

Stolper Ø=160/180

Gulv fastgøres efter montageprincip 54.

Tag fastgøres efter monteringsprincip 55.

Forstækning ved brandmandsstang/knudetov montageprincip 56.

Knudetov monteres efter montageprincip 22.



Netstige og bjælkestige monteres efter montageprincip 63A.

Brandmandsstang og rutscherør udføres i rustfri stål Ø 38 mm og monteres efter montageprincip 28 og 29.

Fundament og afmærkning montageprincip 19.

Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul til både stolper og udstyr.

Fri faldhøjde: 1,8 m

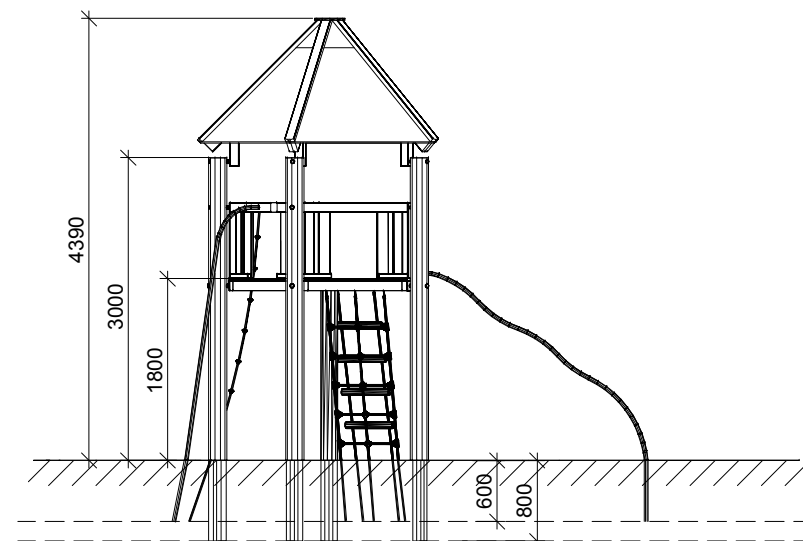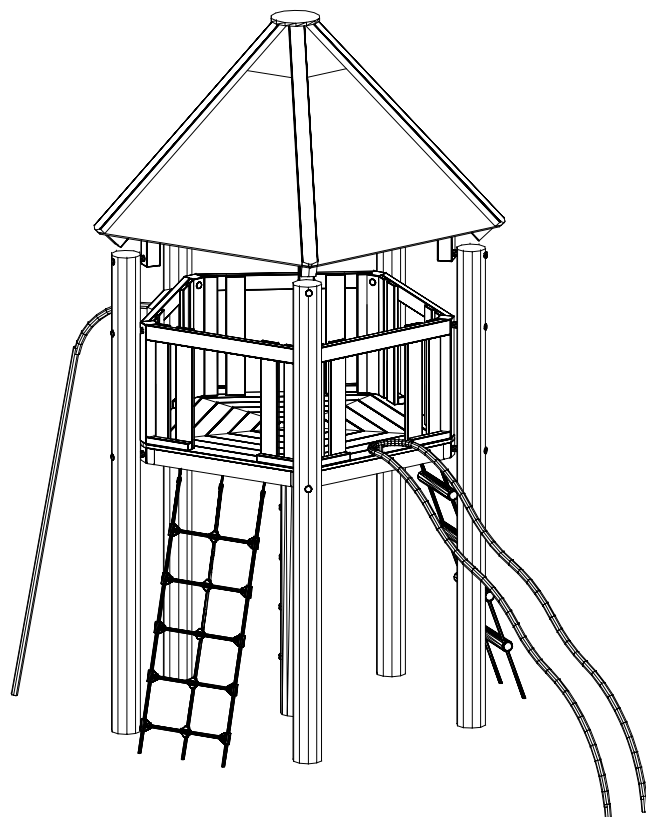

Stolper/stål skal støbes fast

