

Andet udstyr  
EPS Granulator  
galvaniseret

## EPS Granulator galvaniseret

### Reducér volumen af EPS / flamingo med en trediedel

Granulatoren reducerer volumen af fyldigt EPS eller Flamingo materiale til en tredjedel ved at oprive det til granulat.

### Til udfordrende eller våde miljøer

Denne granulator er især velegnet til miljøer, hvor der ikke er specielle hygiejniske krav om rustfrit stål, men hvor kravene til maskinoverfladen er så strenge, at en almindelig malet granulator vil have en kort levetid.

### Højdepunkter

- Justebar kapacitet, tilpasset individuelle behov
- Opsamlerpose integreret i maskinen
- Enkel omskiftning ved fyldt pose
- Optager kun begrænset plads
- Lav installationshøjde
- Galvaniseret overflade


## Detaljer og fordele



Polystyren plader og kasser bliver effektivt granuleret ved hjælp af en to-akset rotor.





Når posen er fyldt med granuleret Flamingo / EPS, er det nemt at skifte den til en ny og tom pose.

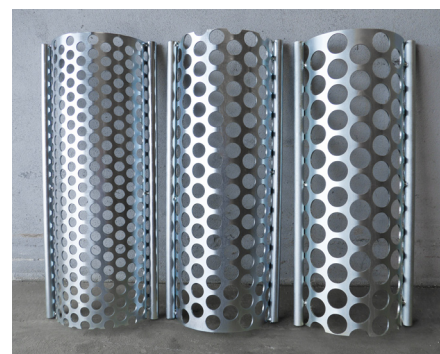

Du kan tilpasse og justere kapaciteten for at imødekomme individuelle behov. Det gør du ved at skifte hulstørrelsen i søllen.

## Produktdetaljer

### EPS Granulator galvaniseret

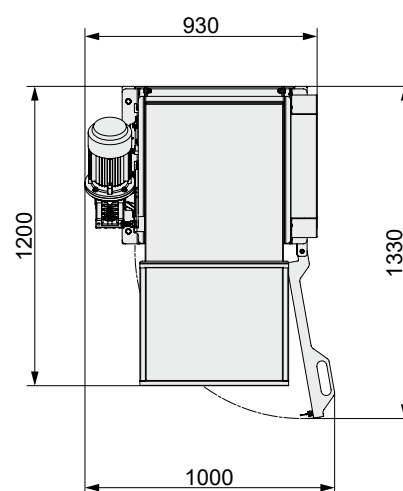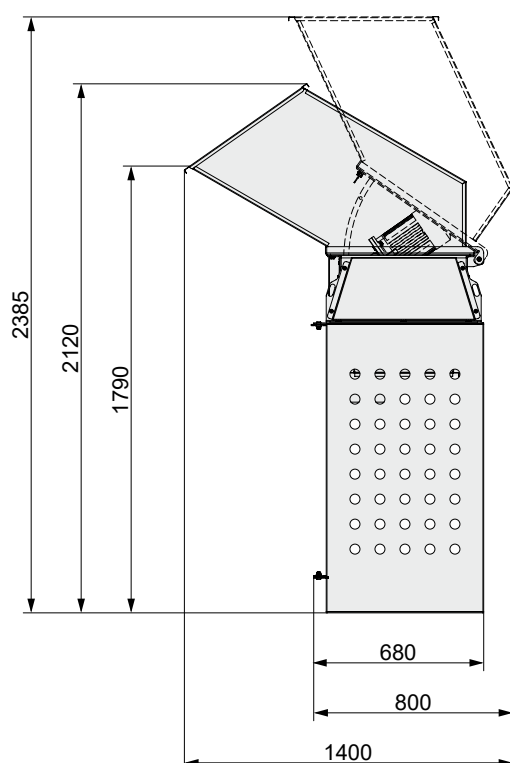

#### Tekniske specifikationer

Strømforsyning	3x400V 50Hz 16A
Motorstørrelse (kW)	1.5
Dimensioner BxDxH (mm)	1000 x 1400 x 2120
Vægt (kg)	235
<b>Komprimeringsgrad:</b>	
CompactRatio20	8/3
CompactRatio30	13/5
CompactRatio40	18/7



Affaldsmængde

Small / Medium



Ifyldningsåbning

548 x 552 mm



Affaldstyper

EPS