

Andet udstyr

DP16



Tøndepresser DP16

Komprimér olietønder og ståltønder med 90%

Nem og effektiv komprimering af ståltønder og olietønder. Med en tøndepresser kan du reducere volumen af dine tomme tønder med op til 90%.

Til tønder op til 200 liter

Ideel til komprimering af tønder op til 200 liter, uden eksplosivt indhold.

Højdepunkter

- Op til 90% komprimering
- Tønderne punkteres af pressepladens pigge og tømmes derved for luft
- Højt sikkerheds niveau ved betjening af maskinen
- Sikkerhedssystem forhindrer komprimering med åben dør
- De komprimerede tønder er lette at stable og opbevare

Detaljer og fordele



Du kan komprimere olietønder og andre tønder uden eksplosivt indhold.





Pigge monteret under pressepladen punkterer og tømmer tøndens for luft.



Som en option, kan vi tilbyde en speciel drypbakke for opsamling af overskydende væsker.

Produkt detaljer

Tøndepresser DP16

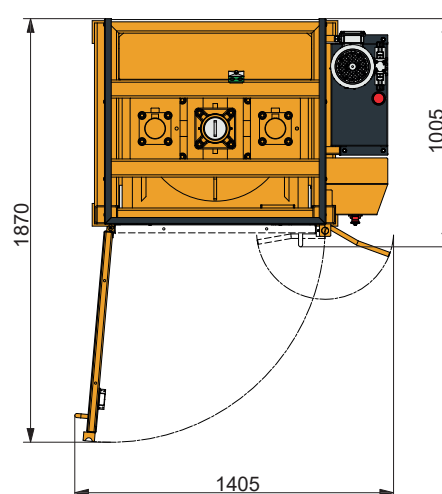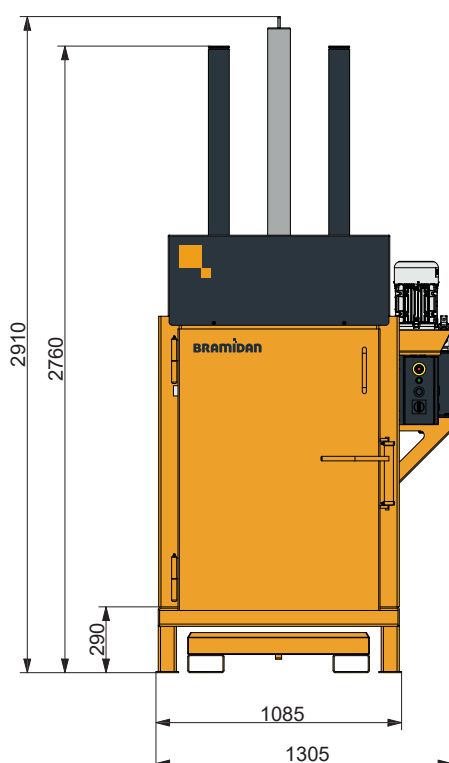

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	3x400V 50Hz 16A
Motorstørrelse (kW)	4.0
Støjniveau (dB)	62-64
Dimensioner BxDxH (mm)	1305 x 1005 x 2910
Vægt (kg)	880
Slaglængde (mm)	985
Ifyldningsåbning BxH (mm)	600 x 950
Ifyldningshøjde (mm)	200



Pressetryk 16 t



Ifyldningsåbning 600 x 950 mm



Cyklustid 45 sek.