

Andet udstyr

CT



Tømmesystem CT

Effektiv tømning af containere

Fleksibel tømmesystem for standard plast-containere.

Individuelle tømmesystemer

Med 3 forskellige modeller og diverse optioner, kan du tilpasse tømme-systemet til netop dine behov.

Højdepunkter

- Til standard containere
- Faste eller svingbare hjul eller stationære ben
- Tømningshøjde mellem 1600-2500 mm
- Til containere op til 1100 liter
- Valgfri placering af betjeningspanel - til højre eller venstre
- Holdbart design - stærk stålkonstruktion
- Hydraulisk cylindre
- Brugsikkerhed i højsædet

Detaljer og fordele



Tømmesystemet kan håndtere forskellige typer containere og affaldsbeholdere op til 1100 liter.





Du bestemmer selv, hvilken side betjeningspanelet skal sidde til. Højre eller venstre.



Vi tilbyder både stationære og flytbare tømme-systemer. Det flytbare tømme-system har faste og svingbare hjul, der kan låses med en bremse.

Produkt detaljer

Tømmesystem CT

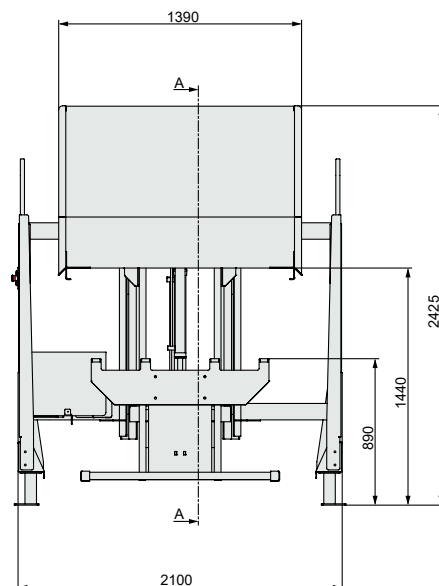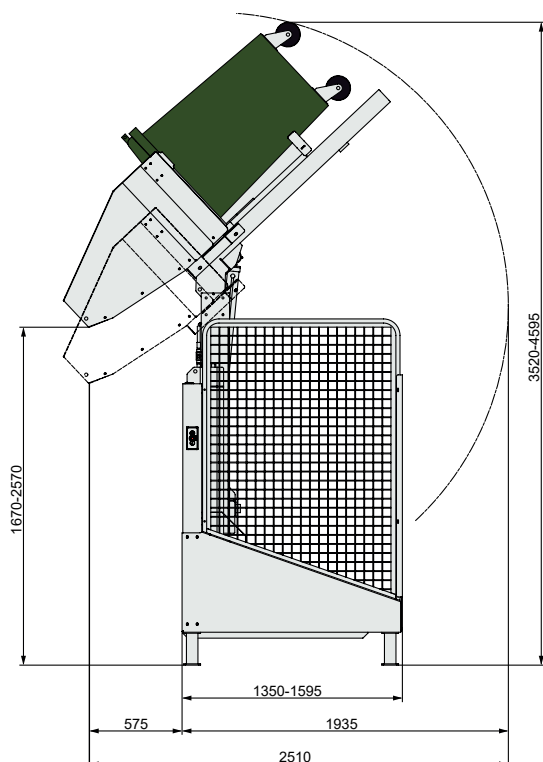

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	1x230V 50Hz 10A
Motorstørrelse (kW)	1.1
Støjniveau (dB)	65-68
Cyklustid (sek)	57-75
Dimensioner BxDxH (mm)	2100 x 2510 x 4600
Tømmevinkel (grader)	135
Containerstørrelse (liter)	<1100 L
Lasteevne (kg)	400



Containerstørrelse <1100 liter



Aflæsningshøjde 1670-2570 mm



Lasteevne 400 kg