

# Verticale balenpersen

## X-serie



## Balenpers X25 Galvanized

### Voor veeleisende of natte omgevingen

Deze balenpers is vooral geschikt voor omgevingen waar er geen speciale hygiënische vereisten zijn voor roestvrij staal, maar waar de omstandigheden voor het machineoppervlak zo streng en veeleisend zijn dat een balenpers met gewone verf een korte levensduur heeft.

### Hoogtepunten

- Gegalvaniseerd volgens DS/EN 1461:2009
- Bestendig oppervlak
- Geen afbladderende verf
- Geschikt voor buitengebruik
- Eenvoudige installatie
- Lage algemene hoogte

### Optionele extra's



Met de digitale automatische vergrendeling beperkt u de toegang tot uw balenpers. Gebruik een sleutelhanger of persoonlijke code.



Met ons intelligente machineparkmonitoring-systeem BRA-IN verkrijgt u controle op afstand over uw balenpersen.



Een klapdeur helpt u bij de verwerking van flessen en blikjes gemakkelijk zonder dat deze uit de machine vallen.

# Productdetails

## Balenpers X25 Galvanized



Fluisteren

30 dB



Koelkast

50 dB



X25 Galvanized

59-60 dB



Andere balenpersen

75 dB





Auto's op de snelweg

100 dB



Turbinestraalmotor

160 dB

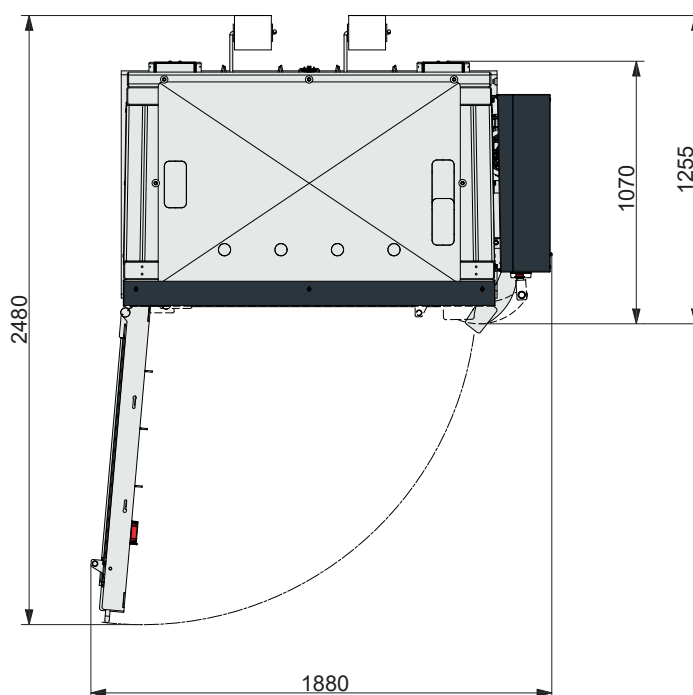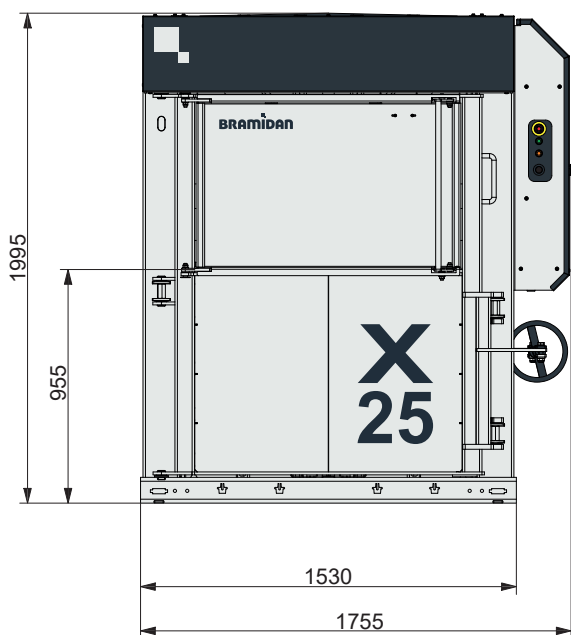

### Technische specificaties

Baalgrootte BxDxH (mm)	1200 x 800 x 800
Vulopening BxH (mm)	1090 x 530
Stroomvoorziening	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	4.0
Gemiddelde cyclustijd (sec.)	23
Buitenmaten BxDxH (mm)	1755 x 1255 x 1995
Gewicht (kg)	1410
Slaglength (mm)	950
Aantal knopen	4
Type bindsysteem	Touw / Staaldraad
Indicatielampje voor een voltooide baal	Ja
Baal uitwerpen	Automatisch



### Baalgewicht

Karton (kg)	200-300
Plasticfolie (kg)	250-350



### Persdruk

25 t



### Geluidsniveau

59-60 dB



### Afvaltypes

Karton, plasticfolie, papier, PET-flessen, aluminium blikjes, blikjes, hard plastic, vloeibaar, EPS.

**BRAMIDAN**  
bramidan.nl

Bramidan Nederland B.V.  
Veenderveld 118  
2371 TX Roelofarendsveen  
Tel. 71 331 1547  
verkoop@bramidan.nl