

Verticale balenpersen

X-serie

Balenpers X50 Galvanized

Voor natte omgevingen


Voor toepassingen zonder hygiënische vereisten voor roestvrij staal, maar waar de vereisten voor de oppervlaktebehandeling zo streng zijn dat een balenpers met normale verf een korte levensduur zou hebben.

Hoogtepunten

- Gegalvaniseerd conform DS/EN 1461:2009
- Voor alle soorten recyclebaar materiaal
- Geschikt voor PET-flessen, aluminium blikken en conservenblikken en plastic kannen
- Combinatie van samenpersen en afvoeren van restvloeistoffen beschikbaar



Optionele extra's

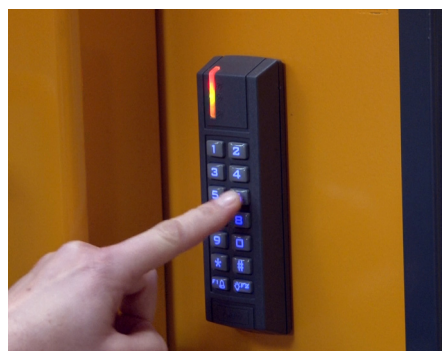

Een digitale, automatische vergrendeling maakt het mogelijk om de balenpers te laden, maar beperkt de toegang tot een perscyclus.



Verkrijg online toegang tot uw balenpersen met ons monitoringsysteem BRA-IN.



Een klapdeur helpt u bij de verwerking van flessen en blikjes gemakkelijk zonder dat deze uit de machine vallen.

Productdetails

Balenpers X50 Galvanized



Fluisteren

30 dB



Koelkast

50 dB



X50 Galvanized

62-64 dB



Andere balenpersen

75 dB





Auto's op de snelweg

100 dB



Turbinestraalmotor

160 dB

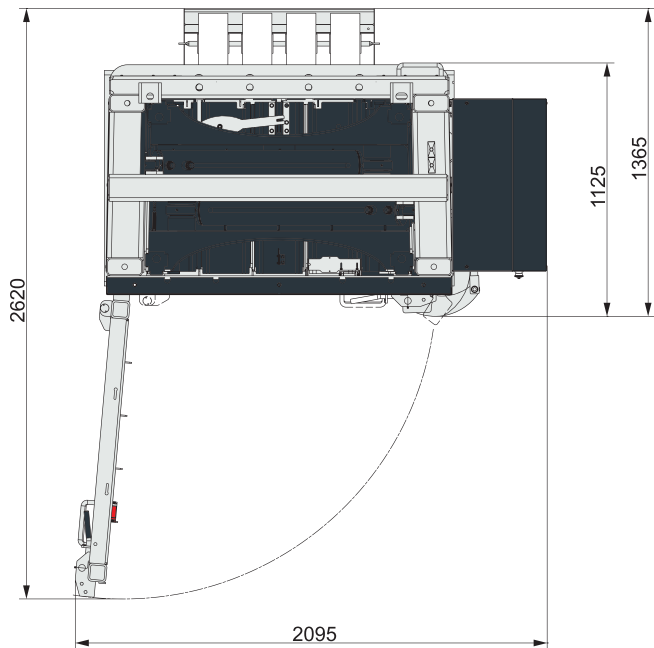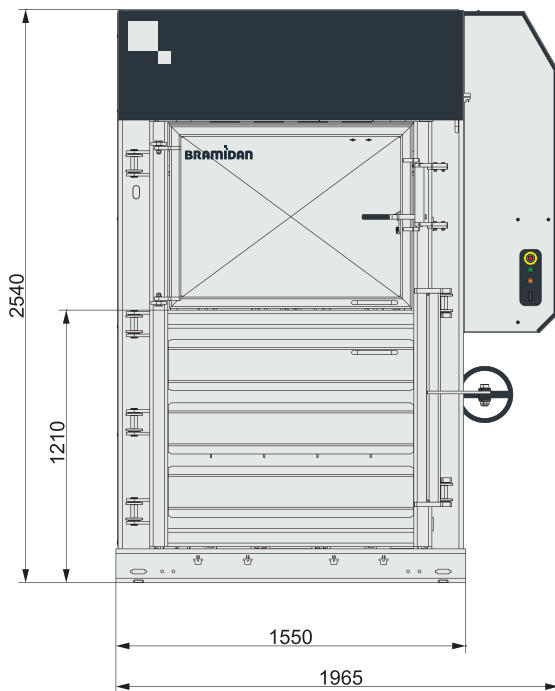

Technische specificaties

Baalgrootte BxDxH (mm)	1200 x 800 x 1100
Vulopening BxH (mm)	1090 x 610
Stroomvoorziening	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	5.5
Gemiddelde cyclustijd (sec.)	22
Buitenmaten BxDxH (mm)	1965 x 1365 x 2540
Gewicht (kg)	2435
Slaglength (mm)	1210
Aantal knopen	4
Type bindsysteem	Touw / Staaldraad
Indicatielampje voor een voltooide baal	Ja
Baal uitwerpen	Automatisch



Baalgewicht

Karton (kg)	350-450
Plasticfolie (kg)	400-500



Persdruk

50 t



Geluidsniveau

62-64 dB



Afvaltypes

Karton, plasticfolie, papier, PET-flessen, aluminium blikjes, blikjes, hard plastic, vloeibaar, EPS.

BRAMIDAN
bramidan.nl

Bramidan Nederland B.V.
Veenderveld 118
2371 TX Roelofarendsveen
Tel. 71 331 1547
verkoop@bramidan.nl