

Autres équipements de CT



Système de basculement CT

Vidage efficace des poubelles

Systèmes flexibles de basculement et de vidage pour les poubelles plastique standard.

Solutions individuelles

Avec trois modèles différents et plusieurs options, vous pouvez obtenir un système de basculement qui correspondra à vos besoins spécifiques.

Principales caractéristiques

- Pour les poubelles standard
- Roues fixes ou pivotantes ou pieds stationnaires
- Hauteur de basculement entre 1600 et 2500 mm
- Pour les poubelles jusqu'à 1 100 litres
- Panneau utilisateur sur la droite ou sur la gauche
- Design robuste – construction solide en acier
- Cylindres hydrauliques
- Utilisation sans risque

Détails et avantages



Le système de basculement peut prendre en charge différents types de poubelles et conteneurs jusqu'à 1 100 litres.





Vous choisissez si vous voulez placer le panneau de commande à gauche ou à droite du système de basculement.



Nous fournissons des systèmes de basculement stationnaires et mobiles. Ce dernier peut être livré avec des roues fixes ou mobiles, blocables par un frein.

Détails du produit

Système de basculement CT

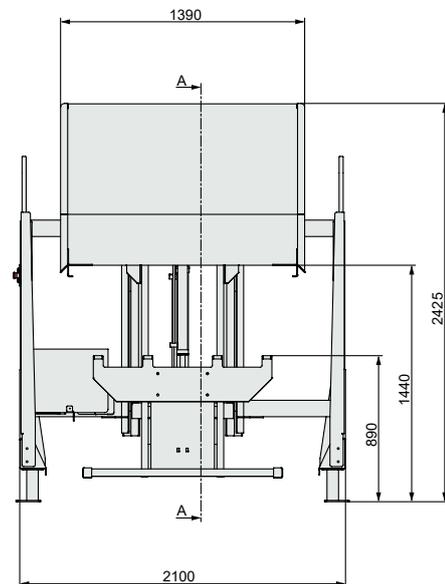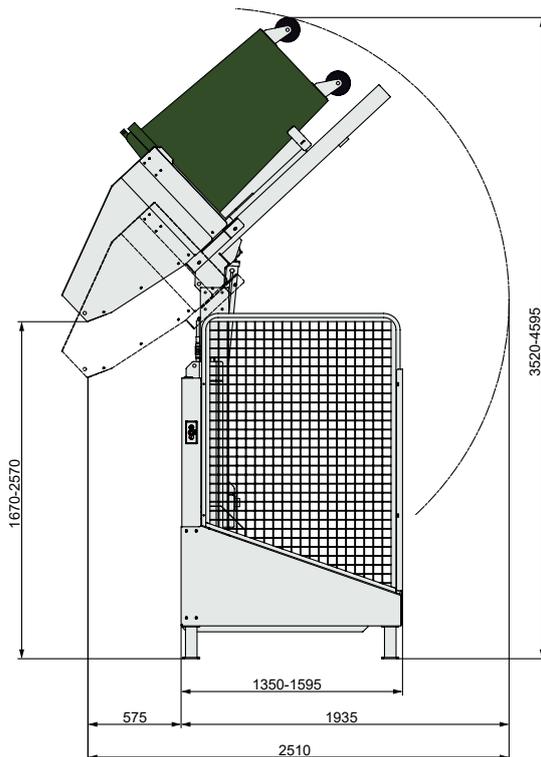

Specifications techniques

Alimentation électrique	1x230V 50Hz 10A
Moteur (kW)	1.1
Niveau sonore (dB)	65-68
Durée du cycle (sec)	57-75
Dimensions, LxPxH (mm)	2100 x 2510 x 4600
Angle de basculement (degré)	135
Volume conteneurs (litres)	<1100 L
Capacité de chargement (kg)	400



Volume conteneurs <1100 litres



Hauteur de basculement 1670-2570 mm



Capacité de chargement 400 kg