

Prensas compactadoras

X-series



Prensa compactadora

Para entornos húmedos

Para aplicaciones sin requisitos higiénicos para acero inoxidable, pero en las que las exigencias sobre el tratamiento de la superficie son tan altas que una prensa con pintura normal tendría una vida útil muy corta.

Características

- Galvanizada DS/EN 1461:2009
- Para todos los tipos de reciclables
- Adecuada para botellas PET, latas de aluminio y hojalata, y jarras de plástico
- Combinación de prensado y drenaje de líquidos residuales disponible

Extras opcionales



Un bloqueo automático digital permite cargar la prensa, pero restringe el acceso a ejecutar un ciclo de la prensa.



Obtenga acceso en línea a sus prensas con nuestro sistema de monitorización llamado BRA-IN.



Una puerta abatible le ayuda a manejar botellas y latas fácilmente, sin retorno.

Detalles del producto

Prensa compactadora

X50 Galvanizada



Suspiro

30 dB



Refrigerador

50 dB




X50 Galvanizada

62-64 dB



Otras prensas de embalar

75 dB





Coches en la autopista

100 dB



Motor de turborreactor

160 dB

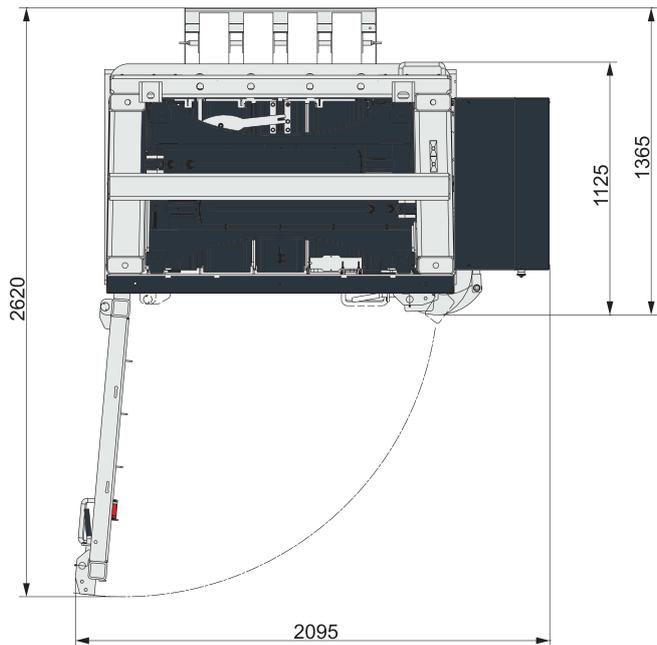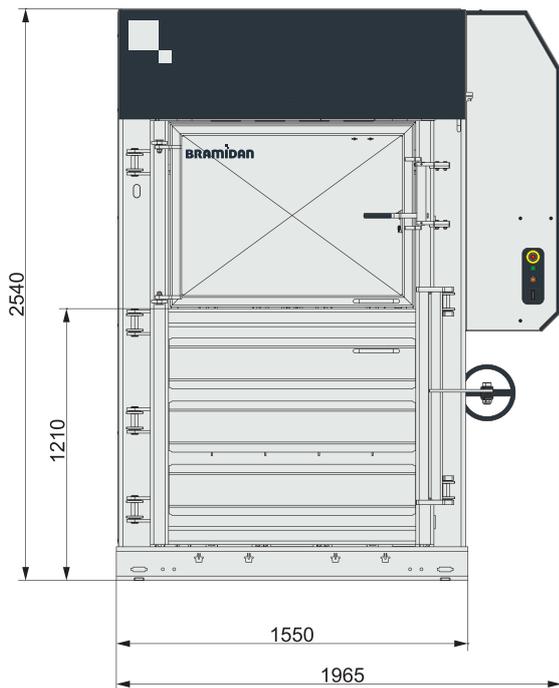

Especificaciones técnicas

Tamaño de la bala AnxFxAl (mm)	1200 x 800 x 1100
Abertura de llenado AnxF (mm)	1090 x 610
Alimentación eléctrica	3x220/440V 60Hz 25/16A
Motor (kW)	5.5
Duración del ciclo (seg)	22
Dimensiones AnxFxAl (mm)	1965 x 1365 x 2540
Peso (kg)	2435
Recorrido (mm)	1210
Número de ataduras	4
Tipo de atadura	Cuerda / Cable de acero
Bala completa ligera	Sí
Expulsión de bala	Automático



Peso bala

Cartón (kg) 350-450
Lámina de plástico (kg) 400-500



Fuerza de prensado

50 t



Nivel de ruido

62-64 dB



Tipos de residuos

Cartón, lámina de plástico, papel, botellas PET, latas de aluminio, latas, plástico duro, Líquido, EPS.

BRAMIDAN

CDM de Ecuador
Ave. Coruña N30-40 y Ernesto Noboa Camaño
Edf. Guilvinec Planta Baja Local No. 2
Quito, Ecuador
Tel: 593-2601-3151
info@cdmdeecuador.com