

Vertikalieji presai

X serija

Presas X30 Galvanized

Tinka naudoti stipraus poveikio aplinkoje

The DS/EN 1461:2009 cinkuota danga idealiai tinka aplinkoms, kuriose mašina bus veikiam vandens ir kitų skysčių, pvz. PET liekanos.

Svarbiausi gaminiai

- Cinkuotas karštuoju būdu
- Atitinka DS/EN 1461:2009 standartą
- Tinka PET buteliams, aliuminio ir maisto konservų skardinėms
- Atitikimas jūsų konkreitiems poreikiams
- Tuo pačiu metu atlikite ir ryšulio paruošimą ir nusausinimą



Pasirenkamieji priedai



Naudodami skaitmeninį automatinį užraktą nustatykite, kas gali naudoti jūsų presą. Naudokite raktą arba asmeninį kodą.



Gaukite interneto prieigą prie savo presų naudodami mūsų stebėjimo sistemą, vadinamą BRA-IN.



Atverčiamos durys užtikrina, kad atliekos neiškristų kraunant PET butelius ir skardines į kamerą.

Produkto aprašymas

Presas X30 Galvanized



Šnabždesys

30 dB



Šaldytuvas

50 dB



X30 Galvanized

59-60 dB



Kiti presai

75 dB





Automobiliai greitkelyje

100 dB



Turboreaktyvinis variklis

160 dB

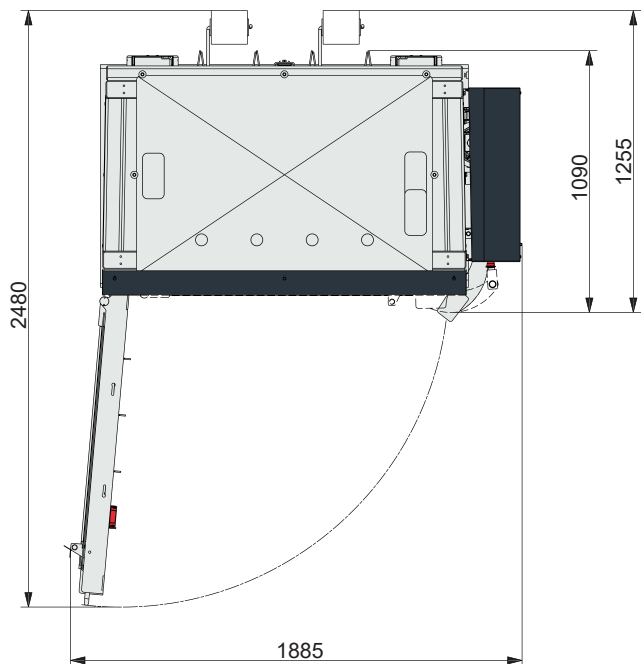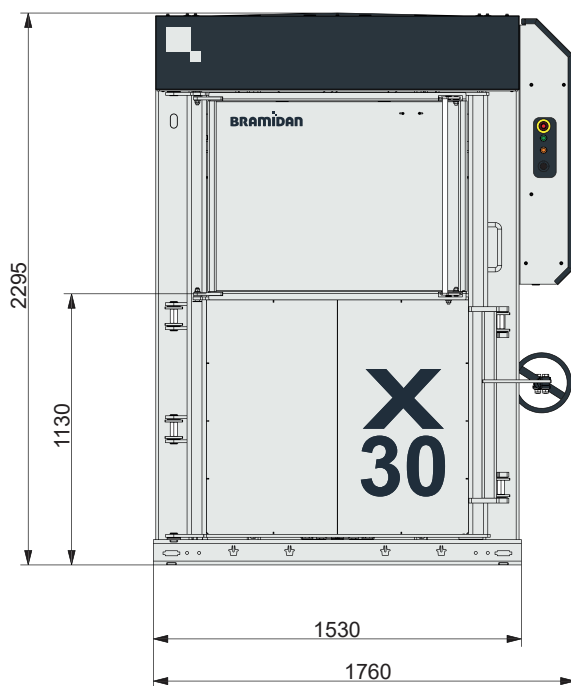

Techninės specifikacijos

Ryšulio dydis WxDxH (plotis x gylis x aukštis) (mm) 1200 x 800 x 1000

Įkrovimo anga WxH (plotis x aukštis) (mm) 1090 x 655

Elektros tiekimas 3x400V 50Hz 16A

Variklis (kW) 4.0

Ciklo trukmė, vid. (sek.) 25

Matmenys WxDxH (mm) 1760 x 1255 x 2295

Preso svoris (kg) 1710

Stūmis (mm) 940

Surišimo juostų skaičius 4

Surišimo tipas Virvė / Plieninė viela

Visiško užpildymo šviesos indikatorius Taip

Ryšulio išstūmimas Automatinis



Ryšulio svoris

Kartonas (kg) 275-350

Polimerinė plėvelė (kg) 325-425



Suspaudimo jėga

30 t



Triukšmo lygis

59-60 dB



Atliekų tipai

Kartonas, polimerinė plėvelė, popierius, PET buteliai, aliuminės skardinės, skardinės, plastikas kietas, skystis, EPS.

BRAMIDAN
telta.lt

UAB Telta
Sukileliu 45
50140 Kaunas
Lithuania
Tel. +370 37 337 669
presai@telta.lt