

Prese de balotare verticale

Seria-X



Presa de balotare X50 Galvanizată


Pentru medii umede

Pentru aplicații fără cerințe igienice pentru inox, dar unde cerințele privind tratamentul de suprafață sunt atât de mari încât o presă normală, vopsită, ar avea o durată scurtă de viață.

Puncte forte

- Galvanizată conform DS / EN 1461: 2009
- Pentru toate tipurile de materiale reciclabile
- Potrivită pentru PET-uri, cutii din aluminiu și cutii de conserve, și câni de plastic
- Este disponibilă combinația de balotare și scurgere a lichidelor reziduale

Opționale extra

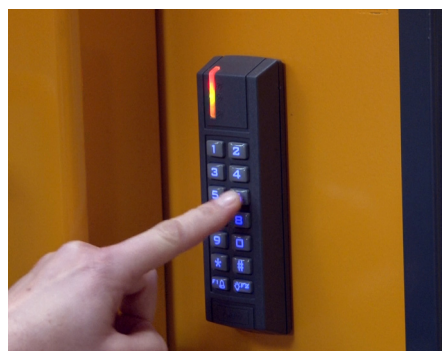

O funcție de blocare automată digitală permite încărcarea prese de balotare, dar restricționează accesul pentru a executa un ciclu de presare.



Obțineți acces online la baloți cu sistemul nostru de monitorizare numit BRA-IN.



O trapă vă ajută să manipulați cu ușurință sticlele și cutiile fără ca acestea să se rostogolească.

Detalii produs

Presa de balotare X50 Galvanizată



Soapta

30 dB



Frigider

50 dB




X50 Galvanizată

62-64 dB



Alte prese de balotat

75 dB





Autovehicule pe
autostrada

100 dB



Motorul turbojet

160 dB

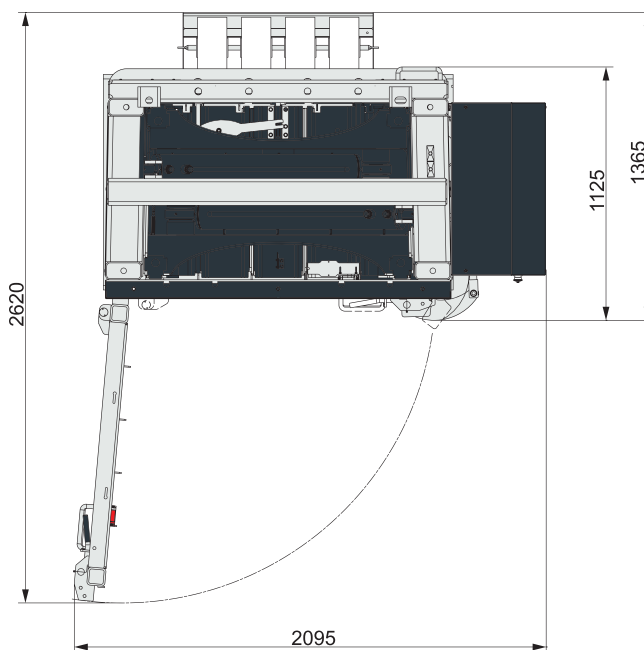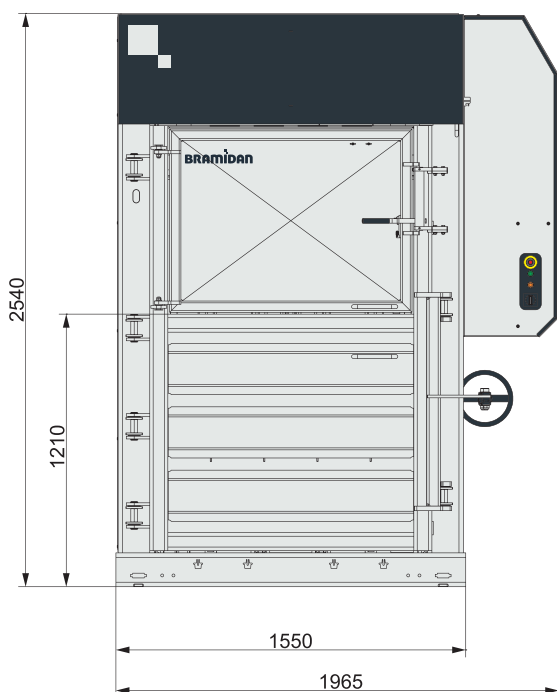

Specificații tehnice

Mărimea balotului lxAxî (mm)	1200 x 800 x 1100
Deschidere alimentare lățime x Înălțime (mm)	1090 x 610
Alimentarea electrică	3x400V 50Hz 16A
Motorul (kW)	5.5
Durata medie a ciclului (secunde)	22
Dimensiuni lxAxî (mm)	1965 x 1365 x 2540
Masă (kg)	2435
Cursa (mm)	1210
Număr legături	4
Tip legătură	Fir / Fir oțel
Lumină balot complet	Da
Evacuare balot	Automat



Masa balotului

Carton (kg)	350-450
Folie plastic (kg)	400-500



Forță de presare 50 t



Nivelul de zgomot 62-64 dB



Tipuri deșeuri

Carton, folie plastic, hârtie, sticle PET, doze aluminiiu, conserve, plastic dur, lichid, EPS.

BRAMIDAN
schuster-recycling-teh.ro

SC SCHUSTER RECYCLING TECHNOLOGY SRL
Str. Al. Vlahuta, Nr 11
410086 Oradea Jud. Bihor, Romania
Tel. +40 359 178 121
Mob. +40 766 269 263 / +40 771 243 461
office@schuster-recycling-teh.ro