

# Belownice pionowe

## Seria X

### Belownica X25 Galwanizowana

**Przeznaczona do pracy w środowisku wilgotnym lub korozyjnym**


Ten model jest przeznaczony przede wszystkim do pracy w środowiskach, w których nie ma szczególnych wymagań higienicznych wobec stali nierdzewnej, za to panują w nich warunki, w których standardowa powłoka malarska belownicy uległaby w krótkim czasie zniszczeniu.

#### Najważniejsze informacje

- Ocynk zgodnie z normą DS/EN 1461:2009
- Odporna powierzchnia
- Nietuszcząca się farba
- SNadaje się do instalacji na zewnątrz
- Prosta instalacja
- Mała wysokość całkowita



#### Akcesoria opcjonalne

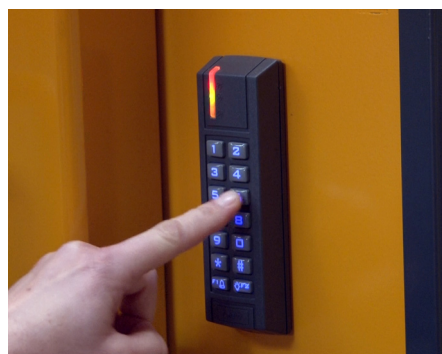

Ograniczenie dostępu do belownicy za pomocą cyfrowego zamka automatycznego. Odblokowanie urządzenia kluczem lub kodem.



Zdalne sterowanie belownicą za pomocą naszego systemu monitorowania BRA-IN.



Uchylnie drzwi ułatwiają załadunek butelek i puszek bez ryzyka wysypiania.

# Informacje o produktach

## Belownica X25 Galwanizowana



Szept

30 dB



Lodówka

50 dB




X25 Galwanizowana

59-60 dB



Inne belownice

75 dB





Samochody na autostradzie

100 dB



Silnik samolotu

160 dB

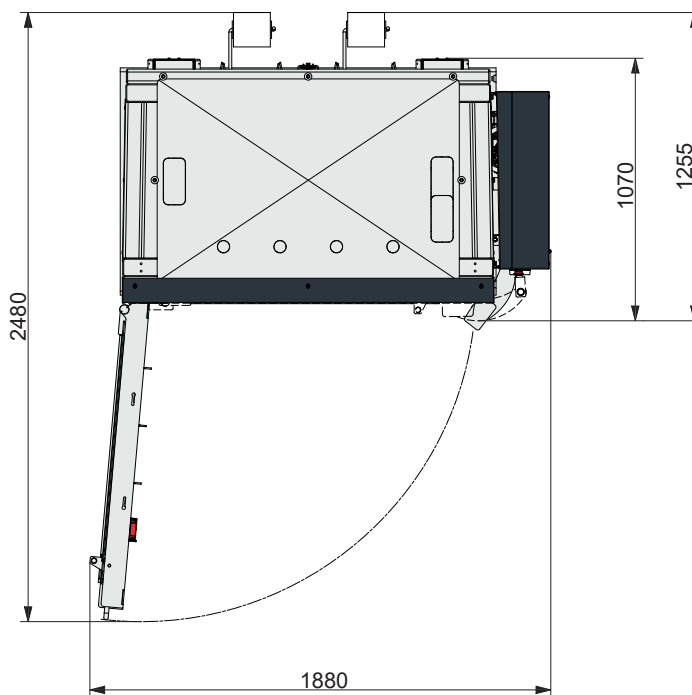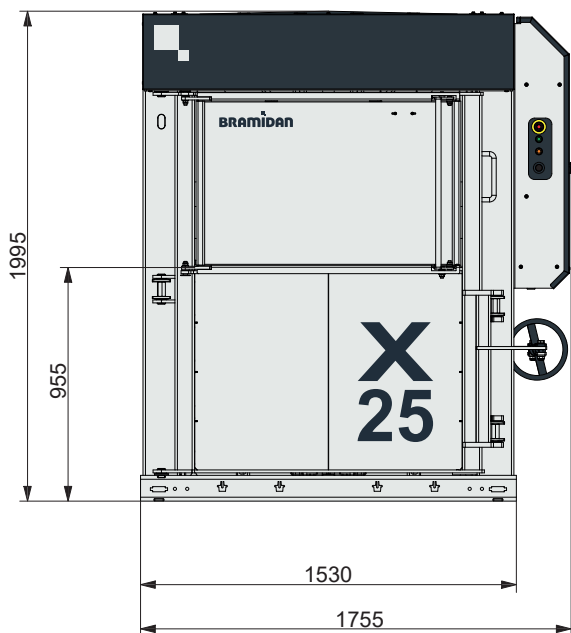

### Specyfikacja techniczna

Wymiary beli - SxGxW (mm)	1200 x 800 x 800
Otwór wrzutowy SxW (mm)	1090 x 530
Zasilanie	3x400V 50Hz 16A
Silnik (kW)	4.0
Czas cyklu (s)	23
Wymiary SxGxW (mm)	1755 x 1255 x 1995
Ciężar (kg)	1410
Skok (mm)	950
Liczba wiązań	4
Sposób wiązania	Taśma / Drut stalowy
Sygnalizacja gotowości beli	Tak
Wyrzut beli	Automatyczna



### Ciężar beli

Karton (kg)	200-300
Folia plastikowa (kg)	250-350



Siła nacisku prasy 25 t



Natężenie hałasu 59-60 dB



### Typy odpadów

Karton, folia plastikowa, papier, butelki PET, puszki aluminiowe, puszki stalowe, twarde plastyki, ciecze, EPS

**BRAMIDAN**  
bramidan.pl

Bramidan A/S  
Łuczanowicka 27  
31-766 Kraków  
Polska  
Tel. +48 12 680 88 80  
bramidan@bramidan.pl