

# Belownice pionowe

## Seria B



## Belownica B5 Wide

### Przeznaczona do dużych i nieporęcznych materiałów

Belownica o szerokim otworze wrzutowym, zaprojektowana do prasowania dużych i nieporęcznych materiałów. Nawet bardzo duże pudła można wrzucać bezpośrednio do belownicy, bez konieczności dzielenia na mniejsze kawałki.

### Prosta instalacja i uniwersalność

Belownica zasilana jest prądem jednofazowym, dzięki czemu łatwo ją zainstalować w różnych warunkach.

### Najważniejsze informacje

- Duża pojemność - duża wydajność
- Szeroki otwór wrzutowy
- Skuteczne blokady, utrzymujące sprasowany surowiec
- Automatyczny wyrzut beli
- Rolki taśmy umieszczone z przodu dla ułatwienia wymiany taśmy
- Zasilanie prądem jednofazowym
- Zgodność z Normą Europejską EN 16500
- Malowanie proszkowe zapewnia trwałe wykończenie w wielu kolorach


## Akcesoria opcjonalne



Dzięki systemowi monitorowania BRA-IN użytkownik otrzymuje możliwość stałej kontroli i optymalizacji swoich urządzeń.



Nasze belownice są dostępne w pełnej paletce kolorów RAL.

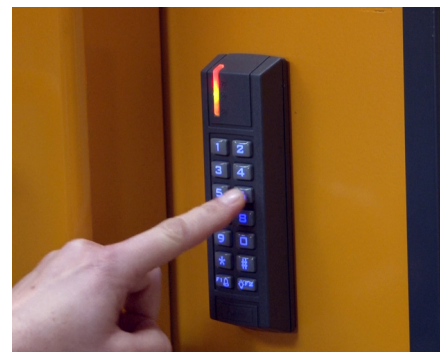

Zablokowanie dostępu do sterowania belownicą.

# Informacje o produktach

## Belownica B5 Wide



Szept

30 dB



Lodówka

50 dB




B5 Wide

65-68 dB



Inne belownice

75 dB





Samochody na autostradzie

100 dB



Silnik samolotu

160 dB

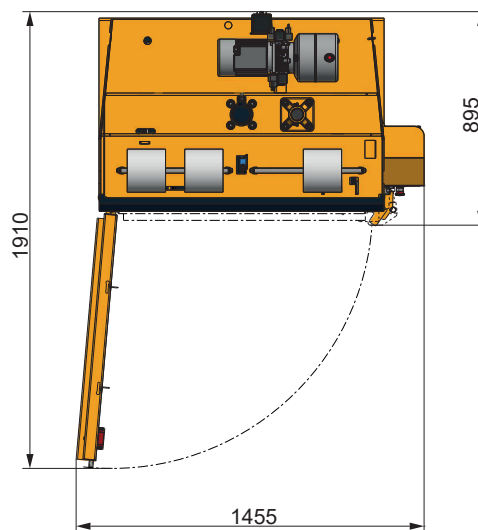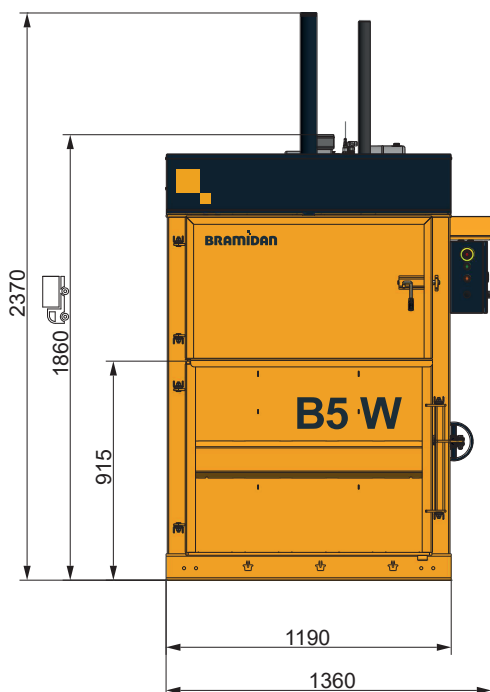

### Specyfikacja techniczna

Wymiary beli - SxGxW (mm)	1000 x 700 x 800
Otwór wrzutowy SxW (mm)	1000 x 500
Zasilanie	1x230V 50Hz 10A
Silnik (kW)	1.1
Czas cyklu (s)	33
Wymiary SxGxW (mm)	1360 x 895 x 2370
Ciężar (kg)	600
Skok (mm)	750
Liczba wiązań	3
Sposób wiązania	Taśma
Sygnalizacja gotowości beli	Tak
Wyrzut beli	Automatyczna



**Ciężar beli**  
Karton (kg) 80-110  
Folia plastikowa (kg) 90-130



**Siła nacisku prasy** 5 t



**Natężenie hałasu** 65-68 dB



**Typy odpadów**  
Karton, folia plastikowa, papier.

**BRAMIDAN**  
bramidan.pl

Bramidan A/S  
Łuczanowicka 27  
31-766 Kraków  
Polska  
Tel. +48 12 680 88 80  
bramidan@bramidan.pl