Downloaded on 27-05-2026

Belownice pionowe

Seria B



Belownica B3

Kompaktowa belownica
Belownica B3 ma wysoki współczynnik sprasowania. Zajmuje niewielką powierzchnię, więc można ją ustawić wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.

Proste przenoszenie beli
Za pomocą dołączonego do belownicy wózka można łatwo przewozić wytworzone bele.

Najważniejsze informacje

- Łatwa i bezpieczna obsługa
- Małe, łatwe do przenoszenia bele
- Prosta instalacja
- Niewielka powierzchnia (0,67 m2) oraz mała wysokość całkowita urządzenia
- Zasilanie prądem jednofazowym
- Bezpieczne otwieranie dolnych drzwi
- Malowanie proszkowe zapewnia trwałe wykończenie w wielu kolorach

Akcesoria opcjonalne



Zamek automatyczny blokuje dostęp do belownicy dla osób nieupoważnionych.



Dzięki systemowi monitorowania BRA-IN możesz kontrolować i optymalizować swoją flotę urządzeń.





Zamów belownice w niestandardowym kolorze. Niektóre części, takie jak pokrywa górna pozostaną w standardowym kolorze szarym.

BRAMIDAN®
bramidan.pl

Informacje o produktach

Belownica B3

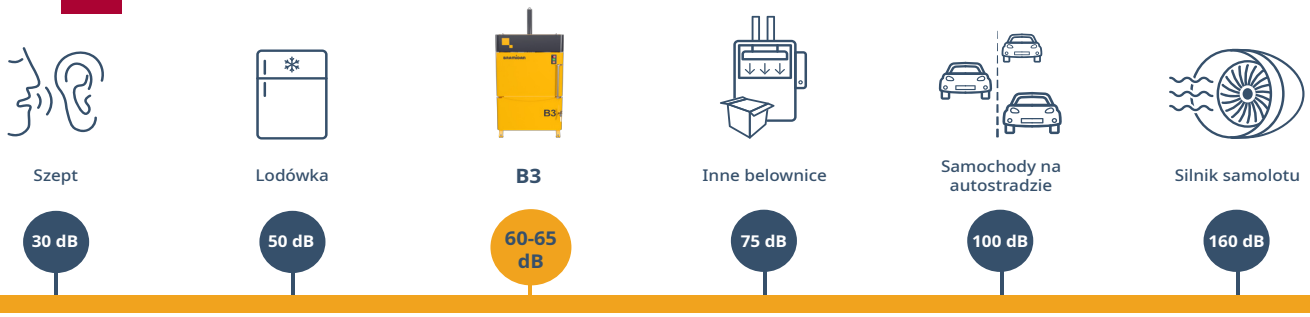

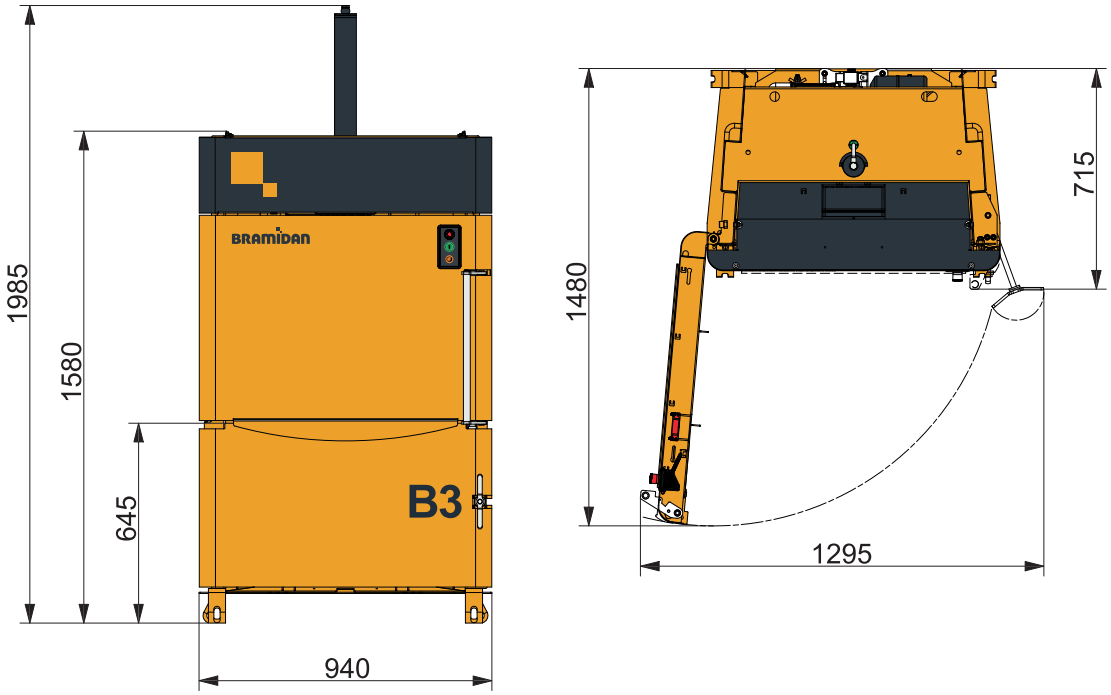

Specyfikacja techniczna	
Wymiary beli - SxGxW (mm)	770 x 500 x 600
Otwór wrzutowy SxW (mm)	770 x 460
Zasilanie	1x230V 50Hz 10A
Silnik (kW)	1.1
Czas cyklu (s)	24
Wymiary SxGxW (mm)	940 x 715 x 1985
Ciężar (kg)	290
Skok (mm)	550
Liczba wiązań	2
Sposób wiązania	Taśma
Sygnalizacja gotowości beli	Tak
Wyrzut beli	Ręczna

Ciężar beli
Karton (kg) 30-50
Folia plastikowa (kg) 40-60

Siła nacisku prasy 3 t

Natężenie hałasu 60-65 dB

Typy odpadów
Karton, folia plastikowa, papier.

BRAMIDAN®
bramidan.pl

Bramidan A/S
Łuczanowicka 27
31-766 Kraków
Polska
Tel. +48 12 680 88 80
bramidan@bramidan.pl