

Vertikale Rohstoffpressen

X-Serie



Rohstoffpresse X50 Verzinkt

Für anspruchsvolle Aufgaben

Die X50 Verzinkt eignet sich besonders für Umgebungen, in denen keine speziellen Hygieneerfordernisse für Edelstahl bestehen, wo die Maschinenoberfläche jedoch so schwierigen Bedingungen ausgesetzt ist, dass die Lebensdauer einer herkömmlich lackierten Rohstoffpresse verkürzt würde.

Highlights

- Verzinkt nach DS/EN 1461:2009
- Widerstandsfähige Oberfläche
- Kein Abblättern der Lackbeschichtung
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich
- Einfache Installation, plug & play
- Maximale Volumenreduzierung

Optionale Zusatzausrüstung



Mit einer elektronischen PIN-Verriegelung autorisieren Sie die Nutzung Ihrer Rohstoffpresse. Verwenden Sie einen Schlüsselanhänger oder eine PIN für den Startvorgang.



Erhalten Sie Fernzugriff auf Ihre Rohstoffpresse mit unserem smarten digitalen Überwachungssystem BRA-IN.



Eine Kipptür (Flapdoor) ermöglicht die einfache Komprimierung von Flaschen, Dosen, Randabschnitten und Stanzabfällen.

Produktinformationen

Rohstoffpresse X50 Verzinkt



Flüstern

30 dB



Kühlschrank

50 dB




X50 Verzinkt

62-64 dB



Andere Pressen

75 dB





Verkehr auf Autobahn

100 dB



Turbojet-Triebwerk

160 dB

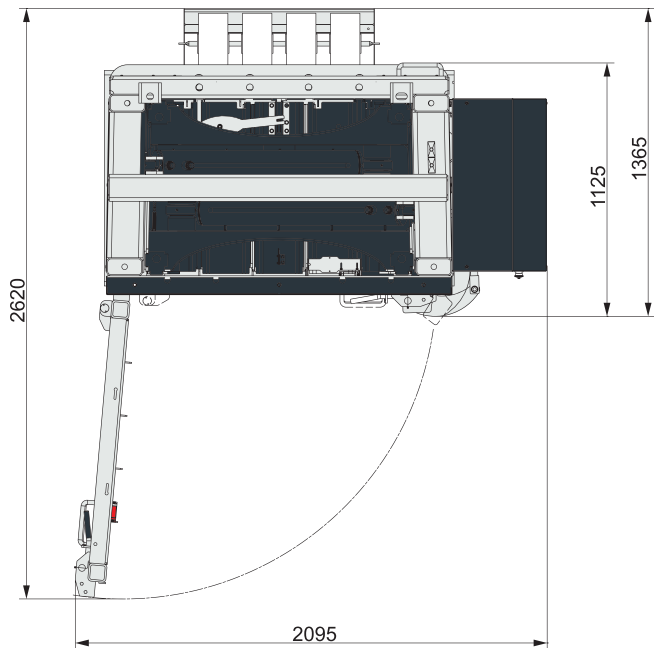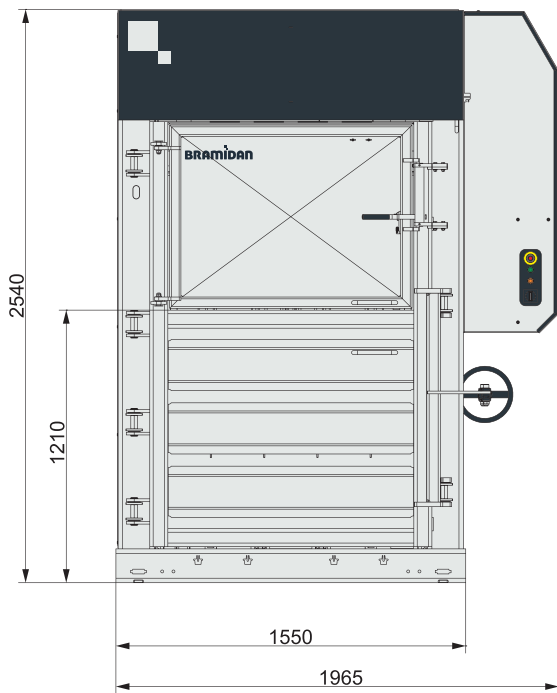

Technische Daten

Ballengröße BxTxH (mm)	1200 x 800 x 1100
Einfüllöffnung BxH (mm)	1090 x 610
Netzteil	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	5.5
Zyklusdauer durchschn. (s)	22
Maße BxTxH (mm)	1965 x 1365 x 2540
Gewicht (kg)	2435
Hub (mm)	1210
Zahl der Verschnürungen	4
Art der Verschnürung	Band / Stahldraht
Fertiger Ballen leicht	Ja
Ballenauswurf	Automatisch



Ballengewicht

Pappe (kg)	350-450
Kunststoffolie (kg)	400-500



Presskraft

50 t



Geräuschpegel

62-64 dB



Wertstofftypen

Pappe, Kunststoffolie, Papier, PET-Flaschen, Alu-Dosen, Blechdosen, Kunststoff hart, Flüssigkeit, Styropor.

BRAMIDAN
interzero.de

Interzero Baler Solutions GmbH
Wreedenschlag 8
D-25488 Holm bei Hamburg
Deutschland
Tel. +49 (0) 4103 - 90044 - 0
ibas.info@interzero.de