



IngolfLED

Art nr.	Type
491-222-245-K2	IngolfLED G1 parkarmatur excl. mast. DLM ES 18W/840/2050Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
491-234-245-K2	IngolfLED G1 parkarmatur excl. mast. DLM ES 27W/840/3150Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
491-238-245-K2	IngolfLED G2 parkarmatur excl. mast. SLM 24W/840/3500Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
+ PROG01	Dæmpeprofil 01 = ON/OFF uden dæmpning.
+ PROG07	Dæmpeprofil 07 = -40% 20:00-22:00, -60% 22:00-05:00, -40% 05:00-06:00. (stepdæmp)
	Øvrige dæmpningsprofiler på forespørgsel. <b>Bemærk! Kun SLM har mulighed for dæmpning.</b>

**Tilbehør:**

802-10-030-2	Ø60/108mm bertlet mast LPH 3,00M f/nedgravning. 3,60/3,00M. Varmgalvaniseret stål.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
924-100-012	Sikringsindsats for Ø108/Ø133mm master. 1 neozed sikring.
800-13-108-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø108mm mast. Varmgalvaniseret stål.
920-67-481-18	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°)
000-299-900	Transientbeskyttelse >10 kV. Kun relevant ved IngolfLED G1.
	----- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør og reservedele. Se side 103-125 -----


	IngolfLED Model 1 (G1)	IngolfLED Model 2 (G2)
Driver	230V LED modul. Ingen driver	Philips Xitanium series
Forventet levetimer driver	Ingen driver	100.000 timer
LED modul	Philips LED DLM EaseSelect	Philips LED SLM
Forventet levetimer LED	50.000 timer	50.000 timer
Overspændingsbeskyttelse	Nej	>10 kV
Dæmpbar	Nej	Ja. Flere dæmpningsmuligheder

**Variationsmuligheder:**

- Kan også leveres med 3000K.
- Kan også leveres for Ø133mm cylindrisk mast.
- Mulighed for projekttilpasset konfiguration.
- Kan også leveres med vægarm.

**Key features:**

- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver. (G2)
- Leveres med 3,5M kabel.

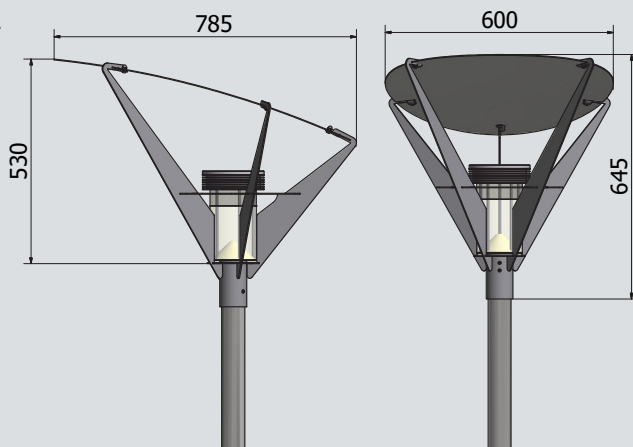

David®

davidsuperlight.dk

