



HENRIK

| Art nr.      | Type  |
|--------------|---|
| 220-300-205  | HENRIK pullertarmatur excl. TOWER mast. E27. Klar PC-skærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.  |
| 220-300-C05  | HENRIK pullertarmatur excl. TOWER mast. E27. Klar PC-skærm. KL.I. Cor-ten.  |
| 220-300-x05* | HENRIK pullertarmatur excl. TOWER mast. E27. Klar PC-skærm. KL.I. Pulverlakeret.*<br>Tillæg for udførelse i beskyttelsesklasse II dobbeltisoleret. Forberedt til sikringsindsats. |

#### Tilbehør:

|               |  |
|---------------|--|
| 890-701-200   | TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Varmgalvaniseret stål. |
| 890-701-C00   | TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Cor-ten.               |
| 890-701-x00*  | TOWER mast 0,70M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Pulverlakeret.*        |
| 890-981-200   | TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Varmgalvaniseret stål. |
| 890-981-C00   | TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Cor-ten.               |
| 890-981-x00*  | TOWER mast 0,98M m/montageluge. 145/200mm. KL.II. Pulverlakeret.*        |
| 920-650-200   | TOWER fundament f/nedgravning 190x190x500mm. Galvaniseret.               |
| 920-634-200   | Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.                 |
| 924-100-012   | Sikringsindsats for Ø108/Ø133mm master. 1 neozed sikring.                |
| 920-67-220-18 | Afblandingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°)          |

#### Anbefalede Lyskilder:

|              |   |
|--------------|---|
| 982-70-09-03 | Philips CorePRO LEDbulb ND 7,5-60W. E27. A60. 15000h. 806Lm. 3000K. |
| 982-70-09-04 | Philips CorePRO LEDbulb ND 7,5-60W. E27. A60. 15000h. 806Lm. 4000K. |


\* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris. Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.

#### Variationsmuligheder:

- Kan leveres med opalhvid PC-skærm.

#### Key features:

- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.

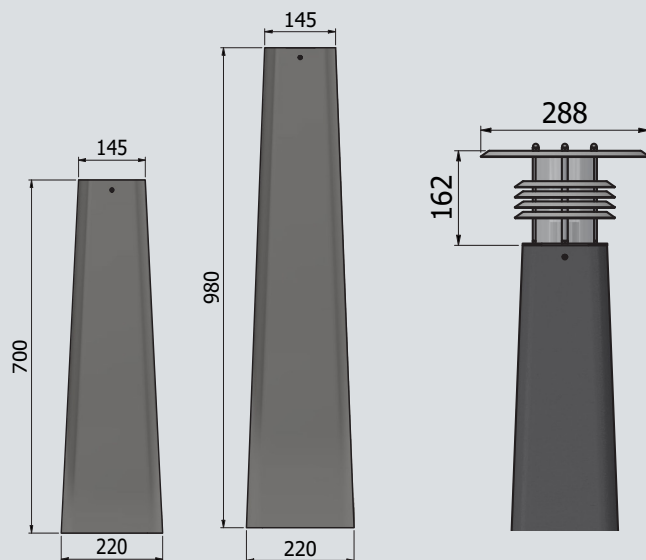

David®

davidsuperlight.dk

