




MACON G2

Art nr.	Type
350-102-206	MACON G2 pullertarmatur excl. mast. E27. Satineret akrylskærm. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
350-102-x06*	MACON G2 pullertarmatur excl. mast. E27. Satineret akrylskærm. KL.I. Pulverlakeret.* Tillæg for udførelse i beskyttelsesklasse II dobbeltisoleret.
Tilbehør:	
880-150-200	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,50/1,00M. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-150-x00*	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,50/1,00M. KL.I. Pulverlakeret.* Tillæg for mast til pullertarmaturer i beskyttelsesklasse II. Leveres med montagelege. Se side 106.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
800-13-133-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
800-13-133-x*	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Pulverlakeret.*
920-67-350-18	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°) ----- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør og reservedele. Se side 103-125 -----
Anbefalede Lyskilder:	
982-70-11-03	Philips CorePRO LEDbulb ND 10,5-75W. E27. A60. 15000h. 1055Lm. 3000K.
982-70-11-04	Philips CorePRO LEDbulb ND 10-75W. E27. A60. 15000h. 1055Lm. 4000K.

* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris. Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.

Key features:

- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- Nemt lyskildeskift og stor fleksibilitet med retrofit LED.

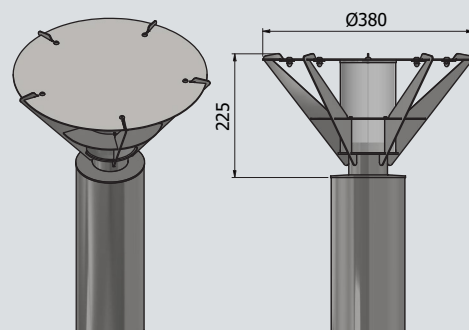

David®

davidsuperlight.dk

