

CE

LED

IP56

230V

IK10



OskarLED

Art nr.	Type
553-34B-245-K2	OskarLED parkarmatur excl. mast. LEDstrip G5 OC 35W/840/6506Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Varmgalvaniseret stål.
553-34B-x45-K2*	OskarLED parkarmatur excl. mast. LEDstrip G5 OC 35W/840/6506Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Pulverlakeret.*
+ PROG01	Dæmpeprofil 01 = ON/OFF uden dæmpning.
+ PROG07	Dæmpeprofil 07 = -40% 20:00-22:00, -60% 22:00-05:00, -40% 05:00-06:00. (stepdæmp)
	Øvrige dæmpningsprofiler på forespørgsel.

Tilbehør:

880-301-200	Ø133mm cylindrisk mast LPH 2,40M f/nedgravning. 3,00/2,40M. Varmgalvaniseret stål.
880-301-X00*	Ø133mm cylindrisk mast LPH 2,40M f/nedgravning. 3,00/2,40M. Pulverlakeret.*
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
924-100-012	Sikringsindsats for Ø108/Ø133mm master. 1 neozed sikring.
800-13-133-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
	----- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør og reservedele. Se side 103-125 -----

* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris. Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.


Bemærk: OskarLED i Antracit RAL7016 kaldes ZENTA og forhandles udelukkende gennem www.solar.dk

Variationsmuligheder:

- Kan også leveres med 3000K.
- Mulighed for projekttilpasset konfiguration.

Key features:

- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Forventet levetider: 50.000.
- Integreret >10 kV transientbeskyttelse.
- Leveres med 3,5M kabel.

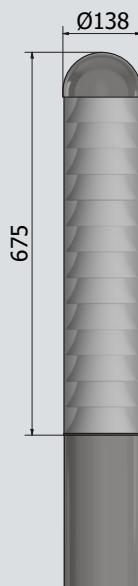

David®

davidsuperlight.dk

