



Art nr.	Type
551-71AS-235-K2	QuarkLED AS pullertarmatur excl. mast. SLM 10W/830/1800Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Galvaniseret stål.
551-71AS-245-K2	QuarkLED AS pullertarmatur excl. mast. SLM 10W/840/1899Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Galvaniseret stål.
551-71AS-x35-K2*	QuarkLED AS pullertarmatur excl. mast. SLM 10W/830/1800Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Pulverlakeret.*
551-71AS-x45-K2*	QuarkLED AS pullertarmatur excl. mast. SLM 10W/840/1899Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Pulverlakeret.*
551-71RS-235-K2	QuarkLED RS pullertarmatur excl. mast. SLM 10W/830/1800Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Galvaniseret stål.
551-71RS-245-K2	QuarkLED RS pullertarmatur excl. mast. SLM 10W/840/1899Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Galvaniseret stål.
551-71RS-x35-K2*	QuarkLED RS pullertarmatur excl. mast. SLM 10W/830/1800Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Pulverlakeret.*
551-71RS-x45-K2*	QuarkLED RS pullertarmatur excl. mast. SLM 10W/840/1899Lm. Klar PC-skærm. KL.II. Pulverlakeret.*


Tilbehør:

880-120-200	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Varmgalvaniseret stål.
880-120-x00*	Ø133mm mast f/nedgravning. 1,20/0,70M. KL.I. Pulverlakeret.*
	Tillæg for mast til pullertarmaturer i beskyttelsesklasse II. Leveres med montage-luge. Se side 106.
800-145-500	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-634-200	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
800-13-133-2	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Varmgalvaniseret stål.
800-13-133-x*	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø133mm mast. Pulverlakeret.*
920-67-5511-18	Afblandingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°)
	----- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør og reservedele. Se side 103-125 -----

* Pulverlakeret: Standardfarver er Antracit RAL7016, Sort RAL9005. Øvrige RAL-farver på forespørgsel, og med merpris. Find det endelige Art nr. ved at erstatte "x" med farvekoden. Antracit: x=5, Sort: x=9, Special: x=P.

Key features:

- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Forventet levetimer: 50.000.
- Leveres med 1M kabel.
- Integreret >10 kV transientbeskyttelse.

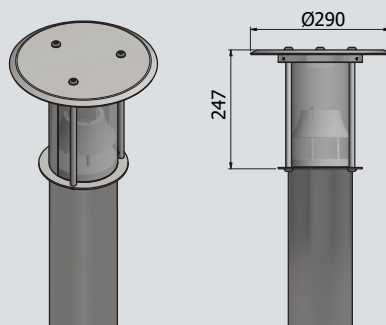

David®
davidsuperlight.dk 

