

CE

LED

IP56

230V

IK10



THORmaxiLED

Art nr.	Type	DKK Listepri ex.moms
<b>551-222-245-K2</b>	THORmaxiLED G1 parkarmatur excl. mast. DLM ES 18W/840/2000Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
<b>551-234-245-K2</b>	THORmaxiLED G1 parkarmatur excl. mast. DLM ES 27W/840/3000Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
<b>551-228-245-K2</b>	THORmaxiLED G2 parkarmatur excl. mast. DLM FLEX 18W/840/2825Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
<b>551-238-245-K2</b>	THORmaxiLED G2 parkarmatur excl. mast. DLM FLEX 24W/840/3586Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
<b>551-248-245-K2</b>	THORmaxiLED G2 parkarmatur excl. mast. DLM FLEX 32W/840/4521Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
<b>551-18AS-245-K2</b>	THORmaxiLED AS parkarmatur excl. mast. DLM FLEX 18W/840/2825Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
<b>551-24AS-245-K2</b>	THORmaxiLED AS parkarmatur excl. mast. DLM FLEX 24W/840/3586Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
<b>551-32AS-245-K2</b>	THORmaxiLED AS parkarmatur excl. mast. DLM FLEX 32W/840/4521Lm. Klar PC. KL.II. Varmgalvaniseret stål.	
<b>+ PROG01</b>	Dæmpeprofil 01 = ON/OFF uden dæmpning.	
<b>+ PROG07</b>	Dæmpeprofil 07 = -40% 20:00-22:00, -60% 22:00-05:00, -40% 05:00-06:00. (stepdæmp)	
Øvrige dæmpningsprofiler på forespørgsel. <b>Bemærk! Kun DLM FLEX har mulighed for dæmpning.</b>		

**Tilbehør:**

<b>802-10-030-2</b>	Ø60/108mm bertlet mast LPH 3,00M f/nedgravning. 3,60/3,00M. Varmgalvaniseret stål.
<b>800-145-500</b>	Isoleringsindsats (skumklods) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
<b>920-634-200</b>	Vingefundament for Ø108/Ø133mm mast. Galvaniseret plade.
<b>924-100-012</b>	Sikringsindsats for Ø108/Ø133mm master. 1 neozed sikring.
<b>800-13-108-2</b>	Beslag f/OPUS74 stikkontakt (excl). Passer t/Ø108mm mast. Varmgalvaniseret stål.
<b>920-67-5512-18</b>	Afblændingsskærm 180°. Galvaniseret plade. (Findes også i 120°)
<b>000-299-900</b>	Transientbeskyttelse >10 kV. Kun relevant ved THORmaxiLED G1.
----- Flere varianter af master samt øvrigt tilbehør og reservedele. Se side 103-125 -----	


	THORmaxiLED Model 1 (G1)	THORmaxiLED Model 2 (G2)
Driver	230V LED modul. Ingen driver	Philips Xitanium series
Forventet levetimer driver	ingen driver	100.000 timer
LED modul	Philips LED DLM EaseSelect	Philips LED DLM FLEX
Forventet levetimer LED	50.000 timer	50.000 timer
Overspændingsbeskyttelse	Nej	> 10 kV
Dæmpbar	Nej	Ja. Flere dæmpningsmuligheder

**Variationsmuligheder:**

- Kan også leveres med 3000K.
- Kan også leveres for Ø133mm cylindrisk mast.
- Kan også leveres med vægarm.
- Større topskærm Ø730mm.
- Mulighed for projekttilpasset konfiguration.

**Key features:**

- 10 års rustgaranti. (varmgalvaniseret)
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver. (G2)
- Leveres med 3,5M kabel.

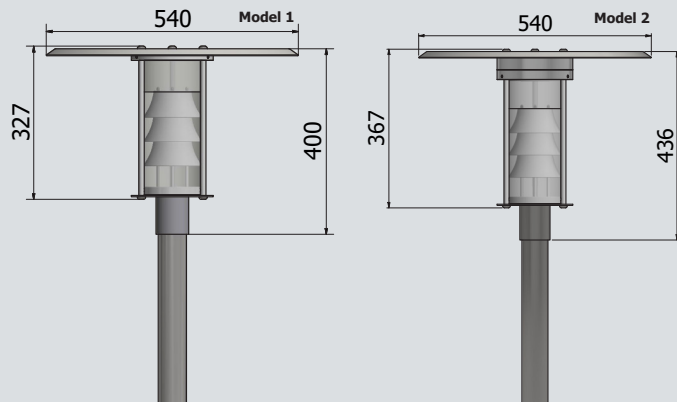

David®

davidsuperlight.dk

