


Art.Nr.	EL Nr. (Solar)	Type
634-11A-235	5447506269	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/830/1100Lm. KL.I. Galvaniseret.
634-11A-245	Skaffevare	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/840/1100Lm. KL.I. Galvaniseret.
634-11A-535	5447629560	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/830/1100Lm. KL.I. Antracit RAL7016.
634-11A-545	Skaffevare	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/840/1100Lm. KL.I. Antracit RAL7016.
634-11A-935	5447629528	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/830/1100Lm. KL.I. Sort RAL9005.
634-11A-945	5447629515	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/840/1100Lm. KL.I. Sort RAL9005.
634-12A-235	5447506285	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/830/2000Lm. KL.I. Galvaniseret.
634-12A-245	5447506890	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/840/2000Lm. KL.I. Galvaniseret.
634-12A-535	5447629997	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/830/2000Lm. KL.I. Antracit RAL7016.
634-12A-545	5447630397	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/840/2000Lm. KL.I. Antracit RAL7016.
634-12A-935	5447630449	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/830/2000Lm. KL.I. Sort RAL9005.
634-12A-945	5447629544	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/840/2000Lm. KL.I. Sort RAL9005.
634-11A-235-K2	5447001269	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/830/1100Lm. KL.II. Galvaniseret.
634-11A-245-K2	5447506272	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/840/1100Lm. KL.II. Galvaniseret.
634-11A-535-K2	5447630371	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/830/1100Lm. KL.II. Antracit RAL7016.
634-11A-545-K2	Skaffevare	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/840/1100Lm. KL.II. Antracit RAL7016.
634-11A-935-K2	5447629502	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/830/1100Lm. KL.II. Sort RAL9005.
634-11A-945-K2	5447629609	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/840/1100Lm. KL.II. Sort RAL9005.
634-12A-235-K2	5447506298	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/830/2000Lm. KL.II. Galvaniseret.
634-12A-245-K2	5447506900	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/840/2000Lm. KL.II. Galvaniseret.
634-12A-535-K2	5447630423	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/830/2000Lm. KL.II. Antracit RAL7016.
634-12A-545-K2	5447630436	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/840/2000Lm. KL.II. Antracit RAL7016.
634-12A-935-K2	5447630313	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/830/2000Lm. KL.II. Sort RAL9005.
634-12A-945-K2	5447629586	DeKaLED G5 pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/840/2000Lm. KL.II. Sort RAL9005.
Relevant tilbehør:		
880-120-200	5447621678	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Galvaniseret.
880-120-500	5447626220	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Antracit RAL7016.
880-120-900	5410000019	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Sort RAL9005.
880-121-200	5447628260	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.II m/montageluge. Galvaniseret.
880-121-500	5447627203	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.II m/montageluge. Antracit RAL7016.
880-121-900	5447001874	Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.II m/montageluge. Sort RAL9005.
881-080-200	5401003335	Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.I. Galvaniseret.
881-080-500	Skaffevare	Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.I. Antracit RAL7016.
881-080-900	Skaffevare	Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.I. Sort RAL9005.
881-081-200	Skaffevare	Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.II. m/montageluge. Galvaniseret.
881-081-500	Skaffevare	Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.II. m/montageluge. Antracit RAL7016.
881-081-900	Skaffevare	Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.II. m/montageluge. Sort RAL9005.
920-634-200	Skaffevare	Vingefundament til mast Ø108-Ø133 145x400x1,5mm. Galvaniseret.
800-145-500	5447001337	Isoleringsindsats (skumkolds) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-67-6341-12	5447001447	Afblandingsskærm 120 grader 1/3 side UDV. Galvaniseret plade.
920-67-6341-18	5447001421	Afblandingsskærm 180 grader 1/2 side UDV. Galvaniseret plade.



- Key features:
- 10 års rustgaranti. (varmgalvanisering)
  - 10 års suppleringsgaranti.
  - 5 års garanti på LED.
  - Kl. II leveres med 1M kabel.
  - Forventet levetimer 50.000.

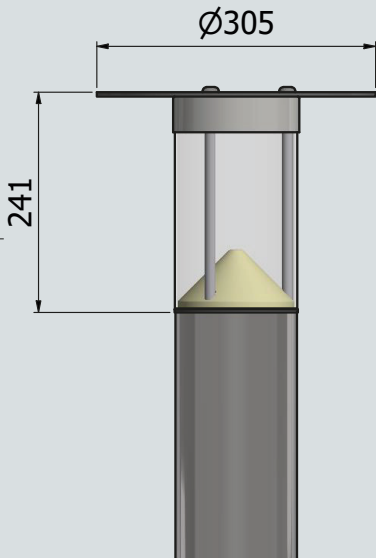