

Art.Nr.	EL Nr. (Solar)	Type
635-2AS-2401-K2	5447506926	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm ASM ON/OFF. KL.II. Galvaniseret.
635-2AS-2402-K2	5447506913	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm ASM 50% 22-06. KL.II. Galvaniseret.
635-2AS-5401-K2	5447630326	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm ASM ON/OFF. KL.II. Antracit RAL7016.
635-2AS-5402-K2	5447630481	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm ASM 50% 22-06. KL.II. Antracit RAL7016.
635-2AS-9401-K2	5447629612	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm ASM ON/OFF. KL.II. Sort RAL9005.
635-2AS-9402-K2	5447629984	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm ASM 50% 22-06. KL.II. Sort RAL9005.
635-2RS-2401-K2	5447506942	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm RSM ON/OFF. KL.II. Galvaniseret.
635-2RS-2402-K2	5447506939	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm RSM 50% 22-06. KL.II. Galvaniseret.
635-2RS-5401-K2	5447629599	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm RSM ON/OFF. KL.II. Antracit RAL7016.
635-2RS-5402-K2	5447630465	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm RSM 50% 22-06. KL.II. Antracit RAL7016.
635-2RS-9401-K2	5447629531	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm RSM ON/OFF. KL.II. Sort RAL9005.
635-2RS-9402-K2	5447630384	DeKaLED street parkarmatur. Fortimo SLM 24W/840/3500Lm RSM 50% 22-06. KL.II. Sort RAL9005.
Relevant tilbehør:		
800-145-500	5447001337	Isoleringsindsats (skumkolds) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.
920-67-6342-12	5447001379	Afblændingsskærm 120 grader 1/3 side UDV. Galvaniseret plade.
920-67-6342-18	5447001382	Afblændingsskærm 180 grader 1/2 side UDV. Galvaniseret plade.


	DeKaLED G5	DeKaLED street
Driver	230V LED module. No driver.	Philips Xitanium series
Operating hours driver	No driver	min. 100.000 hrs
LED module	Philips LED DLM EaseSelect	Philips LED SLM
Operating hours LED	min. 50.000 hrs	min. 100.000 hrs
Surge protection	No	6/8 kV
Dimming	No	Yes. Multiple options.
Light distribution	Symmetric	Symmetric (RSM) Asymmetric (ASM)

Variationsmuligheder:

- Mulighed for projektilpasset konfiguration.

Key features:

- 10 års rustgaranti. (varmgalvanisering)
- 10 års suppleringsgaranti.
- 5 års garanti på LED og driver.
- Leveres med 5M kabel.
- For topmontage på Ø60mm mast

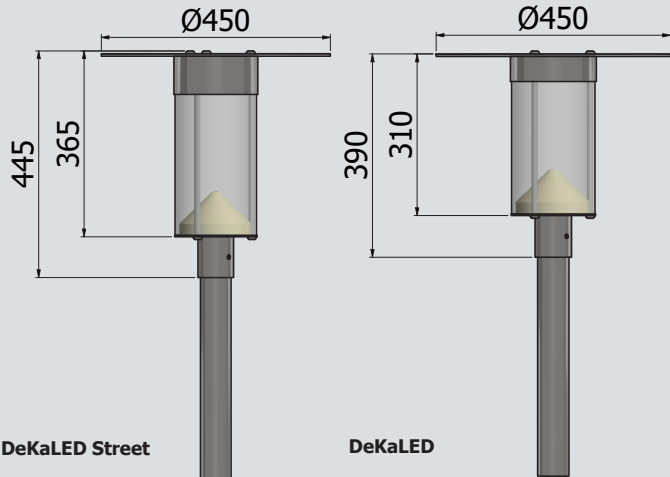

solar | light

