


MONTERINGSGUIDE TIL FALDGRÆSMÅTTER

LE15610 - 45 mm græsmåtte er testet til en faldhøjde på 2 m. DS/EN 1177.

LE15611 - 65 mm græsmåtte er testet til en faldhøjde på 2,5 m. DS/EN 1177.


For English
go to page
3 and 4




Lægges ned i terræn



Eller lægges oven på terræn med nedgravede kanter



Eller lægges oven på terræn med opfyldt jord kant

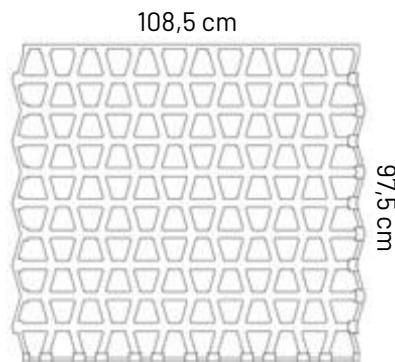

Forberedelse

- Plan med terræn: Grav af i måttens tykkelse (45mm eller 65mm) og ret af, evt. med vasket grus.
- På gammelt faldsand: Bank faldsandet op og ret det af.
- På græs: Opfylde evt. huller i græsplænen.

Montering

- Læg måtterne så de giber ind i hinanden (Se billede).
- Start i et hjørne og læg den første måtte så de to krogede sider, der peger op, peger væk fra hjørnet.
- Måtternes lige side kan ligges forskud (Se billede).
- Vi anbefaler at bruge en elektrisk sav til hurtigt at skære huller, mønstre og kanter i måtterne.
- Vær opmærksom på, at alle måtter skal vende ens og hver side er forskellig.
- Hver måtte måler 97.5 x 108.5 cm og overlapper på 3 cm.
- Fyld måtterne med enten harpet muld, grus eller tilsvarende. Efterså evt. med græs.



VEDLIGEHOLDELSSESSGUIDE TIL FALDGRÆSMÅTTER

Dagligt

Kontrollér at der ikke ligger løse genstande man kan falde ned på, og at underlaget er intakt.

Hver 3. måned

Kontrollér at der ikke mangler materiale i hullerne og at kanten er tildækket og efterfyldt. Fjern eller slå evt. uønsket ukrudt i arealet.

Måtterne tåler at blive kørt henover med en plæneklipper med en vægt op til 800 kg.

Årligt

Kontrollér at måtterne ligger stabilt og lav en vurdering på, om de lever op til faldhøjden.

Hver 3. - 4. år

Kontrollér om måtterne ligger bulet og om de er meget tilgroet.

Hvis dette er tilfældet, lægges måtterne om og der tilføres nyt grus i hullerne.




INSTALLATION GUIDE FOR FALL GRASS MATS

LE15610 - 45 mm grass mat is tested for a fall height of 2 m. DS/EN 1177


LE15611 - 65 mm grass mat is tested for a fall height of 2.5 m. DS/EN 1177




Laid down into the terrain



Or laid on top of the terrain with buried edges



Or laid on top of the terrain with filled soil edge

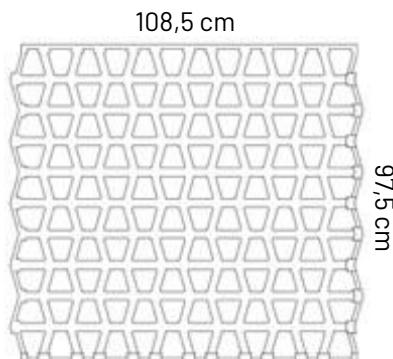

Preparation

- Level with terrain: Excavate to the thickness of the mat (45mm or 65mm) and level, possibly with washed gravel.
- On old fall surfacing of sand: Compact and level the sand.
- On grass: Fill any holes in the lawn.

Installation

- Lay the mats so they interlock with each other (See picture).
- Start in a corner and place the first mat so the two hooked sides pointing up facing away from the corner.
- The mats' straight sides can be staggered (See picture).
- We recommend using an electric saw for quickly cutting holes, patterns, and edges in the mats.
- Ensure all mats are oriented the same way and each side is different.
- Each mat measures 97.5 x 108.5 cm and overlaps by 3 cm.
- Fill the mats with either screened soil, gravel, or similar. Optionally reseed with grass.



MAINTENANCE GUIDE FOR GRASS MATS

Daily

Check that there are no loose objects that one can fall onto, and that the surface is intact.

Every 3 months

Check that no material is missing in the holes and that the edges are covered and refilled. Remove or cut any unwanted weeds in the area.

The mats can withstand being driven over with a lawn mower weighing up to 800 kg.

Annually

Check that the mats are stable and assess whether they meet the required fall height.

Every 3-4 years

Check if the mats are bulging and if they are heavily overgrown.

If this is the case, rearrange the mats and add new gravel in the holes.

