

Ben Ø=160/180, bom Ø=120/140 mm.

Alle stolper- bjælkesamlinger udføres som monteringsprincip 2. Sidemontage. og monteringsprincip 48. Krydsende bjælker


Vandret net og netstiger fremstilles i taifuntov. Monteres som montageprincip 9.

Brandmandsstang og rutscherør udføres i rustfri stål Ø 38 mm, og monteres som montageprincipper 28 og 29.



Fundament og afmærkning montageprincip 19.

Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul til både stolper og udstyr

Fri faldhøjde: 2,30 m

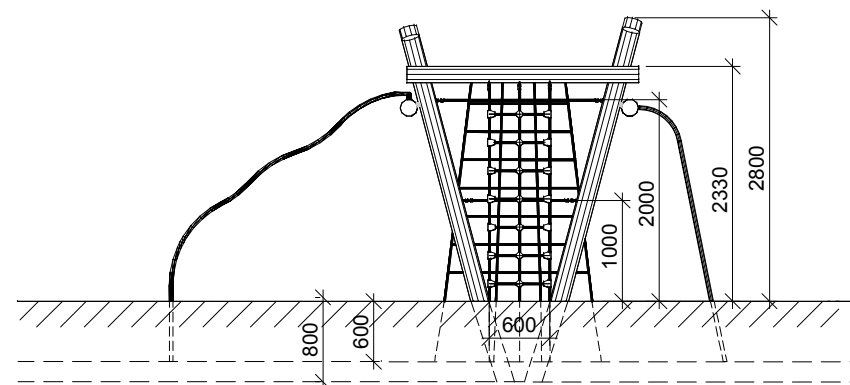

Stolper/stål skal
støbes fast

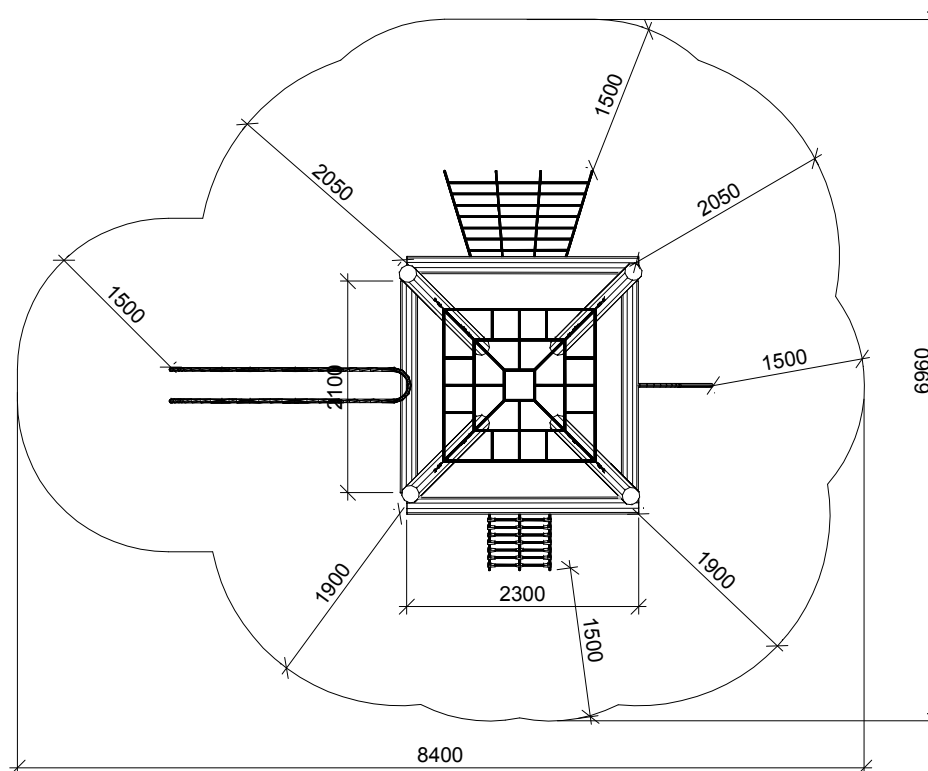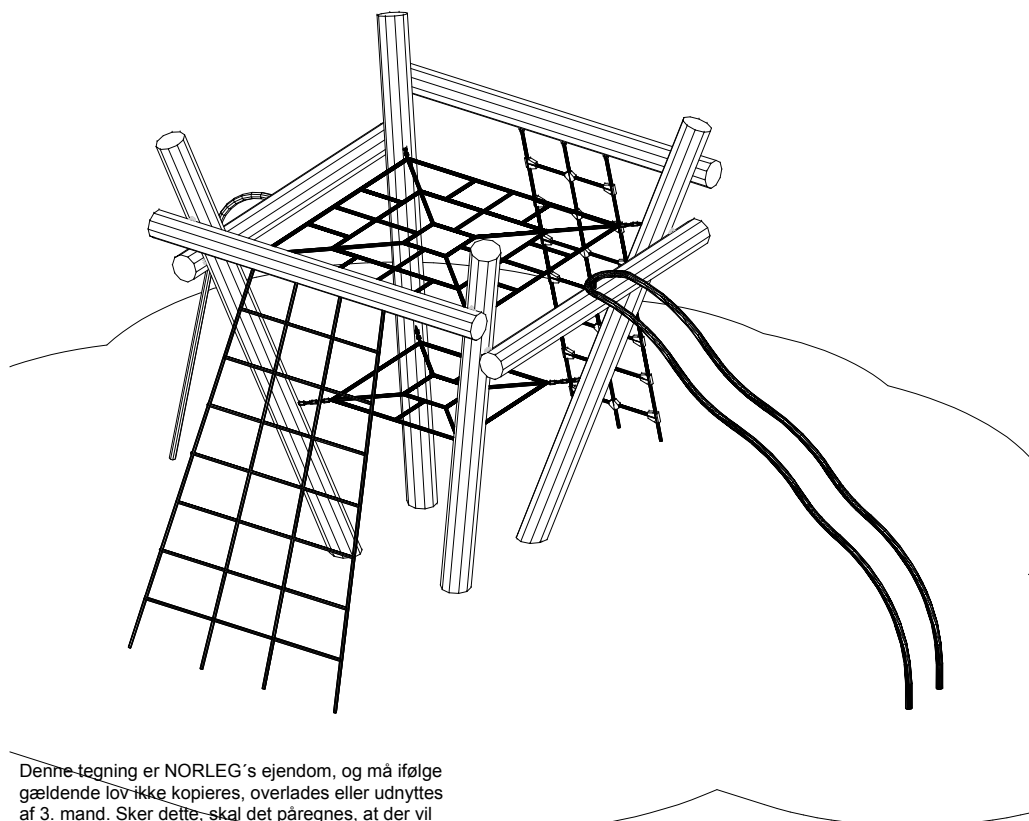

Kinas Stjerne		
LE nr. 20712	HOVEDTEGNING	mål : -

