

moland®

DK / Juli 2024 Rev. 02

Gulve

Prisliste ekskl./inkl. moms

Vores gulvbilleder er til for at inspirere dig!

Det kan være svært, på tryk, at gengive de farver og mønstre, der er i naturmaterialer. Vi anbefaler derfor altid at man ser en fysisk prøve.

Indhold

Nyttig viden	4
Signaturforklaring	4
Certificeringer	4
Sorteringsbeskrivelser	5
Moland Molaloc	7
Moland Molaloc Parket	7
Moland Parket ²²	8
Moland Parket ²² Unique	8
Moland Castle Collection	11
Moland Windsor Plank	11
Moland Sandgate Plank	12
Moland Aston Plank	12
Moland Svensk Fyr Plank	12
Moland Rustica Plank	14
Molaloc Plank	14
Moland Plank	14
Moland Burghley Plank	17
Moland Oxford Stavparket	18
Moland Cambridge Stavparket	18
Moland Morello	20
Moland Super Eg	23
Moland Super Eg Plank	23
Moland Super Ask	24
Moland Super Eg Herringbone	24
Moland Circular	29
Moland Bastion Vinyl	33
Moland Bastion Vinyl Plank	33
Moland Bastion Sildeben	36
Moland High Performance Laminate	39
Moland High Performance Laminate	39
Moland Purline Organic Flooring	41
Refencence billeder	42
Moland tilbehør	44
Moland Gummilister	44
Moland Underlag	44
Primer og lim til fuldklæbning af gulve	44
Moland Trælister	45
Lim, nedlægning	46
Tilbehør reparation	46
Leje af polermaskine	46
Moland Gulvpleje	47
Generelle anvisninger for Moland trægulve	48
Dit Moland team	51

Nyttig viden

Der tages forbehold for trykfejl

Vi ajourfører løbende vores hjemmeside, og der kan derfor være forskel på den information der findes i vores trykte materiale og den information der findes på hjemmesiden.

Informationen på hjemmesiden vil altid være den gældende.

Signaturforklaring

Loc Systemer - signatur

G2	Limfri loc, 4 sider
G5	Limfri loc, 4 sider - Easy
M5n	Limfri loc, 4 sider - Next (Låser ved anden række)
E5	Easy Loc
T/G	Fer og not



Certificeringer



Miljømærket for ansvarligt skovbrug
FSC® C084632

Gulve som er mærket FSC®, viser at produktet støtter bæredygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSCs regler.



Gulve som er mærket med PEFC, viser at produktet støtter bæredygtig skovbrug, der kort sagt handler om at driften af skoven skal være miljømæssigt forsvarlig, socialt gavnlige og økonomisk rentabel for såvel nuværende som fremtidige generationer.



Bastion Vinyl 2.0, har opnået det internationale anerkendte og sikrer Indoor Air Comfort Gold mærket. Dette mærke er din sikkerhed for at vores gulve lever op til de højeste standarder for indendørs luftkvalitet.

Lagervarer

// Lagervarer: Dag til dag levering.
Ingen markering: Leveringstid, ring venligst

Sorteringsbeskrivelser

Select:

Molands Select-serie består af ensartede brædder med fine farvenuancer. Gulvet har et roligt og raffineret udtryk, hvor der kan forekomme få knaster og mindre spartlinger. Med et gulv fra Select-serien får du et elegant trægulv.

Classic:

Gulvene fra Classic-serien har variation i farve, nuance og struktur. Dette kommer til udtryk med en moderat mængde og størrelse af knaster, mindre spartlede revner, splint og farvespil i gulvet. Det giver et levende udseende. Der forekommer reparerede knaster, mørke indløb og strukturvariationer. Dette er med til at give et naturligt udseende.

Trend:

Serien har et trendy look og kendetegner sig ved større variation i farve, knast, nuance, splint, mørke indløb samt spartlinger. Trend-serien har en naturlig mængde og størrelse af knaster, der kan være repareret. Derudover forekommer der spartlede revnedannelser, der giver gulvet et levende look. Træets naturlige farve og struktur kommer tydeligt til udtryk i denne serie. Disse karakterer er med til at fremhæve træets unikke skønhed.

Living:

Living-serien har et levende og rustikt præg med kraftig åretegning, mørke spartlinger, splint og stor farvevariation. Der forekommer mange knaster i flere størrelser, disse knaster kan være repareret. Der vil være en betydelig mængde udbedrede revner i varierende størrelser. Det giver gulvet et levende og rustikt look. Træets egenskaber kommer tydeligt til udtryk og giver det rustikke udseende.

Design:

Design-serien består af 4 produktgrupper. Moland SUPER Eg - serien af bæredygtige gulve med høj slidstyrke. Moland Purline Organic Flooring - et organisk produkt, produceret af naturlige og bæredygtige råstoffer. Moland Bastion Vinyl - robuste vinyl gulve, hvor der er lagt vægt på at bevare det naturlige trælook. Moland High Performance Laminate - et meget slidstærkt gulv som ikke skal overfladebehandles. Når du vælger et gulv fra Design-serien tilføres rummet et visuelt smukt indtryk.

Dine drømme,
vores gulve.

Lad dig inspirere på
vores hjemmeside
www.moland.dk



Moland Molaloc

Stilsikkerhed til enhver type bolig

Moland Molaloc er 3-stavs parket, der fås i et bredt udvalg af træsorter, tykkelser og sorteringer. Du kan vælge det slidlag, der passer til brugen af rummene, og du har valgfrihed i træsorterne eg, ask, bøg, merbau og kirsebær. Alle typer har patenterede låse-/klikssystemer, der gør lægningen let.



Moland Molaloc Parket

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Ask	FSC Hvid hårdvoksolie	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307158	2297355	3,19	550 / 688 //
Ask	FSC UV-matlak	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307151	1597325	3,19	399 / 499 //
Ask	FSC UV-hvid matlak	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307154	1597318	3,19	399 / 499 //
Ask	FSC UV-matlak	Select	G5	14 x 182 x 2190	14309451	2068749	3,19	597 / 747 //
Ask	FSC UV-hvid matlak	Select	G5	14 x 182 x 2190	14309454	2068751	3,19	597 / 747 //
Bøg	PEFC UV-matlak	Classic	G5	13,5 x 190 x 2250	14963141	1968189	2,57	399 / 499 //
Eg	FSC Hårdvoksolie	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307167	2297359	3,19	550 / 688 //
Eg	FSC UV-matlak	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307161	1597031	3,19	399 / 499 //
Eg	FSC UV-hvid matlak	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307164	1597313	3,19	399 / 499 //
Merbau	UV-matlak	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307181	1622383	3,19	695 / 869 //
Kirsebær	UV-matlak	Living	G5	14 x 182 x 2190	14307131	2303605	3,19	425 / 532 //

Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / 4-sidet loc / Op til 3 % kan være i kortere længder. / **OBS:** Bøg må ikke anvendes på gulvvarme!

Moland Parket²²

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms	
Ask	PEFC UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2200	14964751	1946992	1,71	643 /	804 //
Ask	FSC UV-hvid matlak	Classic	T/G	21,5 x 182 x 2190	14301754	1639588	1,99	643 /	804 //
Ask	PEFC UV-hvid matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2200	14964754	1915008	1,71	643 /	804 //
Bøg	PEFC UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2250	14964741	2073461	1,71	502 /	628 //
Eg	FSC UV-matlak	Classic	T/G	21,5 x 182 x 2190	14301761	1639591	1,99	643 /	804 //
Eg	PEFC UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2200	14964761	1915009	1,71	643 /	804 //
Eg	PEFC UV- hvid matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2250	14964764	1920996	1,71	643 /	804 //

Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / Nedlægning: Sømmes, skrues eller fuldklæbes / Op til 3 % kan være i kortere længder.
OBS: Bøg må ikke anvendes på gulvvarme!

Moland Parket²² Unique


Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms	
Ask	PEFC UV-matlak	Classic	T/G	22/5,2 x 190 x 2250	14962751	1849921	1,71	748 /	935 //
Ask	PEFC UV-hvid matlak	Classic	T/G	22/5,2 x 190 x 2250	14962754	1849929	1,71	748 /	935 //
Eg	PEFC UV-matlak	Classic	T/G	22/5,2 x 190 x 2250	14962761	1849935	1,71	748 /	935 //
Eg	PEFC UV-hvid matlak	Classic	T/G	22/5,2 x 190 x 2250	14962764	1849940	1,71	748 /	935 //

Yderligere information

/ Det lamelopbyggede gulv til de helt specielle krav med 5,2 mm slidlag! / Nedlægning: Sømmes, skrues eller fuldklæbes. / Op til 3 % kan være i kortere længder.




/ Eg, hvid matlak, classic

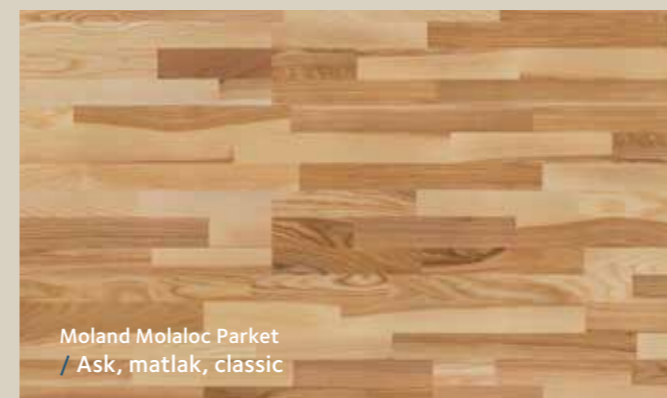


Moland Molaloc Parket
/ Ask, matlak, classic



Moland Molaloc Parket
/ Eg, hvid matlak, classic

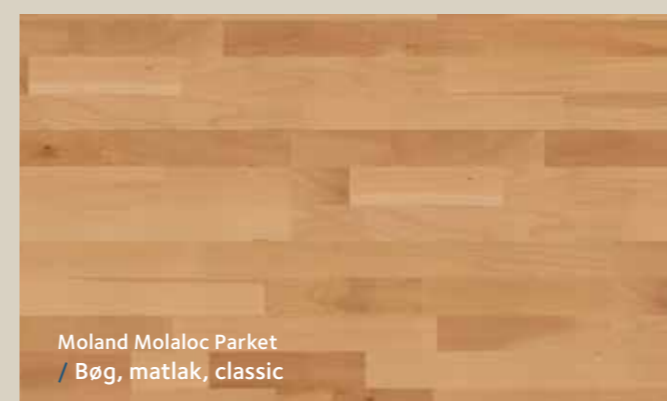


Moland Molaloc Parket
/ Bøg, matlak, classic

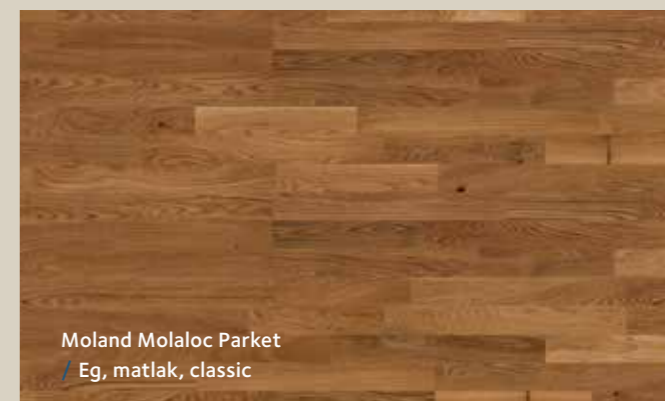


Moland Molaloc Parket
/ Eg, matlak, classic




Moland Parket²²
/ Ask hvid matlak, classic

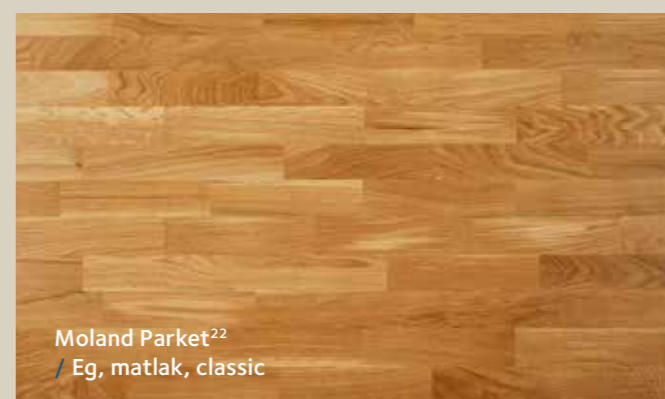

Moland Parket²²
/ Eg, matlak, classic

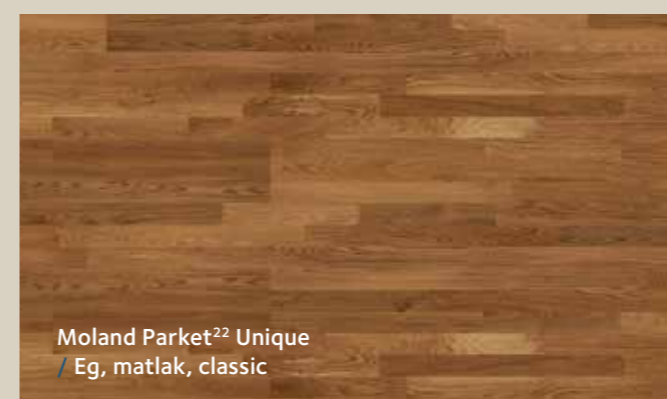

Moland Parket²² Unique
/ Eg, matlak, classic

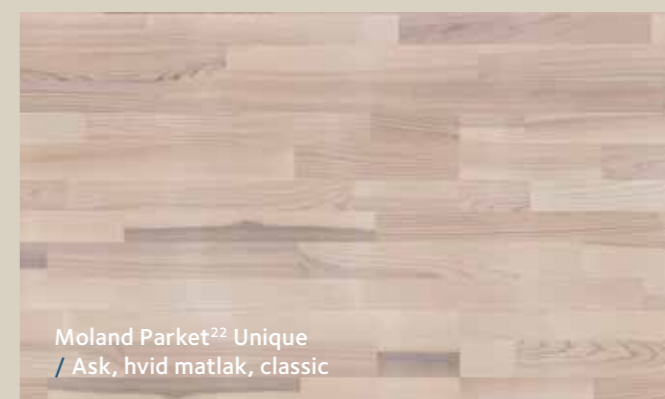

Moland Parket²² Unique
/ Ask, hvid matlak, classic

Moland Castle Collection

Generøst og kompromisløst

Moland Castle Collection er en serie af æstetiske, holdbare planke- og sildebensgulve til den kræsnе boligejer, som ønsker et ekstraordinært gulv med stor slidstyrke. Samtidig sikrer Moland Castle Collection dig en enestående valgfrihed i forhold til bredde, slidlagets tykkelse, sorteringsgrad og træsort, hvor valget står mellem eg, ask og fyr.



Moland Windsor Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Eg, Grey*	FSC UV-matlak	Classic	G2	15 x 240 x 2200	13178269	2107753	3,17	837 / 1047 //
Eg	FSC UV-matlak	Classic	G5	15 x 250 x 2190	13418261	2405475	2,19	995 / 1244 //
Eg	FSC UV-hvid matlak	Classic	G5	15 x 250 x 1790	13418264	2405476	1,79	995 / 1244 //
Eg	FSC Hårdvoksolie	Classic	G5	15 x 250 x 2390	13418267	2405483	2,39	995 / 1244 //
Eg	FSC Hvid hårdvoksolie	Classic	G5	15 x 250 x 1990	13418268	2405484	1,99	995 / 1244 //

Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 4 mm slidlag (ca. 3,6 Grey) / Micro-fas / Firesidet loc / *Så længe lager haves

Moland Sandgate Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Eg ^{1)*}	Hvidolie, børstet	Living	G2	15 x 260 x 2200	13178363	2280165	3,43	743 / 929 //
Eg*	Dark, smoked, hårdvoksolie, børstet	Living	G2	15 x 260 x 2200	13172267	2305796	3,43	743 / 929 //
Eg*	Dark, slim, smoked, hårdvoksolie, børstet	Living	G2	15 x 190 x 1900	13172268	2305800	2,89	743 / 929 //
Eg	FSC UV-matlak	Living	G5	15 x 250 x 2190	13417261	2405467	2,19	743 / 929 //
Eg	FSC UV-hvid matlak	Living	G5	15 x 250 x 1790	13417264	2405469	1,79	743 / 929 //
Eg	FSC Hårdvoksolie, børstet	Living	G5	15 x 250 x 2390	13417267	2405471	2,39	743 / 929 //
Eg	FSC Hvid hårdvoksolie, børstet	Living	G5	15 x 250 x 1990	13417268	2405474	1,99	743 / 929 //

Yderligere information





/ Med mellemlag af trælameller, ca. 4 mm slidlag / Firesidet loc / 4-sidet macro-fas / ¹⁾ Eg, hvidolie, 4-sidet micro-fas / * Så længe lager haves.

Moland Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Eg	UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 1810/1830/2170/2190/	14931661	2138371	¹⁾	756 / 945 //
Eg	UV-hvid matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 1810/1830/2170/2190/	14931664	2138508	¹⁾	756 / 945 //

Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / 2-sidet micro-fas på langsiden / Op til 16 % kan være i kortere længder.
/ Nedlægning: Sømmes, skrues eller fuldklæbes / Plankelængde (1810/1830/2171/2190) Kan fastlægges af Moland.
/ ¹⁾ 1810 mm = 1,38 m²/pk, 1830mm = 1,39 m²/pk, 2170 mm = 1,65 m²/pk, 2190 mm = 1,66 m²/pk.

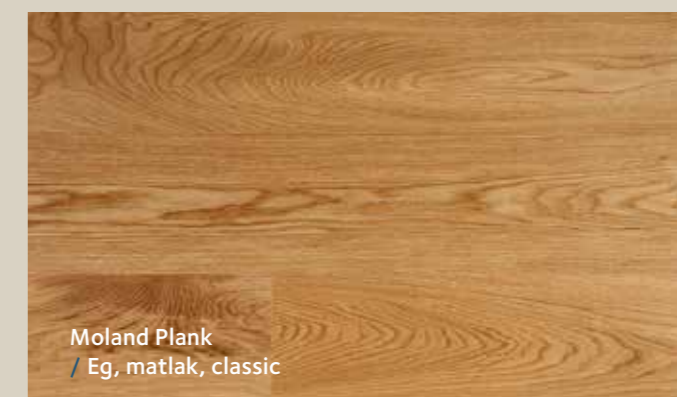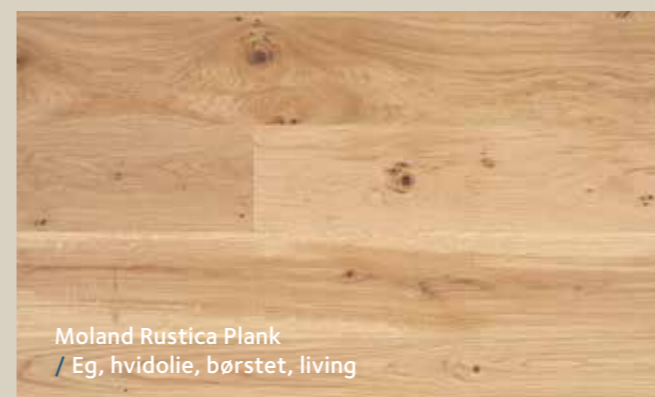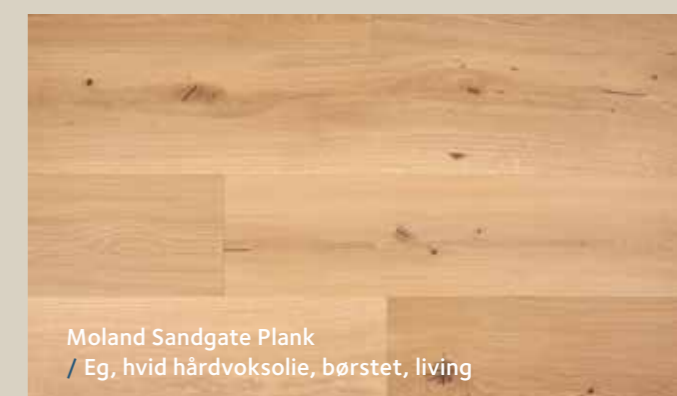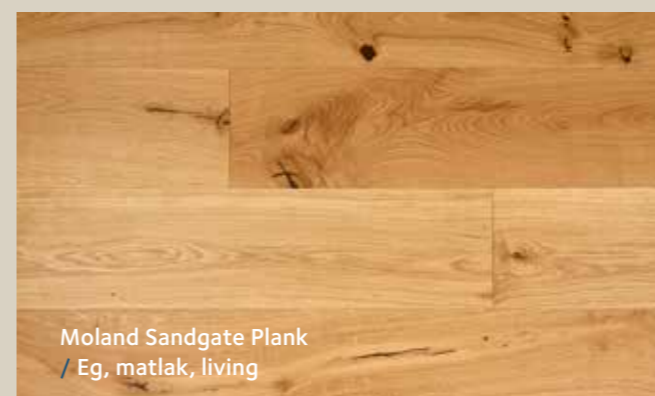

Moland Rustica Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Eg	PEFC Hvidolie, børstet	Living	G5	14 x 190 x 1830	14932265	2303598	2,09	579 / 724 //
Eg	PEFC Hvidolie, børstet	Living	G5	14 x 190 x 2190	14932265-2	2303600	2,50	579 / 724 //
Eg	PEFC Olie, børstet	Living	G5	14 x 190 x 1830	14932268	2303602	2,09	579 / 724 //
Eg	PEFC Olie, børstet	Living	G5	14 x 190 x 2190	14932268-2	2303604	2,50	579 / 724 //

Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / Firesidet loc / 4-sidet micro-fas / Op til 16 % kan være i kortere længder.
/ Plankelængde (1830/2190 mm) kan fastlægges af Moland. *Så længe lager haves.

Molaloc Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Ask	PEFC UV-hvid matlak	Select	G5	13 x 185 x 2200	14982254	2165215	3,66	779 / 974 //
Ask m/kerne	PEFC UV-hvid matlak	Living	G5	13 x 185 x 2200	14981254	2133490	3,66	638 / 798 //

Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,6 mm slidlag / 4-sidet micro-fas / Firesidet loc / Kan ikke fræses til skibsfuge.

Moland Svensk Fyr Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Fyr	FSC Lud, hvid hårdvoksolie	Classic	G2	14 x 198 x 2390	14251241	2348076	2,84	615 / 769 //

Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,8 mm slidlag / 2-sidet micro-fas på langsiden / Op til 2 delte planker i hver pakke.



Moland Fyr Plank
/ Lud, hvid hårdvoksolie, classic



Moland Rustica Plank
/ Eg, hvidolie, living

Moland Sandgate Plank
/ Eg, matlak, børstet, living



Moland Windsor Plank
/ Eg, hvid hårdvoksolie, classic



Moland Burghley Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Eg	Olie	Classic	G5	14 x 180 x 2200	13186262-1	2061867	2,77	732 / 915 //
Eg	FSC Hvidolie	Classic	G5	14 x 180 x 2200	13186263-1	2061869	2,77	732 / 915 //
Eg	FSC UV-matlak	Classic	G5	14 x 180 x 2200	13186261-1	2061866	2,77	718 / 898 //
Eg	FSC UV-hvid pavé matlak	Classic	G5	14 x 180 x 2200	13186264-1	2061870	2,77	718 / 898 //
Eg	FSC UV-matlak	Trend	G5	14 x 180 x 2200	13187261-1	2061886	2,77	608 / 760 //
Eg	FSC UV-hvid pavé matlak	Trend	G5	14 x 180 x 2200	13187264-1	2061896	2,77	608 / 760 //
Eg*, Grey ¹⁾	FSC UV-matlak, børstet	Trend	G5	14 x 180 x 2200	13189260-1	2062029	2,77	608 / 760 //

Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 2,5 mm slidlag / Firesidet loc / 2-sidet micro-fas på langsiden / Grey: 4-sidet macro-fas / Op til 12,5 % kan være i kortere længder / * Så længe lager haves.




Moland Burghley Plank
/ Eg, grey matlak, børstet, trend


Pavé

Ordet pavé kommer af fransk og betyder "brosten".

På trægulvet fremhæver "hvid pavé matlak" træets strukturelle overflade og giver samtidig en let ruhed.

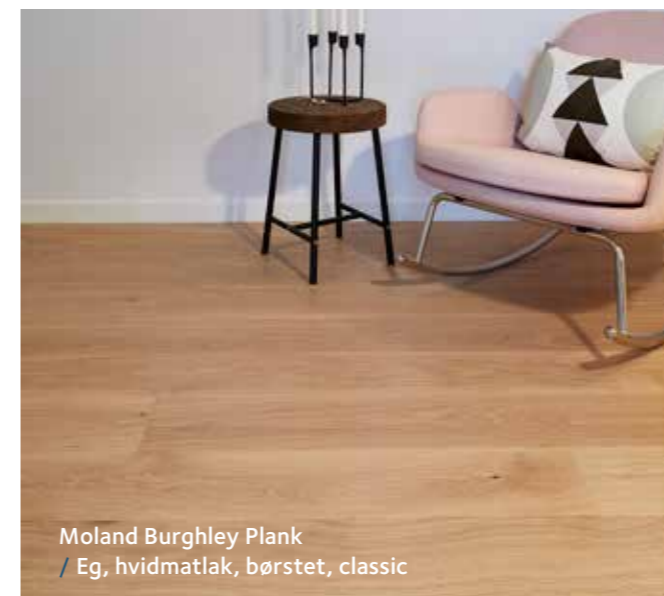

Moland Burghley Plank
/ Eg, hvidmatlak, børstet, classic

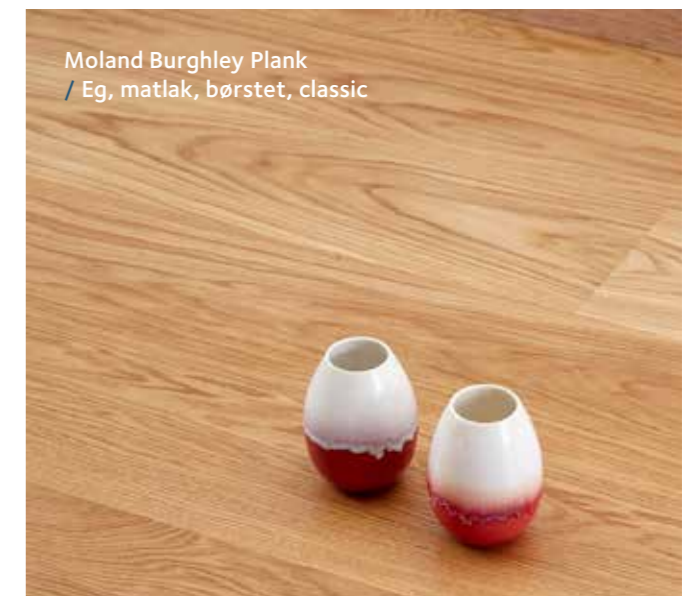

Moland Burghley Plank
/ Eg, matlak, børstet, classic

Moland Oxford Stavparket

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms	
Eg - venstre	FSC	Hvidolie	Living	T/G	11 x 70 x 490	14943063	2305790	2,06	687 / 859 //
Eg - højre	FSC	Hvidolie	Living	T/G	11 x 70 x 490	14943063-2	2305791	2,06	687 / 859 //
Eg - venstre	PEFC	Olie	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942162	2416109	2,06	687 / 859 //
Eg - højre	PEFC	Olie	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942162-2	2416113	2,06	687 / 859 //
Eg - venstre	PEFC	Hvidolie	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942163	2416114	2,06	687 / 859 //
Eg - højre	PEFC	Hvidolie	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942163-2	2416117	2,06	687 / 859 //

Yderligere information

/ Sildeben eller traditionel - til fuldklæbning / Stabil 2-lags konstruktion med 4 mm toplag i eg og 7 mm bagside i fyr / Grundoliering, der **SKAL** afslutes med en ekstra oliering. Se vejledning

Moland Cambridge Stavparket


Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Eg* - venstre	Olie	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922662	2025145	1,16	792 / 990 //
Eg* - højre	Olie	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922662-2	2025149	1,16	792 / 990 //
Eg* - venstre	Hvidolie	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922663	2025151	1,16	792 / 990 //
Eg* - højre	Hvidolie	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922663-2	2025153	1,16	792 / 990 //

Yderligere information

/ Stabil 2-lags konstruktion med 4 mm slidlag / 4-sidet macro-fas / Til fuldklædning / *Så længe lager haves



Moland Oxford Stavparket
/ Eg, olie, classic

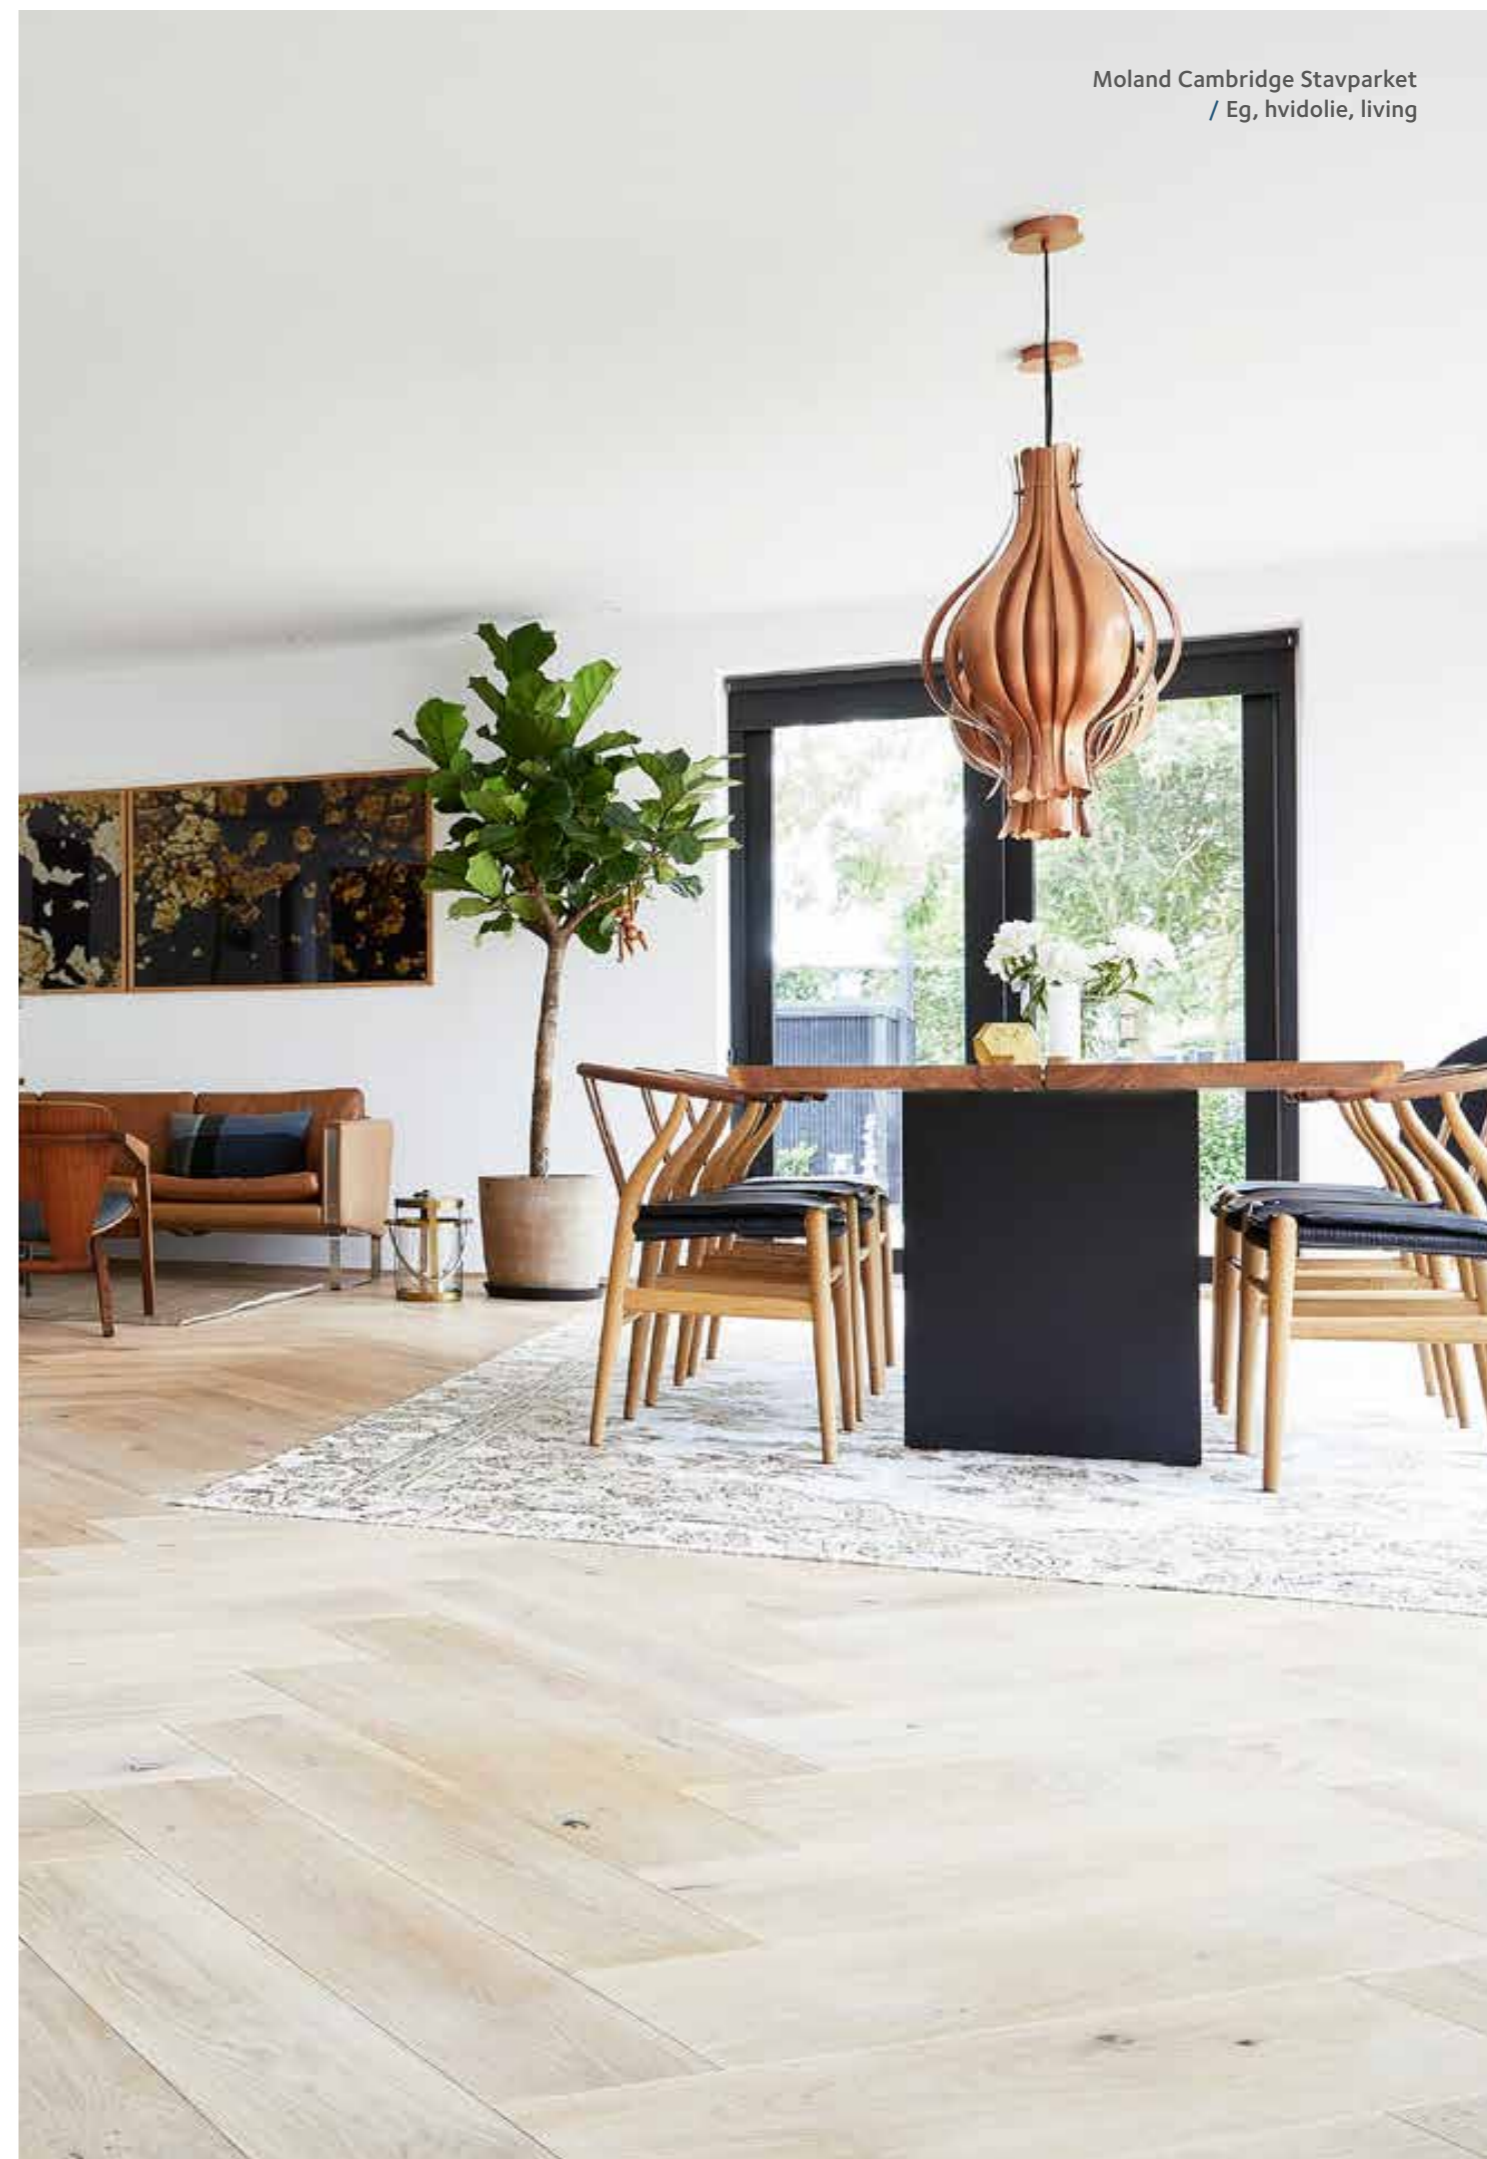

Moland Cambridge Stavparket
/ Eg, hvidolie, living

Moland Morello

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Eg	FSC Olie, børstet	Living	T/G	19 x 300 x 2000-3000	14922268	2280301	1,2-1,8	1214 / 1518 //
Eg	FSC Hvidolie, børstet	Living	T/G	19 x 300 x 2000-3000	14922265	2280169	1,2-1,8	1214 / 1518 //

Yderligere information

/ Er opbygget i 3 lag, med 5 mm eg som toplag, et mellelag af gran og en bagside med eg / 4-sidet macro-fas / Til fuldklæbning / Bemærk! leveres i pakker med 2 brædder, hvor længderne er 2000-3000 mm / Op til 12,5 % kan være i kortere længder
/ Mulighederne med Morello er mange - Kontakt Molands salgsafdeling hvis du har andre ønsker til farver og finish.



Moland Morello

Toplaget er 5 mm. I modsætning til sædvanlige lamelopbyggede gulve, er bagsiden på Morello udført i samme kvalitets-råmateriale som toplaget. Mellemlaget er udført i langsomt voksende fyrretræ. Morello er et stabilt og eksklusivt gulv.

Morello gulvet er behandlet med olie, så man virkelig fornemmer varmen og strukturen i træet.

Produkter til fuldklæbning af gulve









Hos Moland forhandler vi også primer og lim til fuldklæbning af gulve:

Moland Primer/Fugtspærre og Moland MS Parketlim.



Moland Morello
/ Hvidolie, børstet, living



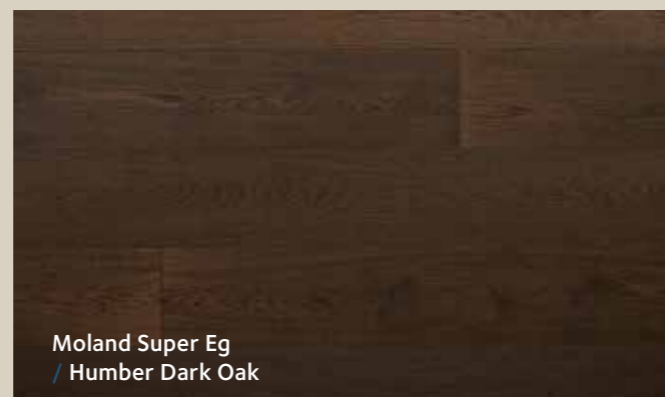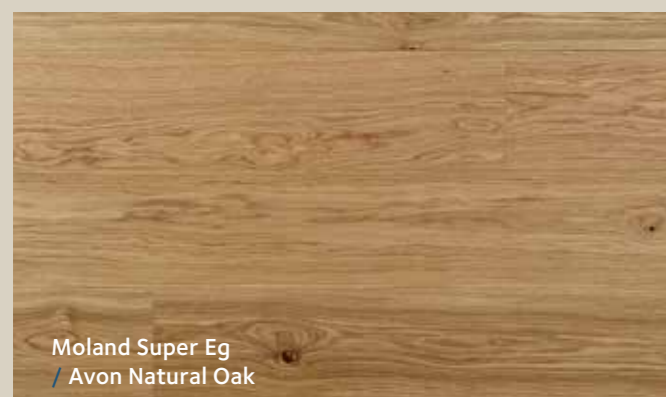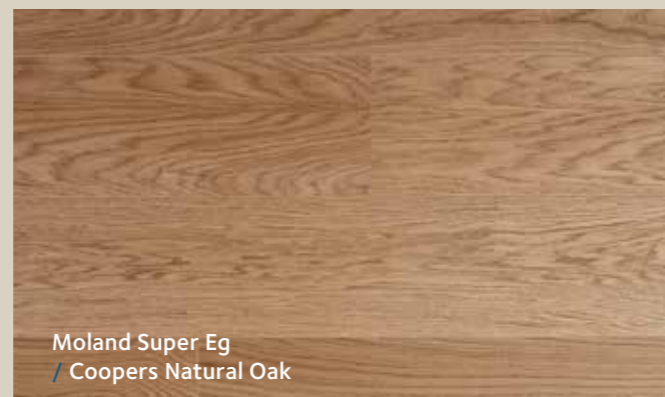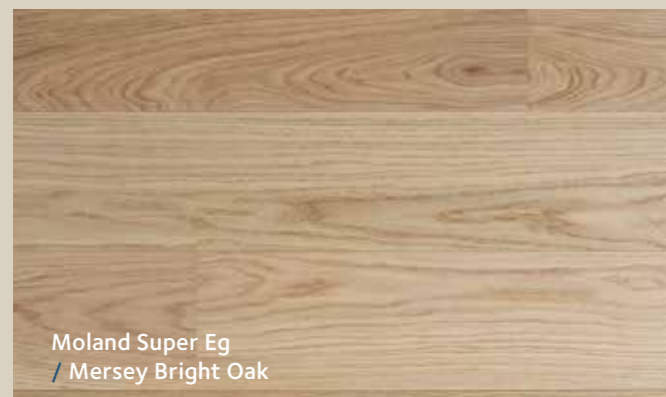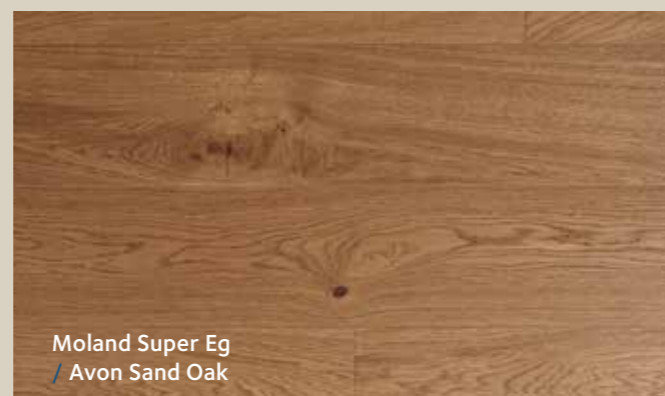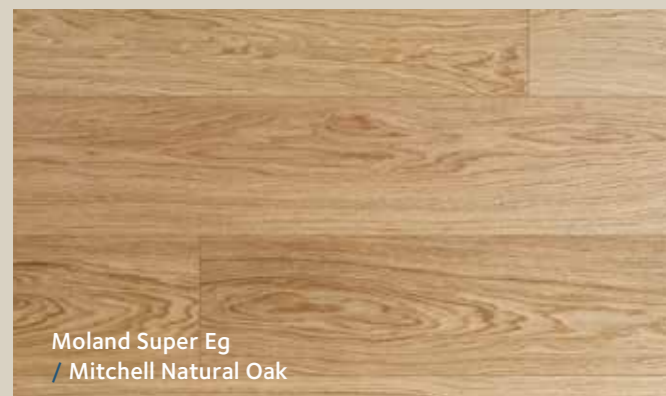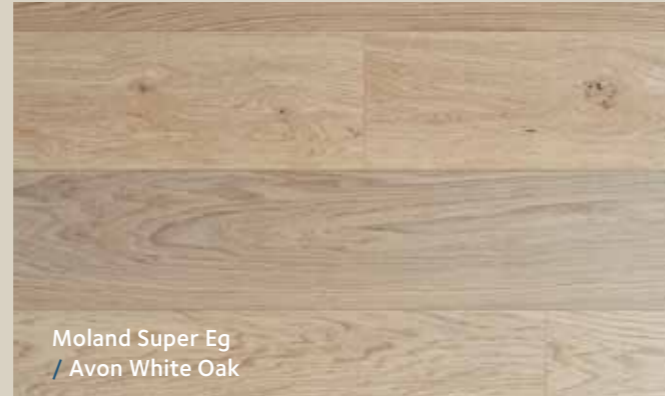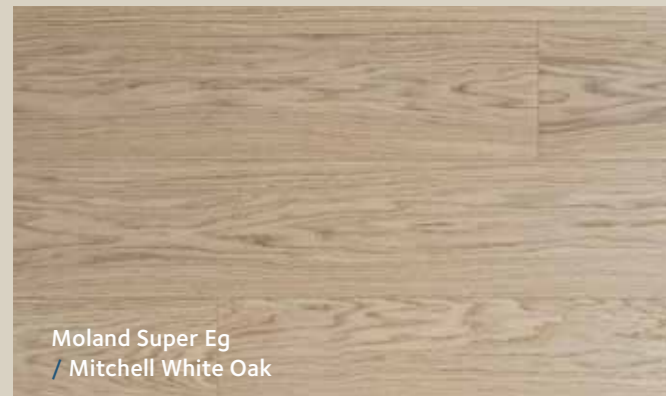


Moland Super Eg

Stærkere trægulv findes ikke

Hemmeligheden bag SUPER EG ligger i toppen af gulvet. Toppen består af et tyndt lag nøje udvalgt træ, som giver gulvet en helt naturlig overflade, hvor du kan mærke årer og strukturer.

Det øverste lag af træ er behandlet med ikke mindre end otte lag usynligt titanium lak. De 8 lag lak og kernen af High Density Fibreboard, HDF, gør gulvet ekstremt modstandsdygtigt over for stød og slag, alt fra stilethæle til børnenes legetøj.



Moland Super Eg Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Mitchell White Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10401264	2132001	2,39	543 / 679 //
Avon White Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10402264	2132005	2,39	519 / 649 //
Mitchell Natural Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10403261	2132014	2,39	543 / 679 //
Avon Sand Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10404262	2132015	2,39	519 / 649 //
Mersey Bright Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10405263	2133100	2,39	519 / 649 //
Coopers Natural Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10406261	2133101	2,39	519 / 649 //
Avon Natural Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10403361	2301095	2,39	519 / 649 //
Humber Dark Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10408161	2305785	2,39	429 / 537 //

Yderligere information

/ Med mellemlag af HDF ca. 0,6 mm slidlag / Firesidet loc / Macro-fas på langsiderne og micro-fas over enderne / Slidklasse 23/33

Moland Super Ask

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Medway White Ash*	UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10407254	2278961	2,39	299 / 374 //

PEFC

Yderligere information
/ Med mellemlag af HDF ca. 0,6 mm slidlag / Firesidet loc / Macro-fas på langsiderne og microfas over enderne / Slidklasse 23/33 / *Så længe lager haves.

Moland Super Eg Herringbone

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Brisbane Natural Oak - venstre	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 121 x 593	10400061	2211588	0,79	543 / 679 //
Brisbane Natural Oak - højre	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 121 x 593	10400061-2	2211598	0,79	543 / 679 //
Brisbane White Oak - venstre	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 121 x 593	10400064	2133494	0,79	543 / 679 //
Brisbane White Oak - højre	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 121 x 593	10400064-2	2133495	0,79	543 / 679 //

Yderligere information
/ Med mellemlag af HDF ca. 0,6 mm slidlag / Firesidet loc / 4-sidet micro-fas / Slidklasse 23/33.



Moland Super Ask
/ Medway White Ash



Moland Super Eg Herringbone
/ Brisbane Natural Oak

// Titaniumlak
// Ægte træ
// Stærk kerne

Moland Super Eg
/ Mitchell Natural Oak



Moland Super Eg
/ Mersey Bright Oak



Moland Super Eg
/ Avon White Oak



Moland Super Eg
/ Coopers Natural Oak

Moland Circular

Gulvet til næste generation

Circular er gulvet til generationer. Gulvet du giver nyt liv, når det i en årrække har været fundamentet for netop dit liv. Når du returnerer gulvet efter endt levetid eller der ønskes fornyelse i hjemmet, sørger du for at minimere forbrug af naturens ressourcer. Fremtidens generationer får nemlig mulighed for at benytte samme Circular gulv som dig.

Circular er fremtiden. Om det er i et bolig – eller kontorbyggeri, i en institution eller en moderniseret villa. Du er direkte med til at støtte den cirkulære økonomi helt konkret med returnering af et Circular gulv. Circular er til dig og mig og næste generation.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du returnerer et Circular gulv.



Moland Circular


Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Pine Northern White	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501241	2353643	2,18	439 / 549 //
Oak Northern Natural	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501260	2353644	2,18	439 / 549 //
Oak French Cream	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501261	2353645	2,18	439 / 549 //
Oak Northern White	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501262	2353646	2,18	439 / 549 //
Oak French White	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501263	2353647	2,18	439 / 549 //
Oak Frenach Smoked	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501264	2353648	2,18	439 / 549 //

Yderligere information

/ Det påsatte kork underlag reducerer trinlyden med 18 db. / Retkantet / Slidklasse 23/33 / Kræver ikke andet vedligehold end lejlighedsvis vask med Moland vinyl- og laminatvask.



Moland Circular
/ Northern White Pine

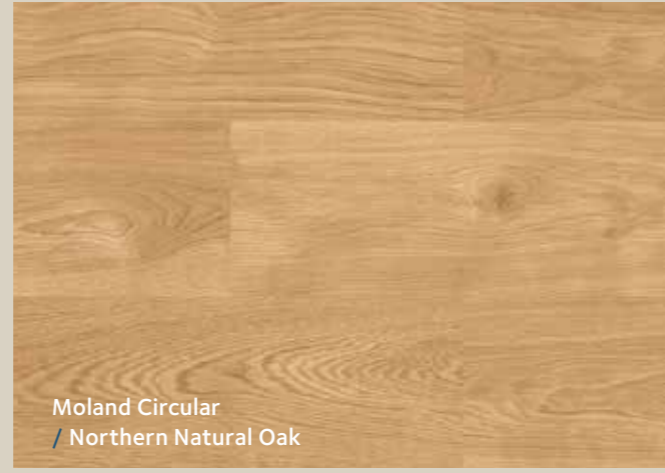


Moland Circular
/ Northern Natural Oak



Moland Circular
/ Northern White Oak



Moland Circular
/ French Cream Oak

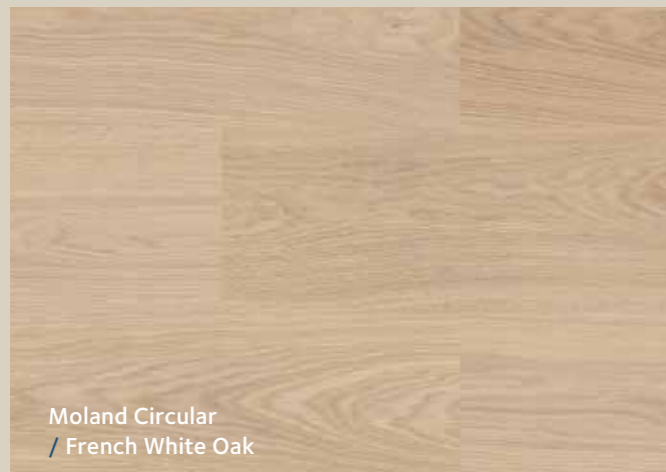

Moland Circular
/ French White Oak



Moland Circular
/ French Smoked Oak



// **Slidstærk overflade**
Slidklasse 23/33 AC5

// **Kork Underlag**
Påsat korkunderlag, der reducerer trinlyden med 18 dB.

// **Vandtæt klik-system**
Vandtæt klik-system der afviser vand, hvis uheldet er ude.

// **Nem vedligeholdelse**
Kræver ikke andet vedligehold end lejlighedsvis vask med Moland Laminat- og vinylvask.


Moland Circular
/ French Cream Oak



Moland Circular
/ French Smoked Oak



Moland Circular
/ Northern White Pine

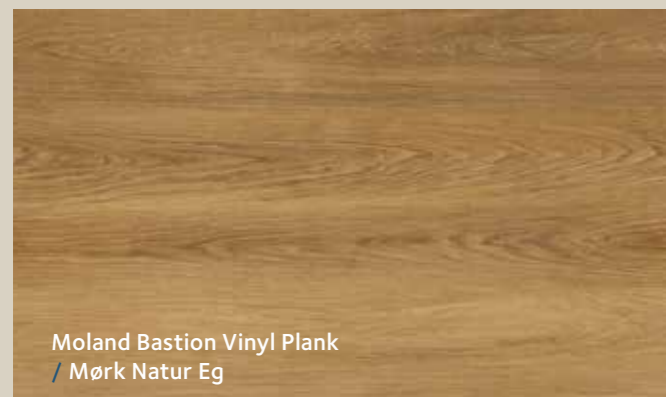

Moland Bastion Vinyl

Indbegrebet af et godt forsvarsværk

En bastion er indbegrebet af et godt forsvarsværk. Det er den sidste, vigtige skanse, der er sat i verden for at beskytte det væsentlige og dyrebare. Den klarer selv de mest kaotiske tilstande med dens imponerende robusthed. Det samme gør Molands Bastion. Gulvet, der er slidstærkt, robust og beskyttende over for det vigtigste i vores hverdag – lege med børnene, vilde fester og firbenede venner.

Bastion er 100 % fri for skadelige blødgørere (phataler) og opfylder REACH betingelserne. Alle gulve i Bastion serien er IACC certificerede.



Moland Bastion Vinyl Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Bastion Beige Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351261	2361671	2,41	295 / 369 //
Bastion Kalket Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351262	2361672	2,41	295 / 369 //
Bastion Natur Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351263	2361673	2,41	295 / 369 //
Bastion Rustik Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351265	2361675	2,41	295 / 369 //
Bastion Grå Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351266	2361676	2,41	295 / 369 //
Bastion Vintage Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351273	2365971	2,41	295 / 369 //
Bastion Svensk Fyr	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351274	2381881	2,41	295 / 369 //
Bastion Mørk Natur Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351275	2382038	2,41	295 / 369 //
Bastion Lys Natur Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351276	2382040	2,41	295 / 369 //
Bastion Støvet Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351277	2382143	2,41	295 / 369 //

Yderligere information

/ Med HDPE underlag, som dæmper trommelyden 20 dB / ca. 0,55 mm slidlag / Firsidet loc / 4-sidet micro-fas / Slidklasse 23/34 / Kræver ikke andet vedligehold end lejlighedsvis vask med Moland vinyl- og laminatvask.

moland® bastion vinyl

// Vandfast

Den specielle kerne af limestone og stabilisatorer, SPC, optager ikke vand.

// Minimalt trinstøj

Bagsiden har premium trinlydsdæmpende materiale. Gangkomfort, minimalt trinstøj og ingen fugtoptag.

// Modstandsdygtigt

Ekstremt slidstærkt og modstandsdygtigt. Noget af det mest ridsefaste, men husk, at alle overflader kan ridses, hvis man er uheldig.

// Nemt at lægge

G5-kliksystemet gør det nemt at lægge gulvet.

// Ingen vedligeholdelse

Det eneste, Bastion beder om, er rengøring.

// 3D-overflade

Flotte og livagtige træmønstre med mærkbare åretegninger, der giver 3D-effekt

// Livagtigt udseende

Naturtro prægning af overfladen giver et livagtigt udseende, hvor ikke to planker er ens.






Moland Bastion Sildeben

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Lys Eg Nyhed	UV-belægning	Design	G5	5,5 x 120 x 720	10350263	2422014	1,38	295 / 369 //
Natur Eg Nyhed	UV-belægning	Design	G5	5,5 x 120 x 720	10350275	2422017	1,38	295 / 369 //
Mørk Eg Nyhed	UV-belægning	Design	G5	5,5 x 120 x 720	10350276	2422055	1,38	295 / 369 //

Yderligere information







/ Med HDPE underlag, som dæmper trommelyden 20 dB / ca. 0,55 mm slidlag / Firsidet loc / 4-sidet micro-fas / Slidklasse 23/34 / Kræver ikke andet vedligehold end lejlighedsvis vask med Moland vinyl- og laminatvask.

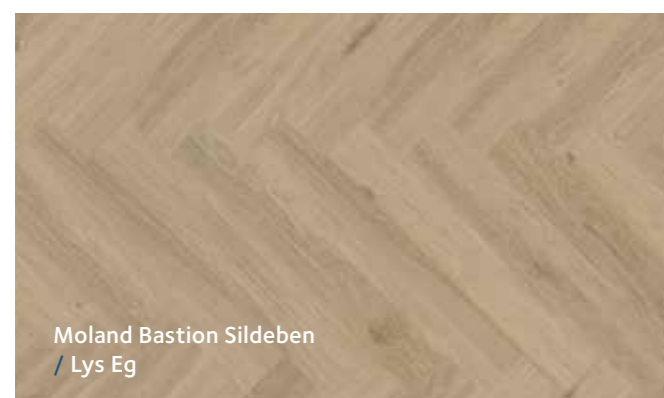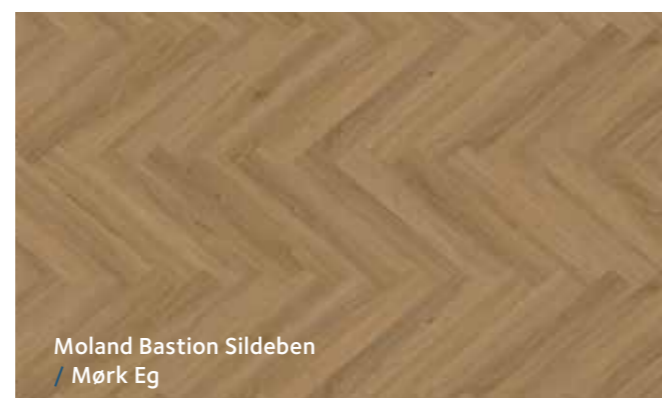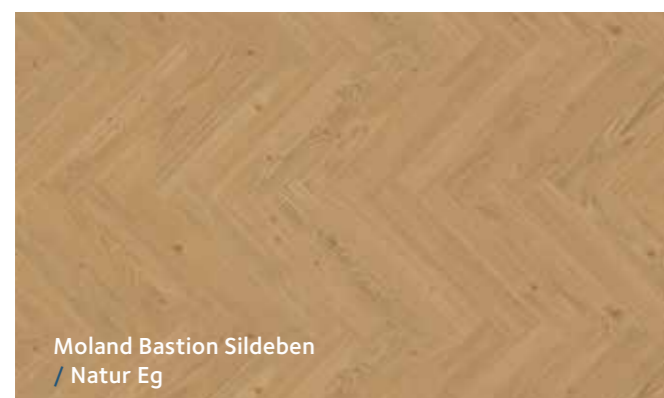

Glæd dig -
Nyhed på vej

Moland Bastion Sildeben
/ Natur Eg



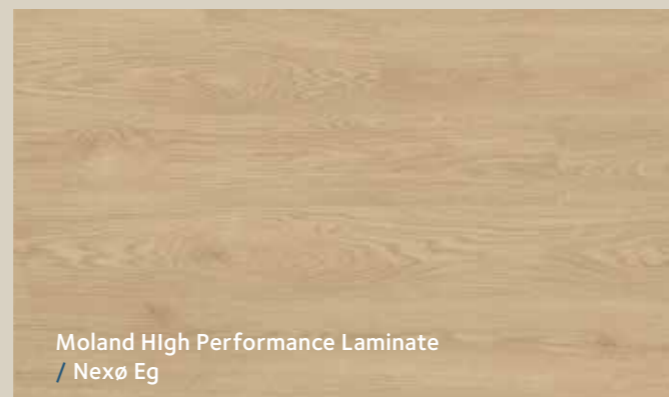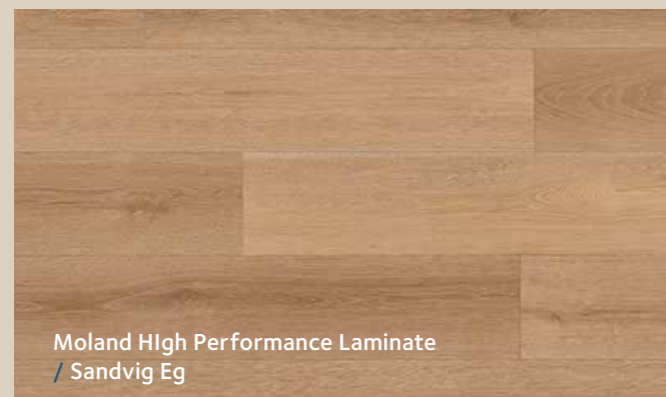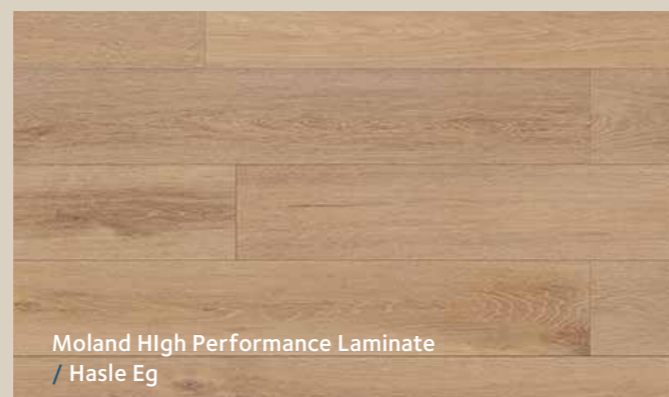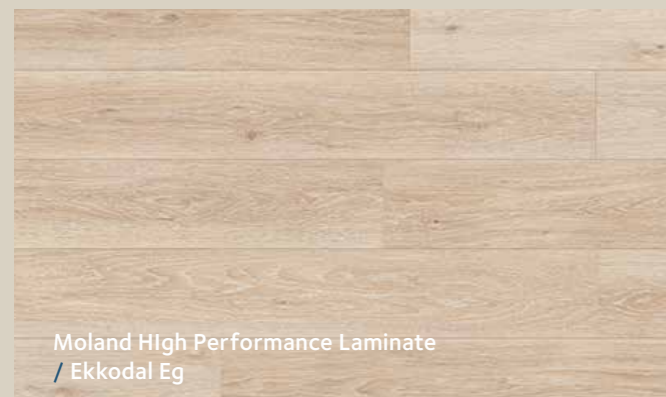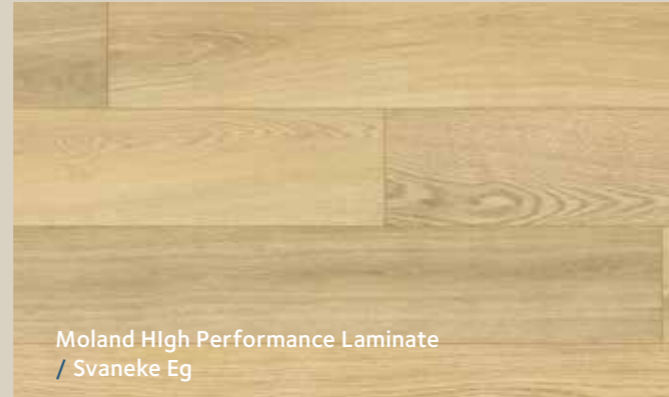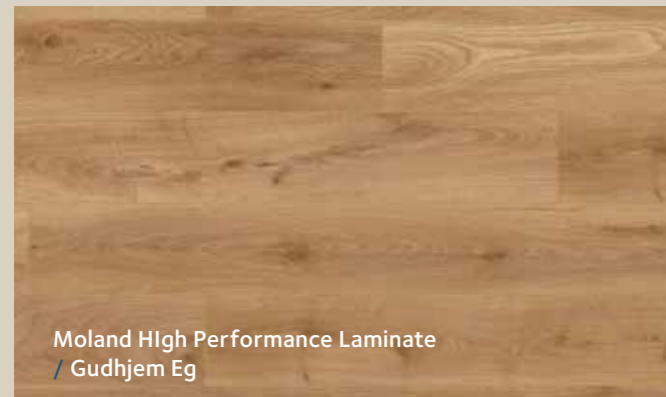

Moland High Performance Laminate

Når du ikke vil gå på kompromis

Moland High Performance Laminate er skabt til at imponere med sin kompromisløse kvalitet og nutidige design. De brede planker med den usædvanlig robuste overflade, sikrer at overfladen forbliver smuk og modstandsdygtig over tid.



Moland High Performance Laminate

Type	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms	
Svaneke Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151320	2396691	2,45	223 /	279 //
Gudhjem Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151321	2396694	2,45	223 /	279 //
Ekkodal Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151322	2396699	2,45	223 /	279 //
Hasle Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151323	2396701	2,45	223 /	279 //
Sandvig Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151325	2396704	2,45	223 /	279 //
Nexø Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151328	2417569	2,45	223 /	279 //

Yderligere information
/ 4-sidet mikro-fas / Slidklasse 23/33

Moland High Performance Laminate
/ Sandvig, Eg Plank



Moland Purline Organic Flooring

Type	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m ² pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Calistoga Cream*	Design	G5	9 x 237 x 1845	10201211	2116463	2,19	477 / 597 //
Calistoga Nature*	Design	G5	9 x 237 x 1845	10201213	2116466	2,19	477 / 597 //
Dakota Oak*	Design	G5	9 x 237 x 1845	10200216	1969893	2,19	477 / 597 //
Island Oak Sand*	Design	G5	9 x 237 x 1845	10201215	2116468	2,19	477 / 597 //

Yderligere information
/ Slidklasse 23/32 / *Så længe lager haves.

Det "naturlige" valg

Denne serie af bæredygtige gulve skiller sig ud fra mængden.

Moland Purline Organic Flooring er et 100 % organisk produkt, der er baseret på naturens egne råstoffer. Gulvene fås i 5 forskellige designs.

Den brede planke giver gulvene et naturligt og flot look.

Der er mange fordele ved vores bioorganiske gulve

- / Ekstrem slidstyrke og dermed god holdbarhed.
- / Meget velegnet til belastede områder, som køkkener, gangarealer osv.
- / Egnet til gulvvarme.
- / Den integrerede isoleringsmåtte reducerer trin- og ganglyd væsentligt.



Moland Purline Organic Flooring
/ Dakota Oak, Design



Moland Purline Organic Flooring
/ Calistoga Cream, Design



Moland Purline Organic Flooring
/ Island Oak Sand, Design



Moland Purline Organic Flooring
/ Calistoga Nature, Design

Refencence billeder



Vi har leveret gulve til Erantishaven

I Rødovre er man ved at forvandle en gammel erhvervsbygning til 83 lejeboliger, og hos Moland er vi stolte af at levere hele 5000 m² af vores 3-stavs gulv i matlakeret egetræ.

Det transformerende byggeri er DGNB guld-certificeret og ligger kun 100 meter fra Rødovre Centrum i et naturskønt område kun få minutters gang fra Damhussøen.

Du kan se flere cases på vores LinkedIn profil.



Moland har leveret 7.000 kvm gulv til de mest spektakulære tårne i København

Kaktustårnene er tegnet af arkitektfirmaet BIG - Bjarke Ingels Group og indrettet med 495 ungdomsboliger. Boligerne er bygget med udgangspunkt i nordisk design. De har et rå og tidløst udtryk med brug af flere naturmaterialer og træbeklædte elementer. Det ses bl.a. på Kaktustårnernes gulve, hvor omkring 7.000 kvm gulv består af 3-stavs parketgulv i eg med mat lak.

Boligerne er bygget med udgangspunkt i nordisk design, og de har et rå og tidløst udtryk med brug af flere naturmaterialer og træbeklædte elementer. Dette ses bl.a. på Kaktustårnernes gulve, hvor omkring 7.000 kvm gulv består af 3-stavs parketgulv i eg med mat lak. Det 22 mm tykke gulv er leveret af Moland, der har bidraget til logistikken på byggeriet ved at kunne håndtere leverancer af 1000 kvm gulv ad gangen.

Egetræsgulvet er traditionelt og har et flot æstetisk udseende, som bringer varme til hele rummet, siger Morten Andersen, og afslutter:

Eg er meget populært for tiden og kan bruges til både borde, paneler og gulve. Der er meget træ i byggeriet ved Kaktustårnene, og her spiller Molands egetræsparket flot sammen med de øvrige materialer i træ, fortsætter han.

Læs mere om casen på moland.dk



Moland Gummilister

Type	Dimension i mm	Varenr.	DB nr.	Plankebredde	Vejl. udsalgspris kr. pr. m ² Ekskl./inkl. moms
Specialgummi, sort	6 x 6 x fld. længde	10252014	5379626	Til bredder o/150 mm	134 / 168 //
Specialgummi, grå	6 x 6 x fld. længde	10252012	5379624	Til bredder o/ 150 mm	134 / 168 //
Fræsning ekskl. gummiliste (til våd fuger) ¹⁾		10252008	5947508	Til alle bredder	114 / 143 //

Yderligere information


/ Inkl. fræsning, 6 mm brede, sorte eller grå gummilister. Kan evt. limes i not og fæ / Listerne kan ikke navendes på alle Molands gulve, så ring og forhør!
/ Skibesfugegulve fremstilles på bestilling / 1) Ved våd fuger - kontakt Molands tekniske afdeling.
/ HUSK: Rekvirer sepciel læggeanvisning på skibesfugegulve samt special slagklods.

Moland Underlag

Type	Dimension i mm	Varenr.	DB nr.	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl./inkl. moms
Molalit - 1 mm polyethylen foam	rulle a 0,045 x 20 m (selvklæbende til strøer)	102607	1741265	73 / 92 //
MolaSound Plus, uden fugtspærre	rulle a 1 x 6 m - 2,6 mm ¹⁾	102784	1951072	488 / 610 //
MolaSound Plus, med fugtspærre	rulle a 1 x 6 m - 2,6 mm ²⁾	102783	1951068	533 / 667 //
MolaSilence Plus, uden fugtspærre	rulle a 1,1 x 18,2 m - 1,6 mm ¹⁾	102786	2076161	471 / 589 //
MolaSilence Plus, med fugtspærre	rulle a 1,1 x 18,2 m - 1,6 mm ²⁾	102785	2076160	597 / 747 //
MolaSound Alutape	rulle a 0,050 x 50 m	102746	1544116	61 / 77 //

Yderligere information


¹⁾ Træ, spånplade og andre organiske materialer / ²⁾ Beton og andre uorganiske materialer

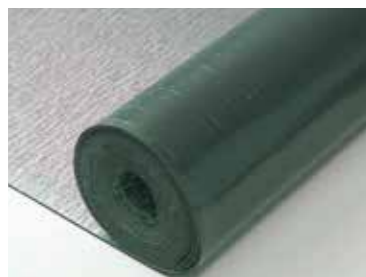

MolaSound Plus m/fugtspærre



Molalit / Akustikunderlag til trægulve

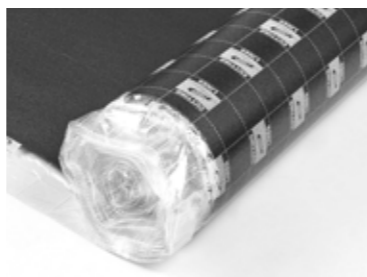

MolaSilence Plus m/Fugtspærre

Primer og lim til fuldklæbning af gulve

Type	Varenr.	DB nr.	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl./inkl. moms	
Moland Primer/Fugtspærre	Spand a 5,5 kg	102955	2366513	1.575 / 1.969 //
Moland MS Parketlim	Spand a 10 liter	102950	2366507	1.450 / 1.813 //

Yderligere information

/Moland Primer/Fugtspærre: Vejledende forbrug: 110g/m² pr. strygning. 1 spand dækker ca. 25 m² ved 2 strygninger for fugtspærende effekt.
/ Moland MS Parketlim: Forbrug: ca. 10 m² pr. spand. Ved Oxford gulve skal der benyttes en B14 klinge med et ca. forbrug på 0,8 l/m². Ved øvrige produkter, der er beregnet til fuldklæbning, benyttes en B16 limklinge med et ca. forbrug på 1,0 l/m².

OBS: Ovenstående er kun vejledende. Kontakt Molands tekniske afdeling, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.

Moland Trælister

Type	Dimension i mm	Varenr.	DB nr.	Enheder	Vejl. udsalgspris kr. pr. lbm. Ekskl./inkl. moms
Fodliste Vendbar					
Ask m/kerne	15 x 55 mm	10251402	7972359	Fld. lgd.	67 / 84 //
Eg	15 x 55 mm	10251404	5911257	Fld. lgd.	67 / 84 //
Fodliste					
Ask m/kerne	15 x 27 mm	10251502	7972383	Fld. lgd.	42 / 53 //
Eg	15 x 27 mm	10251504	5911258	Fld. lgd.	42 / 53 //
Kvartstaf					
Ask m/kerne*	13 x 13 mm	10251602	7972417	Fld. lgd.	31 / 39 //
Rørrosetter					
	Rør dim.			Udv. dim.	
Ask	18 mm	10251352	5744017	49	72 / 90 //
Ask	22 mm	10251362	5744020	56	72 / 90 //
Eg	18 mm	10251354	5744018	49	72 / 90 //
Eg	22 mm	10251364	5744021	56	72 / 90 //

*Så længe lager haves.



Vendbar fodliste - Ask m/kerne



Vendbar fodliste - Eg



Fodliste - Ask m/kerne



Fodliste - Eg



Kvartstaf - Ask m/kerne



Rørrosetter - Ask



Rørrosetter - Eg

Lim, nedlægning

Type	Varenr.	DB nr.	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl./inkl. moms	
PVAc-lim til ca. 15 m ² svømmende lægning - 750 ml	102903	1709140	118 /	148 //
Trækjern "Proff"	102909	1248541	321 /	402 //
Slagklods i hårdttræ, 25 cm	102910	7799869	36 /	45 //
Slagklods m/håndtag i kunststof	102919	5236870	308 /	385 //
Slagklods m/håndtag i kunststof til skibsfuge	102911	1349593	308 /	385 //
Slagklods m/håndtag "Proff" i kunststof, 70 cm	102918	5236869	355 /	444 //
Slagklods og trækjern sæt til "High Performance Laminate"	102943	2211568	153 /	192 //
Bastion lægningsæt - slagklods og hammer	102944	2391658	295 /	369 //
Moland klik-kiler, plast, spand med 100 stk.	102907	1544982	392 /	490 //
Spartelhåndtag til 28 cm limklinge	60501001	2138279	134 /	168 //
B14 limklinge	Oxford	60501005	2138370	35 / 44 //
B16 limklinge	Øvrige gulve der skal fuldklæbes.	60501006	2367425	36 / 45 //

Tilbehør reparation, rep. pen og spartler

Type	Varenr.	DB nr.	Indhold	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl./inkl. moms	
Spartel med runde hjørner	102913	7799893	1 stk.	190 /	238 //
Polerrondel - hvid pad	102914	7799901	1 stk.	142 /	178 //
Bomuldspolerklud	102915	7799919	1 stk.	12 /	15 //
Slibenet korn 120	102927	5947510	1 stk.	16 /	20 //
Slibenet korn 150	102928	5947511	1 stk.	108 /	135 //
Slibenet korn 180	102935	5015520	1 stk.	108 /	135 //
Reperationspen gråhvid	102939	1385160	1 stk.	212 /	265 //
Reperationspen natur	102936	1989942	1 stk.	212 /	265 //
Reperationspen til Super Eg	102942	2263280	1 stk.	165 /	207 //
Smeltevoks ask	102934	2333873	1 stk.	102 /	128 //
Smeltevoks mørk eg	102938	2333875	1 stk.	102 /	128 //
Smeltevoks natur eg	102937	2333874	1 stk.	102 /	128 //

Leje af polermaskine

Ekskl. fragt tur/retur	9050	-	1 stk./dag	191 /	239 //
Depositum for leje af polermaskine - krediteres ved returnering i absolut ubeskadiget stand	9055	-	1 stk.	11.130 /	13.913 //

Moland Gulvpleje

Type	Varenr.	DB nr.	Indhold	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl./inkl. moms	
Grundrengøring					
Moland Trærens	103002	5704208	1,00 ltr.	90 /	113 //
Pleje til vinyl-, natur- og laminatgulve					
Moland vinyl- og laminatvask	103044	2301062	1,00 ltr.	119 /	149 //
Pleje til matlakerede gulve					
Moland Lakpleje Mat	103043	5181339	1,00 ltr.	119 /	149 //
Pleje til olierede og ubehandlede gulve					
Moland Gulvolie Natur	103015	5704195	1,00 ltr.	158 /	198 //
Moland Gulvolie Hvid	103018	5704198	1,00 ltr.	170 /	213 //
Moland Gulvolie Prestige Natur	103045	2393844	1,00 ltr.	447 /	559 //
Moland Gulvolie Prestige Hvid	103046	2393845	1,00 ltr.	459 /	574 //
Moland Gulvolie Plus Hvid	102840	5840580	1,00 ltr.	459 /	574 //
Molandoliepleje Natur	103021	5704202	1,00 ltr.	121 /	152 //
Molandoliepleje Hvid	103024	5704205	1,00 ltr.	127 /	159 //
Gulvfix Natur - Plejespand til olierede hårdtræsgulve. Indhold: 1 ltr. trærens, oliepleje + gulvolie, slibepude og polerklude	103070	5795274	-	396 /	495 //
Gulvfix Hvid - Plejespand til olierede hårdtræsgulve. Indhold: 1 ltr. trærens, oliepleje hvid + gulvolie hvid, slibepude og polerklude	103071	5795276	-	412 /	515 //
Moland Sæbe Hvid	103012	5704235	1,00 ltr.	84 /	105 //
Produkt til lysning af ubehandlet nåletræ					
Moland Hvid Lud	103007	5704214	1,00 ltr.	96 /	120 //

Generelle anvisninger for Moland trægulve

Bryd ikke emballagen, før gulvet skal lægges. Opbevar gulvet ved 20°C og en relativ luftfugtighed (RF) på 30-65% i min. 2 døgn inden lægning. I nybyggeri må emballeret Moland gulv ikke opbevares direkte på nye støbte gulve. Læg pakkerne på strøer. Læs hele anvisningen inden lægning.

VIGTIGT: Brædderne skal kontrolleres i dagslys inden montering. Brædder med synlige fejl, herunder glans-, dimensions-, farve-, højdeforskel m.m. skal frasorteres. Der kan ikke reklameres over defekte brædder der er monteret.

Molands gulve kan anvendes til gulvvarme, bortset fra bøg og ahorn. Se specialanvisning eller kontakt Molands tekniske afdeling.

Ved skibsfugegulve: Se speciel læggeanvisning.

Ved fuldklæbning af gulvet: Se anvisning herom.

Ved levering:

/ Kontroller, om der er transportskader, og om varerne stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel.

/ Transportskader anmeldes til fragtmanden omgående.

/ Anbring pakkerne opstrøet i et opvarmet rum ca. 20°C med en normal relativ luftfugtighed (RF) på ca. 30-65% i min. 2 døgn inden lægning.

Udpakning af brædderne:

/ Undersøg om brædderne svarer til de kvalitetskrav, som gælder for gulvet.

/ Evt. brædder med synlige fejl, herunder højde-, glans-, dimensions-, farveforskelle m.m. skal frasorteres og vil blive byttet uden beregning. Enkelte brædder med acceptable småfejl må bruges på steder, hvor de ikke er synlige, evt. anvendes ved tilskæringer.

/ Kortere længder i pakkerne kan forekomme.

/ Der kan ikke reklameres over defekte brædder der er monteret.

/ Specielt ved plankegulve: Vær opmærksom på, at der kan forekomme svindrevner, vindridser, små revner på tværs samt revner ved og i knaster.

Fugtforhold/fugtspærre:

/ På betonunderlag skal der altid anvendes en fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie.

/ For at undgå kondensation på fugtspærrens overside skal mindst 2/3 af isoleringen placeres under fugtspærren. Hvor der kun isoleres over fugtspærren, må der højst anvendes 50 mm isolering for at undgå kondensation.

/ Byggefugt skal være under kontrol, dvs. konstant mellem 30-65% relativ fugtighed alt efter årstid, inden gulvet monteres.

/ Bygningen skal være lukket, og alt arbejde med vandholdige materialer som puds, maling m.m. skal være afsluttet, og materialerne skal være tørre.

/ Varmeanlægget skal være i drift, ca. 20°C i rummet.

/ Rummet skal have været opvarmet og ventileret i mindst 4 uger før monteringen.

/ Fugtindhold i beton, afretningslag m.m. skal være i ligevægt med den for årstiden normale relative fugtighed, dvs. restporefugtindhold i beton maks. 65%. Hvis der anvendes en PE-folie (mindst 0,20 mm), kan gulvet lægges på beton med restporefugtindhold på maks. 85%, dog under forudsætning af at den relative luftfugtighed i rummet ikke overstiger 65%.

Anvisning for svømmende gulve

/ Undergulvet skal være helt plant. (± 2 mm på et 2 m retholt). Brug evt. spartelmasse.

/ Gulvet skal kunne bevæge sig frit og må ikke fastgøres til underlaget.

/ Der skal være min. 10 mm luft til tilstødende bygningsdele (f.eks. køkkensokler), installationer m.m.

/ Gulvet må ikke lægges under faste skabe, brændeovn, skillevægge, køkkenskabe m.m.

/ Gulvet brydes i døråbninger, evt. med dilatationsskinne.

/ Større gulvflader skal deles med dilatationsskinne eller fuge (maks. 8x12 m. 12 m på langs af brædderne).

/ Fodlister, fejllister og sandlister skal fastgøres i væggen.

/ Dørstop o.lign., der monteres på gulvet, må ikke fastlåse gulvet.

/ Der må ikke anvendes foamunderlag, der er tykkere end 2 mm.

/ Ved Moland Purline Organic Flooring, Moland SUPER EG Cork samt Moland vinylgulve med korkbagside: Anvend **ikke** ekstra gulvunderlag, da undersiden virker lyddæmpende. Brug dog altid min. 0,20 mm fugtspærre hvor dette er påkrævet.

Anvisning for bærende gulve Underlag:

/ Underlaget for strøer/bjælker skal være plant og fast.

/ Strøer/bjælker skal udlægges plant og vandret (± 2 mm på et 2 m retholt).

/ Er der krav til trinlydniveauet, skal der anvendes speciel opklodsning.

/ Strøer skal være skarpkantede, min. bredde 45 mm. Laminerede strøer, min. bredde 40 mm. Anvend så lange strøer som muligt. Maks. 12% fugtindhold.

/ Strøer/bjælker skal være af en kvalitet tilsvarende eller bedre end T1.

Nedlægning:

/ Under normale forhold slås brædderne helt sammen, når der er tale om lamelopbyggede gulve.

/ Ved montering på eksisterende gulv eller gulvplader skal gulvet altid fastgøres i strøer-/bjælker.

Strø- og bjælkeafstand:

	Tykkelse	Lastkl. A1: Bolig	Lastkl. B: Kontor
Moland Unique	21-22 mm	600 mm	530 mm
Moland Plank/ Parket	21-22 mm	550 mm	450 mm

Afstande regnet fra midte til midte. Husk ekstra strø langs vægge i henhold til Træ 64.

Befæstigelse:

Brætttykkelse	Søm/Dykker	Skruer	Spånskruer
Lamel 20-22 mm	2,5 x 55 mm	4,2 x 45 mm	5,0 x 45 mm

Behandling/vedligeholdelse/rengøring

/ Efter lægningen bør gulvet afdækkes, specielt hvor der forekommer byggetrafik. Som afdækningsmateriale anbefales kraftig gulvpap. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve overfladen på gulvet.

OBS: Afdækningsmaterialet må ikke klæbes til gulvet med tape.

/ Sørg altid for, at slutbrugeren informeres om vores vedligeholdelsesvejledning. Reklamationer/skader, der kan henvises til manglende vedligeholdelse/ikke fulgte retningslinjer samt uhensigtsmæssigt indeklima eller håndværksmæssige ukorrekte bygningsforhold, er ikke reklimationsberettigede. Vedligeholdelsesvejledning kan downloades på www.moland.dk.

/ Ved olierede gulve anbefales en ekstra oliering inden ibrugtagning. I rum der er særligt belastede (køkkener, gangarealer, kontor- og forretningslokaler m.m.), **skal** gulvet have en ekstra oliering inden ibrugtagning.

/ For at skåne trægulvene anbefales det at anvende filt under stole og bordben. Samtidig anbefaler vi, at der lægges akrylplader under kontorstole og måtter ved indgangspartier for at beskytte mod fugt og snavs. Kontorstole bør udstyres med specielle hjul til "kørsel" på trægulve.

I øvrigt henvises til By og Byg's anvisninger samt Træinformations og GSOs vejledninger på disse områder.

Generelt

Om gulvet skal vælges som lakeret eller som oliebehandlet afhænger først og fremmest af den individuelle smag og boligindretning.

Et oliebehandlet trægulv fremhæver træets naturlige farvespil og åretegning, og det er enkelt at foretage små reparationer, hvis uheldet skulle være ude. Vælger man et olieret trægulv, må man påregne at skulle bruge lidt mere tid på vedligeholdelse i begyndelsen, dvs. vask og oliebehandling for at få en ensartet og mættet overflade. Det anbefales at give en ekstra gang olie inden ibrugtagning (udsatte områder **SKAL** have olie inden ibrugtagning). Trægulve kan således fremstå med uens glans og farve, specielt hvis de besigtiges i direkte modlys. Glans- og farveforskelle, der kun er synlige i modlys, er ikke reklimationsberettiget.

Bemærk, at der er stor forskel på træsorternes egenskaber, og at træ altid vil arbejde i takt med luftfugtigheden. Hygroskopiciteten er en af træets naturlige egenskaber. Det betyder, at træ tilpasser sit fugtindhold til omgivelserne. Denne proces betegner man som det at

"træet arbejder" (udvider sig og svinder ind). Ved en luftfugtighed på over 65% (i sommermånederne) eller under 30% (i fyringssæsonen) kan bræddernes dimension derfor ændre sig synligt (udbuling/krumning om sommeren, svindfuger i fyringssæsonen).

Trægulvets vedligeholdelse og menneskets velbefindende kræver et sundt indeklima med en relativ luftfugtighed på ca. 50% (min. 30% og maks. 65% i ganske korte perioder) og en rumtemperatur på ca. 20°C. Falder luftfugtigheden i fyringssæsonen, anbefaler vi at anvende en elektrisk luftbefugter (fordamper) for at undgå en ekstrem udtørring af trægulvet. Luftbefugtere skal anvendes fra starten af fyringssæsonen. Anskaf eventuelt et hygrometer.

Denne anvisning er baseret på vidtrækkende erfaringer, og formålet er at vejlede på bedste vis. For at reducere risikoen for fejl, er der også medtaget nogle advarsler. Dog kan denne anvisning umuligt tage højde for ethvert tilfælde, som måtte opstå i arbejdet med et alsidigt materiale som træ. Vi er selvfølgelig behjælpelige i tvivlstilfælde. Vi påtager os ikke noget ansvar for, at dit arbejde lykkes, da vi ikke har nogen indflydelse på, om arbejdet udføres korrekt.

Tolerancer for Molands Gulve

Niveauforskel: ≤ 0,2 mm (0,3 mm*)

Breddeforskel: ± 0,2 mm

Vinkel over ender: ± 0,3 mm (0,5 mm*)

Fuger ml. brædder: ± 0,3 mm (0,5 mm*)

*Accepteres i begrænset omfang.

OBS: Ovenstående tolerancer er gældende på installationstidspunktet.

Gulvvarme

Kun til lamelopbyggede gulve

Lamelgulve fra Moland har en gunstig varmeoverføringsmodstand. På grund af trægulvets naturlige fodvarme, kan der i overgangsperioden lukkes for gulvvarmen tidligere, end hvis man har klinkegulv. Med trægulv oven på gulvvarme opnår man ligeledes en ensartet overfladetemperatur.

OBS: Ahorn og bøg må ikke anvendes på gulvvarme!

Forberedelse

Cementgulvet udføres fagligt korrekt og skal henligge, til det er tørt (maks. 65% restporefugt).

Mindst 14 dage før lægning slås varmeanlægget til. Temperaturen øges dagligt med 5°C,

indtil man er oppe på 2/3 af fuld varme. Disse foranstaltninger skal også gennemføres om sommeren. Husk at lufte ud. De sidste 5 dage skal være med max. fremløbstemperatur.

2 dage før lægningen påbegyndes, skal fremløbstemperaturen gradvist sænkes, og anlægget skal være slukket under nedlægning. Om vinteren skal rumtemperaturen være mindst 15°C, det kan derfor være nødvendigt at anlægget ikke slukkes helt. Dette gælder også i overgangsperioderne.

Nu påbegyndes lægningen (se læggeanvisning for det pågældende gulv). OBS! Ved gulvvarme fastgøres overgangsskinnerne til cementgulvet med kontaktlim, hvor der er fare for at bore ned i varmerørene.

Eventuel efterbehandling af gulvet skal foretages, inden gulvvarmeanlægget igen slås til.

2 dage efter lægningen og en eventuel efterbehandling slås gulvvarmen igen til, og temperaturen sættes gradvist op med 5°C om dagen. Ved start og slut på fyringssæsonen, skal hævnning og sænkning af temperaturen også ske gradvist.

Afhængig af fyringsstyrken og luftfugtigheden må det påregnes, at krumninger og fuge-dannelser i visse tilfælde vil kunne forekomme.

Bemærk:

Temperatur på oversiden af gulvet må ikke overskride 27°C, dog maks. 24°C på udvalgte gulve (se specifikke læggevejledninger).

Træ er et naturmateriale, og der er stor forskel på træsorternes egenskaber. Træ vil altid arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke altid være den samme, og man må derfor forvente, at der kan opstå større fuger end normalt i f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. Vær opmærksom på at temperaturen under møbler, tæpper, reoler m.m., kan blive noget højere end på det øvrige gulv, og der må her påregnes ekstra store bevægelser i gulvet under fyringssæsonen. Et hus, og dermed også et trægulv, vil først være akklimatiseret efter ca. 1 år.

OBS: Vær opmærksom på, at der skal anvendes mindst mulig vand ved gulvvask på gulve med gulvvarme.

Dit Moland team

Vælger du Moland, gør du det nemt for dig selv. Nemt, fordi alle vores produkter er af så høj kvalitet, at de lever op til selv de mest kræsne kunders forventninger. Nemt, fordi du er sikker på at få dine varer leveret næste dag. Og nemt, fordi du har vores rådgivningsteam lige ved hånden, hvis du har spørgsmål til dimensionering, montering eller materialevalg.



Emil Østergaard / CEO
T: +45 96 14 50 15
E: jkl@moland.dk



Jens Klampe / Markedschef
T: +45 96 14 50 15
E: jkl@moland.dk



Lenette Laurtisen / KAM
Nord- og Midtjylland
T: +45 22 22 29 04
E: ll@moland.dk



Morten Andersen / KAM
Sjælland
T: +45 22 22 29 07
E: man@moland.dk



Kim Riishøj Nielsen / KAM
Fyn, Syd- og Sønderjylland
T: +45 22 22 29 09
E: krn@moland.dk



Tina Frølund /
Internt og eksport salg
T: +45 96 14 50 12
E: tf@moland.dk



Annitta Hangaard /
Internt salg
T: +45 96 14 50 11
E: ah@moland.dk



Jeanette Bak Sørensen /
Internt salg
T: +45 96 14 50 21
E: jbs@moland.dk



Tina Elneff Søndergaard /
Marketingkoordinator
T: +45 26 79 58 38
E: tel@moland.dk



Strandvejen 16
DK- 7800 Skive

+45 9614 5000
moland@moland.dk

moland.dk