

moland®

DK / Februar 2025



# Gulve

Prisliste ekskl./inkl. moms

**Vores gulvbilleder er til  
for at inspirere dig!**

Det kan være svært, på tryk, at gengive de farver og mønstre, der er i naturmaterialer. Vi anbefaler derfor altid at man ser en fysisk prøve.



# Indhold

<b>Nyttig viden</b>	<b>4</b>
Signaturforklaring	4
Certificeringer	4
Sorteringsbeskrivelser	5
<b>Moland Molaloc</b>	<b>7</b>
Moland Molaloc Parket	7
Moland Parket <sup>22</sup>	8
Moland Parket <sup>22</sup> Unique	8
<b>Moland Castle Collection</b>	<b>11</b>
Moland Windsor Plank	11
Moland Sandgate Plank	12
Moland Aston Plank	12
Moland Svensk Fyr Plank	12
Moland Rustica Plank	14
Molaloc Plank	14
Moland Plank	14
Moland Burghley Plank	17
Moland Oxford Stavparket	18
Moland Cambridge Stavparket	18
Moland Morello	20
<b>Moland Super Eg</b>	<b>23</b>
Moland Super Eg Plank	23
Moland Super Ask	24
Moland Super Eg Herringbone	24
<b>Moland Circular</b>	<b>29</b>
<b>Moland Bastion Vinyl</b>	<b>33</b>
Moland Bastion Vinyl Plank	33
Moland Bastion Sildeben	36
<b>Moland High Performance Laminate</b>	<b>39</b>
Moland High Performance Laminate	39
<b>Refencence billeder</b>	<b>42</b>
<b>Moland tilbehør</b>	<b>44</b>
Moland Gummilister	44
Moland Underlag	44
Primer og lim til fuldklæbning af gulve	44
Moland Trælister	45
Lim, nedlægning	46
Tilbehør reparation	46
Leje af polermaskine	46
Moland Gulvpleje	47
<b>Generelle anvisninger for Moland trægulve</b>	<b>48</b>
<b>Dit Moland team</b>	<b>51</b>

# Nyttig viden

## Der tages forbehold for trykfejl

Vi ajourfører løbende vores hjemmeside, og der kan derfor være forskel på den information der findes i vores trykte materiale og den information der findes på hjemmesiden.

Informationen på hjemmesiden vil altid være den gældende.

## Signaturforklaring

### Loc Systemer - signatur

G2	Limfri loc, 4 sider
G5	Limfri loc, 4 sider - Easy
T/G	Fer og not



## Certificeringer



Miljømærket for ansvarligt skovbrug  
FSC® C084632

Gulve som er mærket FSC®, viser at produktet støtter bæredygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSCs regler.



Bastion Vinyl 2.0, har opnået det internationale anerkendte Indoor Air Comfort Gold mærke. Dette mærke er din sikkerhed for at vores gulve lever op til de højeste standarder for indendørs luftkvalitet.



Støtter bæredygtig forvaltning af skove  
www.pefc.co.uk

Gulve som er mærket med PEFC, viser at produktet støtter bæredygtig skovbrug, der kort sagt handler om at driften af skoven skal være miljømæssigt forsvarlig, socialt gavnlige og økonomisk rentable for såvel nuværende som fremtidige generationer.

## EPD

Ja, kontakt os for yderligere information.

### Lagervarer

// Lagervarer: Dag til dag levering.

Ingen markering: Leveringstid, ring venligst

## Sorteringsbeskrivelser

### Select:

Molands Select-serie består af ensartede brædder med fine farvenuancer. Gulvet har et roligt og raffineret udtryk, hvor der kan forekomme få knaster og mindre spartlinger. Med et gulv fra Select-serien får du et elegant trægulv.

### Classic:

Gulvene fra Classic-serien har variation i farve, nuance og struktur. Dette kommer til udtryk med en moderat mængde og størrelse af knaster, mindre spartlede revner, splint og farvespil i gulvet. Det giver et levende udseende. Der forekommer reparerede knaster, mørke indløb og strukturvariationer. Dette er med til at give et naturligt udseende.

### Trend:

Serien har et trendy look og kendetegner sig ved større variation i farve, knast, nuance, splint, mørke indløb samt spartlinger. Trend-serien har en naturlig mængde og størrelse af knaster, der kan være repareret. Derudover forekommer der spartlede revnedannelser, der giver gulvet et levende look. Træets naturlige farve og struktur kommer tydeligt til udtryk i denne serie. Disse karakterer er med til at fremhæve træets unikke skønhed.

### Living:

Living-serien har et levende og rustikt præg med kraftig åretegning, mørke spartlinger, splint og stor farvevariation. Der forekommer mange knaster i flere størrelser, disse knaster kan være repareret. Der vil være en betydelig mængde udbedrede revner i varierende størrelser. Det giver gulvet et levende og rustikt look. Træets egenskaber kommer tydeligt til udtryk og giver det rustikke udseende.

### Design:

Molands design serie indeholder gulve som er kendetegnet ved at være meget slidstærke og holdbare, og samtidig naturtro. Designgulvene er opbygget med en kerne af enten træbaserede eller stenbaserede komponenter og så et billede af den træsort eller mønster du ønsker. Oven på billedet ligger der et slidlag, som er det du går på. Alle gulvene i designserien er meget nemme at holde vedlige. De kræver ingen slibning eller overfladebehandling, blot støvsugning og vask efter behov.

Dine drømme,  
vores gulve

Lad dig inspirere på  
vores hjemmeside  
[www.moland.dk](http://www.moland.dk)







Moland Parket  
/ Eg, matlak, classic

# Moland Molaloc

## Stilsikkerhed til enhver type bolig

Moland Molaloc er 3-stavs parket, der fås i et bredt udvalg af træsorter, tykkelser og sorteringer. Du kan vælge det slidlag, der passer til brugen af rummene, og du har valgfrihed i træsorterne eg, ask, bøg og merbau. Alle typer har patenterede låse-/klikssystemer, der gør lægningen let.



## Moland Molaloc Parket

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms	
Ask	<b>FSC</b>	Hvid hårdvoksolie	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307158	2297355	3,19	506 / <b>633</b> //
Ask	<b>FSC</b>	UV-matlak	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307151	1597325	3,19	366 / <b>458</b> //
Ask	<b>FSC</b>	UV-hvid matlak	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307154	1597318	3,19	366 / <b>458</b> //
Ask	<b>FSC</b>	UV-matlak	Select	G5	14 x 182 x 2190	14309451	2068749	3,19	547 / <b>684</b> //
Ask	<b>FSC</b>	UV-hvid matlak	Select	G5	14 x 182 x 2190	14309454	2068751	3,19	547 / <b>684</b> //
Bøg	<b>PEFC</b>	UV-matlak	Classic	G5	13,5 x 190 x 2250	14963141	1968189	2,57	366 / <b>458</b> //
Eg	<b>FSC</b>	Hårdvoksolie	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307167	2297359	3,19	506 / <b>633</b> //
Eg	<b>FSC</b>	UV-matlak	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307161	1597031	3,19	366 / <b>458</b> //
Eg	<b>FSC</b>	UV-hvid matlak	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307164	1597313	3,19	366 / <b>458</b> //
Merbau		UV-matlak	Classic	G5	14 x 182 x 2190	14307181	1622383	3,19	635 / <b>794</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / 4-sidet loc / Op til 3 % kan være i kortere længder. / **OBS: Bøg må ikke anvendes på gulvvarme!**

## Moland Parket<sup>22</sup>

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Ask	<b>PEFC</b> UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2250	14964751	1946992	1,71	570 / <b>713</b> //
Ask	<b>FSC</b> UV-hvid matlak	Classic	T/G	21,5 x 182 x 2190	14301754	1639588	1,99	570 / <b>713</b> //
Ask	<b>PEFC</b> UV-hvid matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2250	14964754	1915008	1,71	570 / <b>713</b> //
Bøg	<b>PEFC</b> UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2250	14964741	2073461	1,71	570 / <b>713</b> //
Eg	<b>PEFC</b> UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2250	14964761	1915009	1,71	570 / <b>713</b> //
Eg	<b>PEFC</b> UV- hvid matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 2250	14964764	1920996	1,71	570 / <b>713</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / Nedlægning: Sømmes, skrues eller fuldklæbes / Op til 3 % kan være i kortere længder.

**OBS:** Bøg må ikke anvendes på gulvvarme!

## Moland Parket<sup>22</sup> Unique

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Ask	<b>PEFC</b> UV-matlak	Classic	T/G	22/5,2 x 190 x 2250	14962751	1849921	1,71	630 / <b>788</b> //
Ask	<b>PEFC</b> UV-hvid matlak	Classic	T/G	22/5,2 x 190 x 2250	14962754	1849929	1,71	630 / <b>788</b> //
Eg	<b>PEFC</b> UV-matlak	Classic	T/G	22/5,2 x 190 x 2250	14962761	1849935	1,71	630 / <b>788</b> //
Eg	<b>PEFC</b> UV-hvid matlak	Classic	T/G	22/5,2 x 190 x 2250	14962764	1849940	1,71	630 / <b>788</b> //

### Yderligere information

/ Det lamelopbyggede gulv til de helt specielle krav med 5,2 mm slidlag! / Nedlægning: Sømmes, skrues eller fuldklæbes. / Op til 3 % kan være i kortere længder.



/ Eg, hvid matlak, classic






Moland Molaloc Parket  
/ Ask, matlak, classic




Moland Molaloc Parket  
/ Eg, hvid matlak, classic

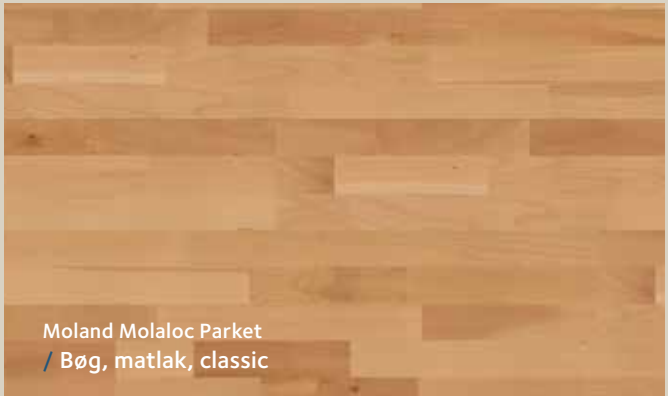


Moland Molaloc Parket  
/ Bøg, matlak, classic




Moland Molaloc Parket  
/ Eg, matlak, classic

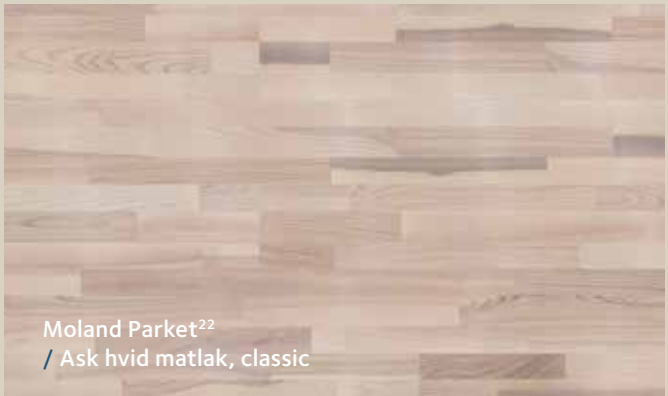


Moland Parket<sup>22</sup>  
/ Ask hvid matlak, classic

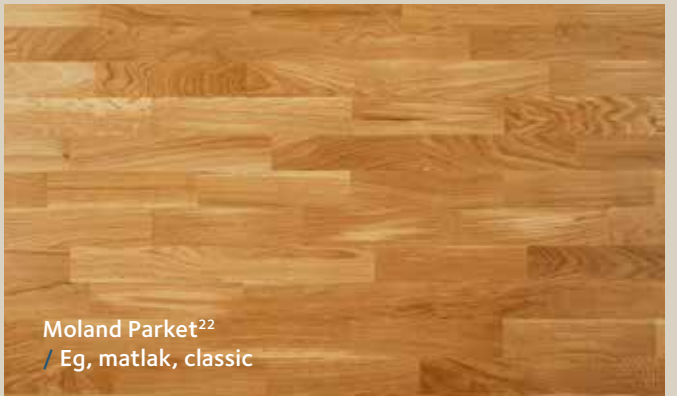

Moland Parket<sup>22</sup>  
/ Eg, matlak, classic

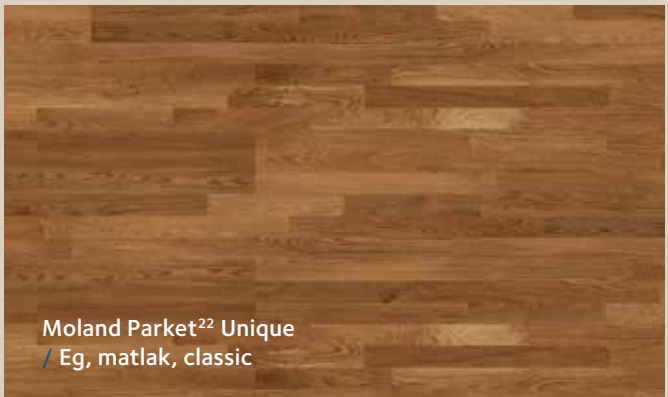

Moland Parket<sup>22</sup> Unique  
/ Eg, matlak, classic

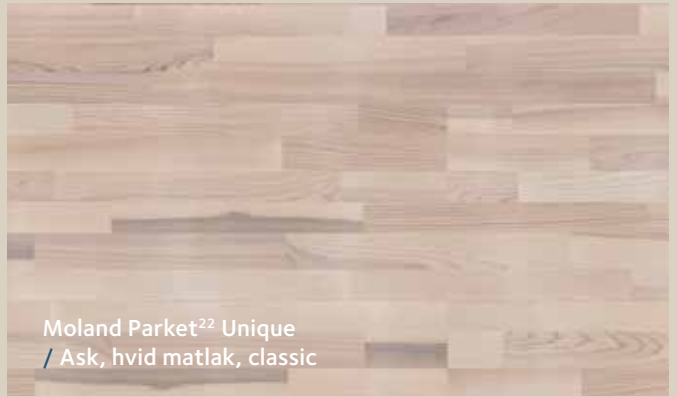

Moland Parket<sup>22</sup> Unique  
/ Ask, hvid matlak, classic

Moland Cambridge Stavparket  
/ Eg, hvidolie, living



# Moland Castle Collection

## Generøst og kompromiløst

Moland Castle Collection er en serie af æstetiske, holdbare planke- og sildebensgulve til den kræsne boligejer, som ønsker et ekstraordinært gulv med stor slidstyrke. Samtidig sikrer Moland Castle Collection dig en enestående valgfrihed i forhold til bredde, slidlagets tykkelse, sorteringsgrad og træsort, hvor valget står mellem eg, ask og fyr.



## Moland Windsor Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Eg, Grey*	FSC UV-matlak	Classic	G2	15 x 240 x 2200	13178269	2107753	3,17	854 / <b>1068</b> //
Eg	FSC Hårdvoksolie	Classic	G5	15 x 250 x 2390	13418267	2405483	2,39	1047 / <b>1309</b> //
Eg	FSC Hvid hårdvoksolie	Classic	G5	15 x 250 x 1990	13418268	2405484	1,99	1047 / <b>1309</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 4 mm slidlag (ca. 3,6 Grey) / 4-sidet micro-fas / Firesidet loc / \*Så længe lager haves

## Moland Sandgate Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms	
Eg	<b>FSC</b>	Hårdvoksolie, børstet	Living	G5	15 x 250 x 2390	13417267	2405471	2,39	812 / <b>1015</b> //
Eg	<b>FSC</b>	Hvid hårdvoksolie, børstet	Living	G5	15 x 250 x 1990	13417268	2405474	1,99	812 / <b>1015</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 4 mm slidlag / Firesidet loc / 4-sidet micro-fas.

## Moland Aston Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms	
Eg	<b>PEFC</b>	Olie	Classic	G5	14 x 185 x 2215	14960262	2431992	2,46	709 / <b>887</b> //
Eg	<b>PEFC</b>	Hvidolie	Classic	G5	14 x 185 x 2215	14960263	2431994	2,46	709 / <b>887</b> //
Eg	<b>PEFC</b>	UV-matlak	Classic	G5	14 x 185 x 2215	14960261	2431991	2,46	709 / <b>887</b> //
Eg	<b>PEFC</b>	UV-hvid matlak	Classic	G5	14 x 185 x 2215	14960264	2431995	2,46	709 / <b>887</b> //
Eg	<b>PEFC</b>	UV-matlak	Trend	G5	14 x 185 x 2215	14963261	2431996	2,46	652 / <b>815</b> //
Eg	<b>PEFC</b>	UV-hvid matlak	Trend	G5	14 x 185 x 2215	14963264	2431997	2,46	652 / <b>815</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / Firesidet loc / 2-sidet micro-fas på langsiden.

## Moland Plank<sup>22</sup>

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Eg	UV-matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 1810/1830/2170/2190	14931661	2138371	<sup>1)</sup>	814 / <b>1018</b> //
Eg	UV-hvid matlak	Classic	T/G	22 x 190 x 1810/1830/2170/2190	14931664	2138508	<sup>1)</sup>	814 / <b>1018</b> //
Eg	UV-matlak	Trend	T/G	22 x 190 x 1830	14934661	2313701	1,39	719 / <b>899</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / 2-sidet micro-fas på langsiden / Op til 16 % kan være i kortere længder.

/ Nedlægning: Sømmes, skrues eller fuldklæbes / Plankelængde (1810/1830/2171/2190 Kan fastlægges af Moland.

/ <sup>1)</sup> **1810** mm = 1,38 m<sup>2</sup>/pk, **1830**mm = 1,39 m<sup>2</sup>/pk, **2170** mm = 1,65 m<sup>2</sup>/pk, **2190** mm = 1,66 m<sup>2</sup>/pk.






Moland Windsor Plank  
/ Eg, grey matlak, classic



Moland Windsor Plank  
/ Eg, hårdvoksolie, classic



Moland Aston Plank  
/ Eg, matlak, classic

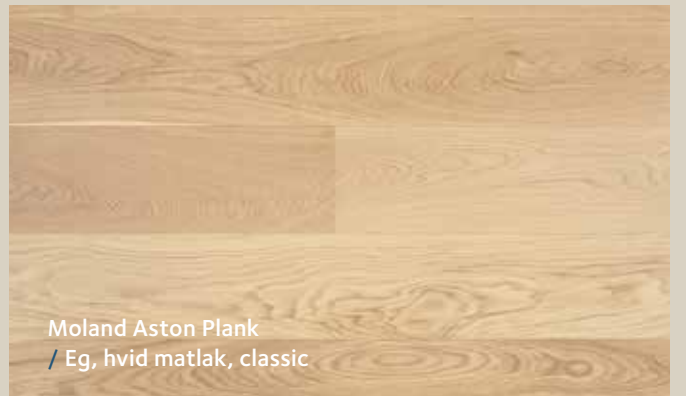


Moland Aston Plank  
/ Eg, hvid matlak, classic




Moland Rustica Plank  
/ Eg, hvidolie, børstet, living



Moland Rustica Plank  
/ Eg, olie, børstet, living

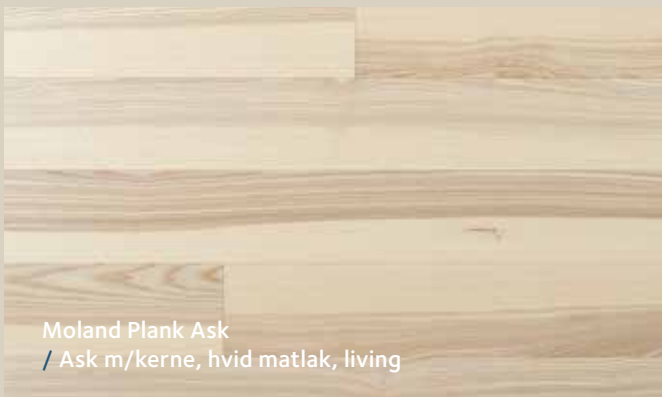

Moland Plank Ask  
/ Ask m/kerne, hvid matlak, living

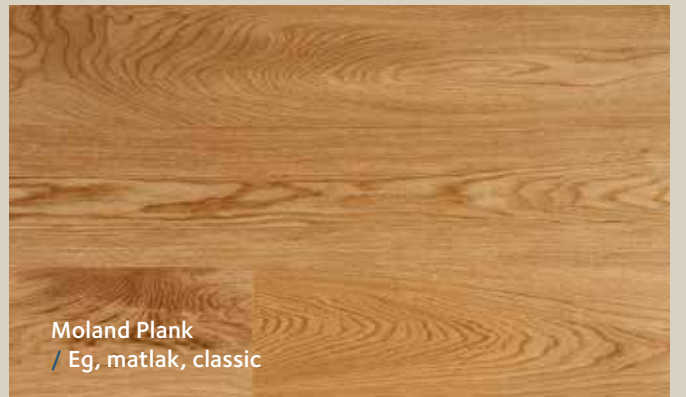

Moland Plank  
/ Eg, matlak, classic

## Moland Rustica Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms	
Eg	<b>PEFC</b>	Hvidolie, børstet	Living	G5	14 x 190 x 1830	14932265	2303598	2,09	506 / <b>633</b> //
Eg	<b>PEFC</b>	Hvidolie, børstet	Living	G5	14 x 190 x 2190	14932265-2	2303600	2,50	506 / <b>633</b> //
Eg	<b>PEFC</b>	Olie, børstet	Living	G5	14 x 190 x 1830	14932268	2303602	2,09	506 / <b>633</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,5 mm slidlag / Firesidet loc / 4-sidet micro-fas / Op til 16 % kan være i kortere længder.  
/ Plankelængde (1830/2190 mm) kan fastlægges af Moland.

## Moland Plank Ask

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms	
Ask	<b>PEFC</b>	UV-hvid matlak	Select	G5	13 x 185 x 2200	14982254	2165215	3,66	710 / <b>888</b> //
Ask m/kerne	<b>PEFC</b>	UV-hvid matlak	Living	G5	13 x 185 x 2200	14981254	2133490	3,66	506 / <b>633</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,6 mm slidlag / 4-sidet micro-fas / Firesidet loc / Kan ikke fræses til skibsfulge.

## Moland Svensk Fyr Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms	
Fyr	<b>FSC</b>	Lud, hvid hårdvoksolie	Classic	G2	14 x 198 x 2390	14251241	2348076	2,84	619 / <b>774</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 3,8 mm slidlag / 2-sidet micro-fas på langsiden / Op til 2 delte planker i hver pakke.



Moland Fyr Plank  
/ Lud, hvid hårdvoksolie, classic



Moland Aston Plank  
/ Eg, matlak, classic

Moland Sandgate Plank  
/ Eg, Hårdvoksolie, børstet





Moland Windsor Plank  
/ Eg, hvid hårdvoksolie, classic





## Moland Burghley Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Eg	<b>FSC</b> Olie	Classic	G5	14 x 180 x 2200	13186262-1	2061867	2,77	652 / <b>815</b> //
Eg	<b>FSC</b> Hvidolie	Classic	G5	14 x 180 x 2200	13186263-1	2061869	2,77	652 / <b>815</b> //
Eg	<b>FSC</b> UV-matlak	Classic	G5	14 x 180 x 2200	13186261-1	2061866	2,77	652 / <b>815</b> //
Eg	<b>FSC</b> UV-hvid pavé matlak	Classic	G5	14 x 180 x 2200	13186264-1	2061870	2,77	652 / <b>815</b> //
Eg	<b>FSC</b> UV-matlak	Trend	G5	14 x 180 x 2200	13187261-1	2061886	2,77	521 / <b>652</b> //
Eg	<b>FSC</b> UV-hvid pavé matlak	Trend	G5	14 x 180 x 2200	13187264-1	2061896	2,77	521 / <b>652</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af trælameller, ca. 2,5 mm slidlag / Firesidet loc / 2-sidet micro-fas på langsiden / Op til 12,5 % kan være i kortere længder




Moland Burghley Plank  
/ Eg, matlak, trend


### Pavé

Ordet pavé kommer af fransk og betyder "brosten".

På trægulvet fremhæver "hvid pavé matlak" træets strukturelle overflade og giver samtidig en let ruhed.

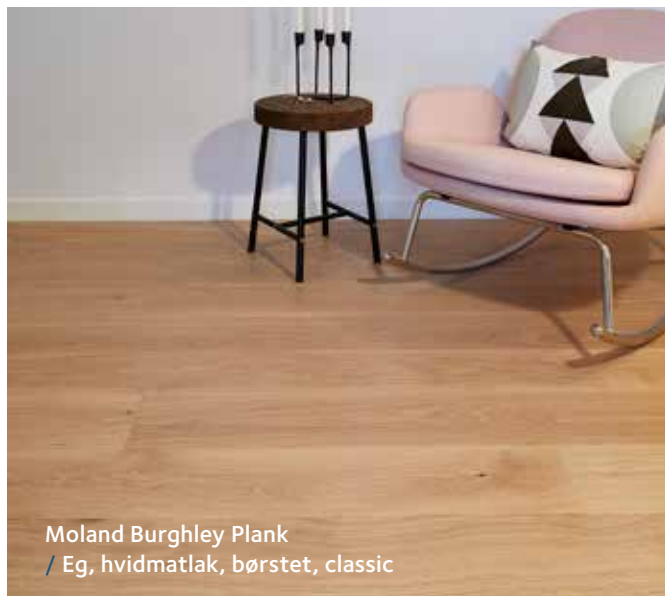

Moland Burghley Plank  
/ Eg, hvidmatlak, børstet, classic

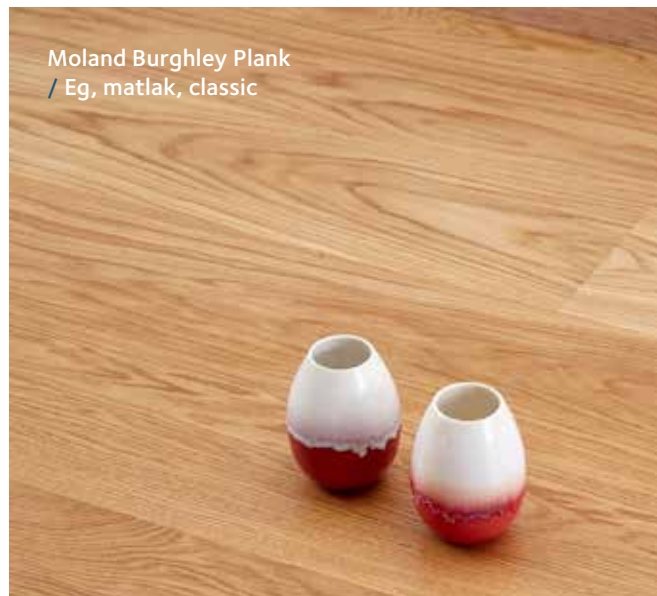

Moland Burghley Plank  
/ Eg, matlak, classic

## Moland Oxford Stavparket

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Eg - venstre	<b>PEFC</b> Olie	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14842062	2479792	2,06	570 / <b>713</b> //
Eg - højre	<b>PEFC</b> Olie	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14842062-2	2479793	2,06	570 / <b>713</b> //
Eg - venstre	<b>PEFC</b> Hvidolie	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14842063	2479795	2,06	570 / <b>713</b> //
Eg - højre	<b>PEFC</b> Hvidolie	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14842063-2	2479797	2,06	570 / <b>713</b> //

### Yderligere information

/ Sildebæn eller traditionel - til fuldklæbning / Stabil 2-lags konstruktion med 4 mm slidlag / Grundoliering, der **SKAL** afsluttes med en ekstra oliering. Se vejledning

## Moland Cambridge Stavparket

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Eg* - venstre	Olie	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922662	2025145	1,16	740 / <b>925</b> //
Eg* - højre	Olie	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922662-2	2025149	1,16	740 / <b>925</b> //
Eg* - venstre	Hvidolie	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922663	2025151	1,16	740 / <b>925</b> //
Eg* - højre	Hvidolie	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922663-2	2025153	1,16	740 / <b>925</b> //

### Yderligere information

/ Stabil 2-lags konstruktion med 4 mm slidlag / 4-sidet macro-fas / Fuldklæbning / \*Så længe lager haves



Moland Oxford Stavparket  
/ Eg, olie, classic

Moland Cambridge Stavparket  
/ Eg, hvidolie, living





## Moland Morello

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Eg	<b>FSC</b> Olie, børstet	Living	T/G	19 x 300 x 2000-3000	14922268	2280301	1,2-1,8	1183 / <b>1479</b> //
Eg	<b>FSC</b> Hvidolie, børstet	Living	T/G	19 x 300 x 2000-3000	14922265	2280169	1,2-1,8	1183 / <b>1479</b> //

### Yderligere information

/ Er opbygget i 3 lag, med 5 mm eg som toplag, et mellemlag af gran og en bagside med eg / 4-sidet macro-fas / Til fuldklæbning / Bemærk! leveres i pakker med 2 brædder, hvor længderne er 2000-3000 mm / Op til 12,5 % kan være i kortere længder  
/ Mulighederne med Morello er mange - Kontakt Molands salgsafdeling hvis du har andre ønsker til farver og finish.



### Moland Morello

Toplaget er 5 mm. I modsætning til sædvanlige lamelopbyggede gulve, er bagsiden på Morello udført i samme kvalitets-råmateriale som toplaget. Mellemlaget er udført i langsomt voksende fyrretræ. Morello er et stabilt og eksklusivt gulv.

Morello gulvet er behandlet med olie, så man virkelig fornemmer varmen og strukturen i træet.

### Produkter til fuldklæbning af gulve


Hos Moland forhandler vi også primer og lim til fuldklæbning af gulve:


Moland Primer/Fugtspærre og  
Moland MS Parketlim.






Moland Morello  
/ Hvidolie, børstet, living

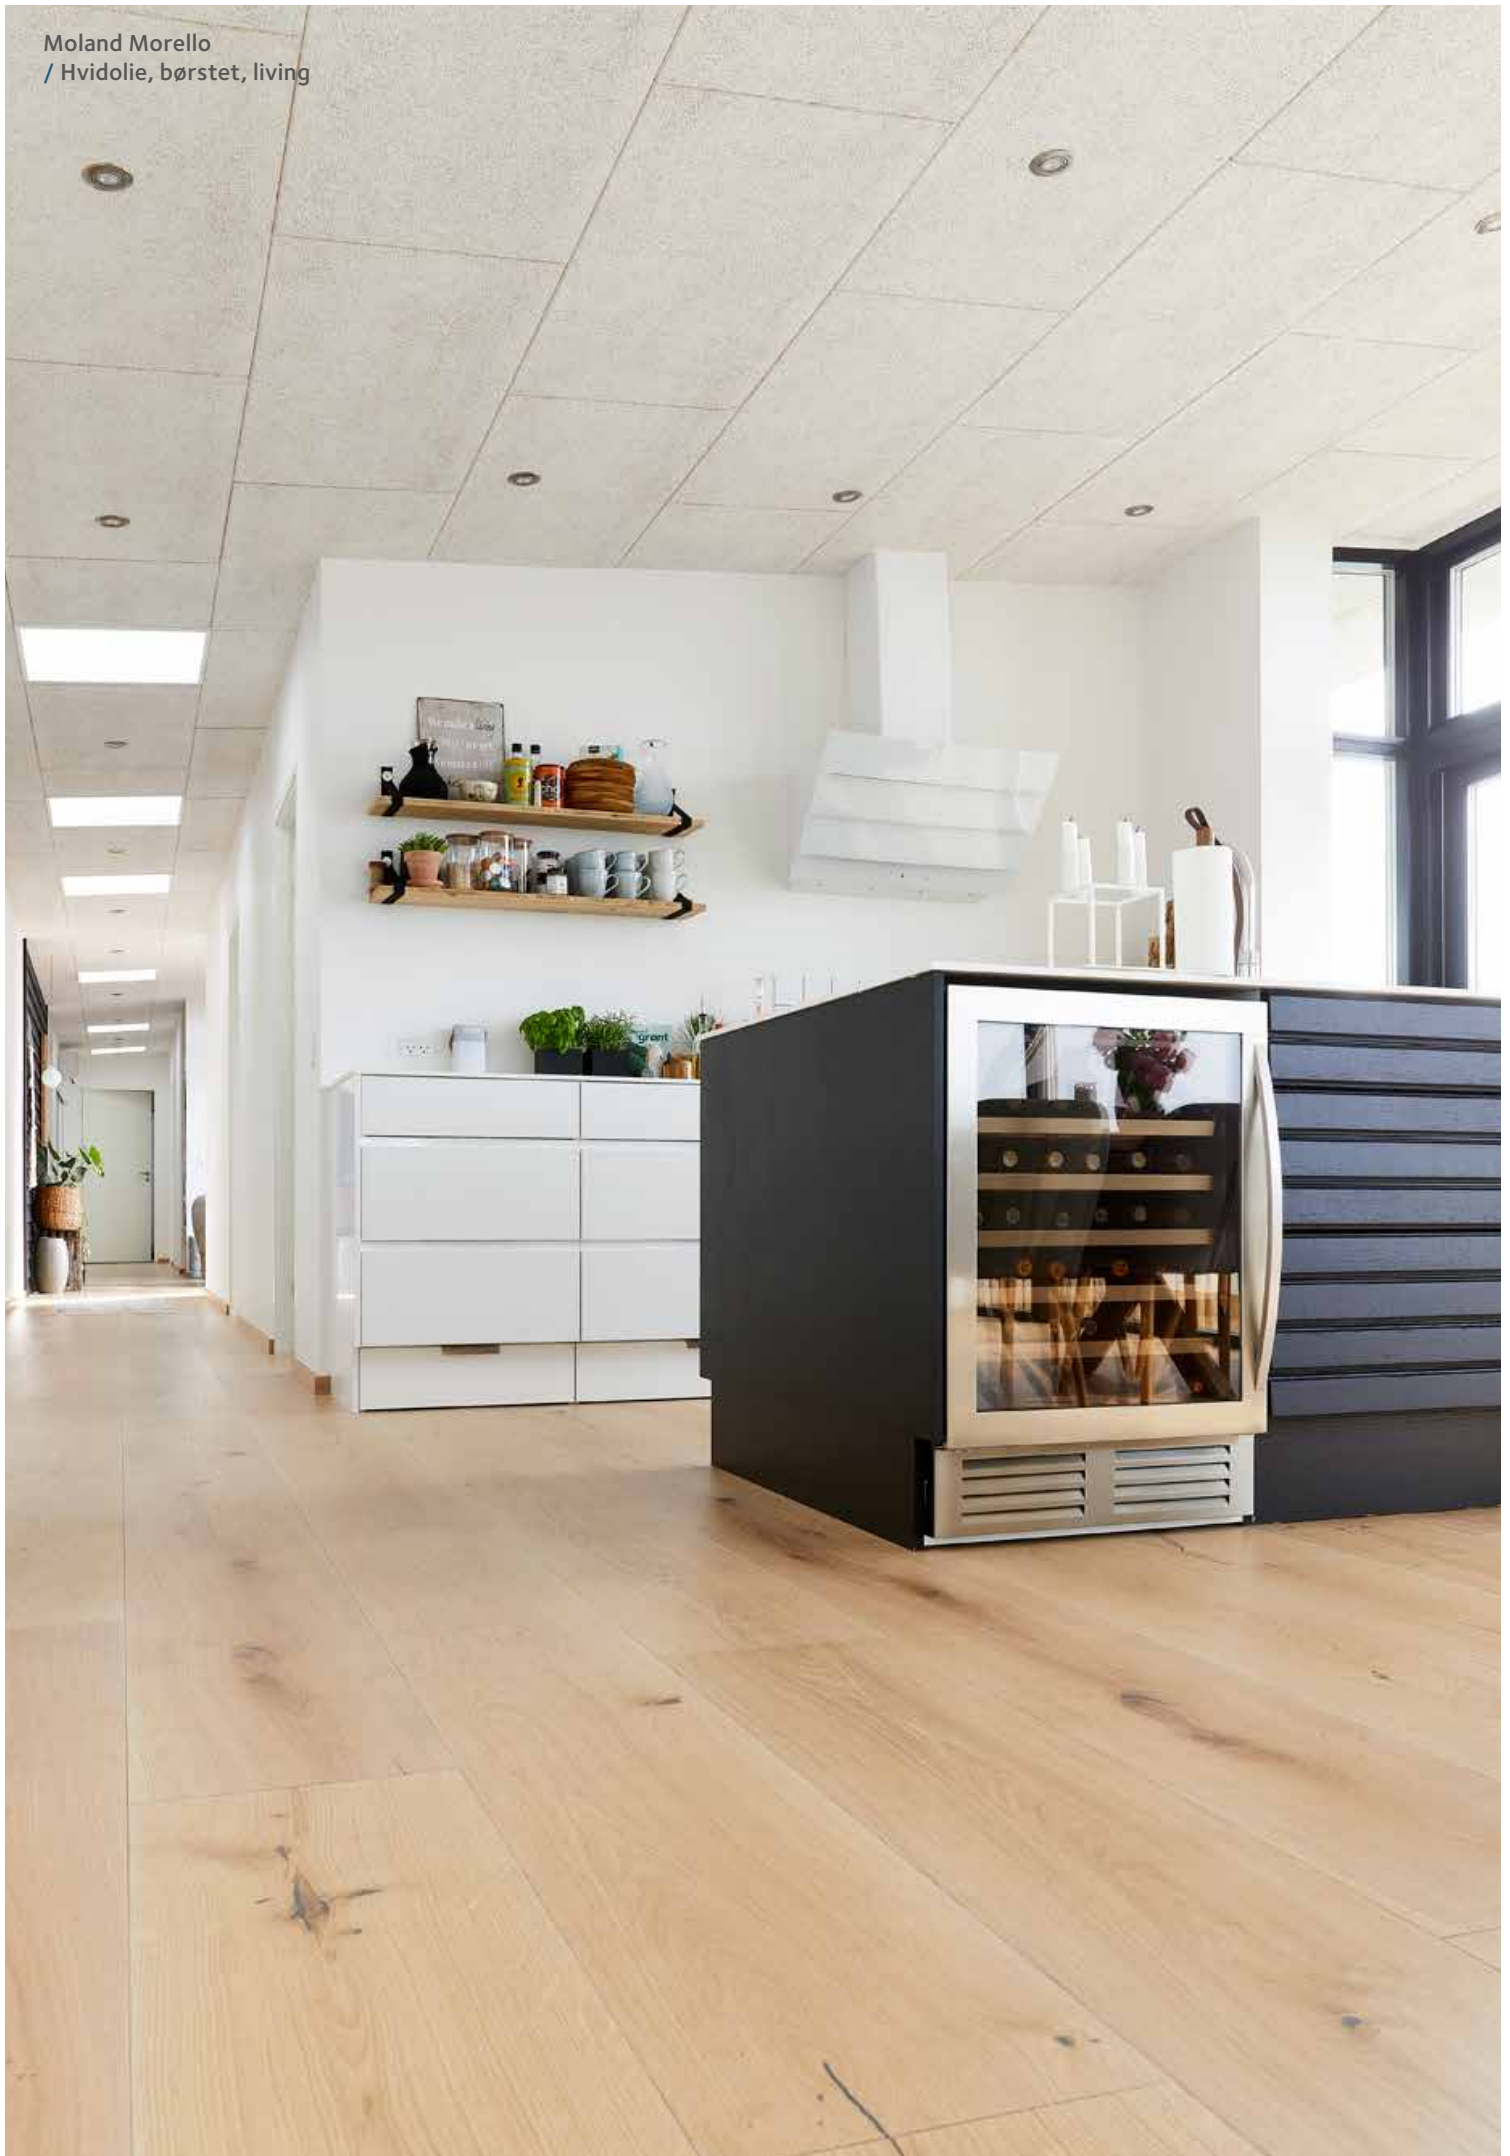


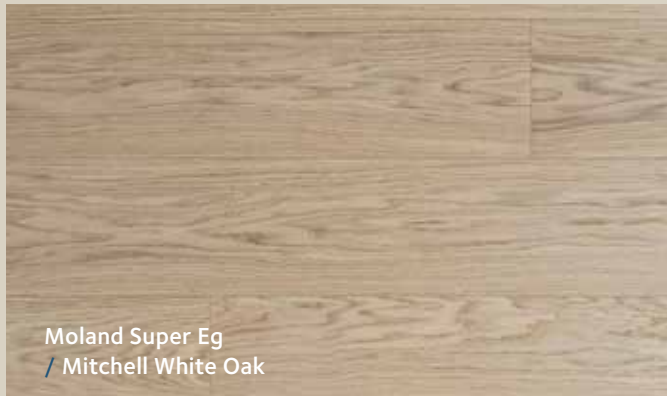


Moland Super Eg  
/ Mitchell White Oak

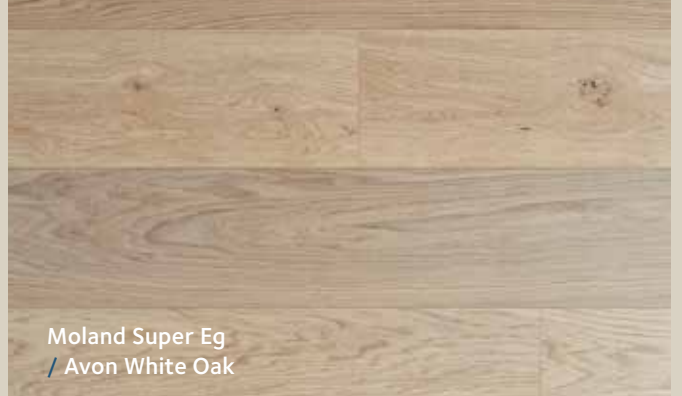


Moland Super Eg  
/ Avon White Oak

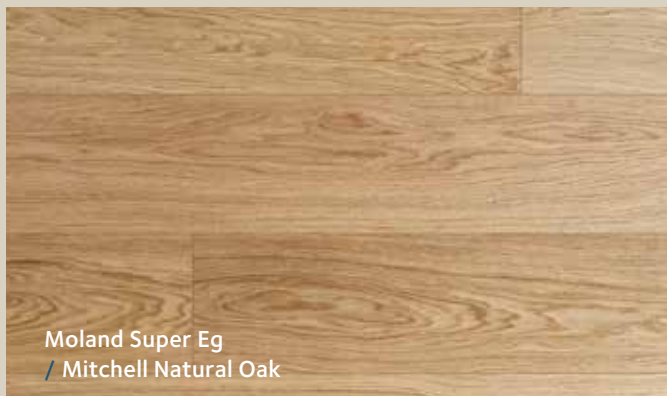


Moland Super Eg  
/ Mitchell Natural Oak

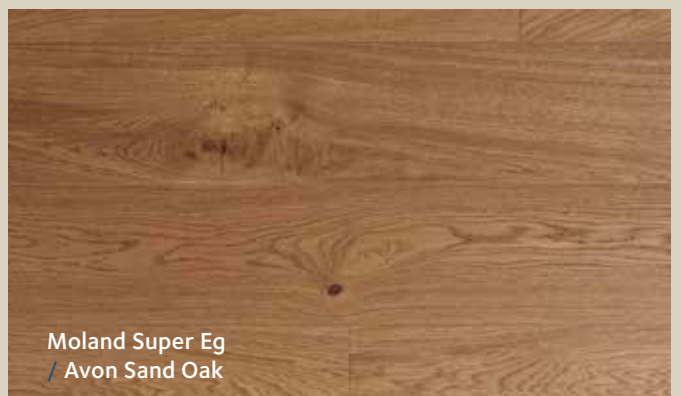


Moland Super Eg  
/ Avon Sand Oak

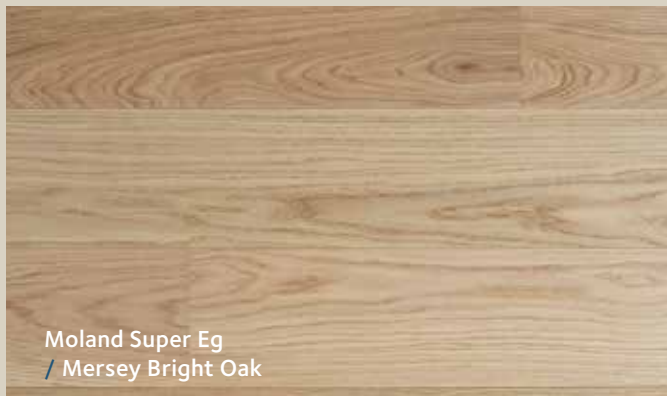

Moland Super Eg  
/ Mersey Bright Oak

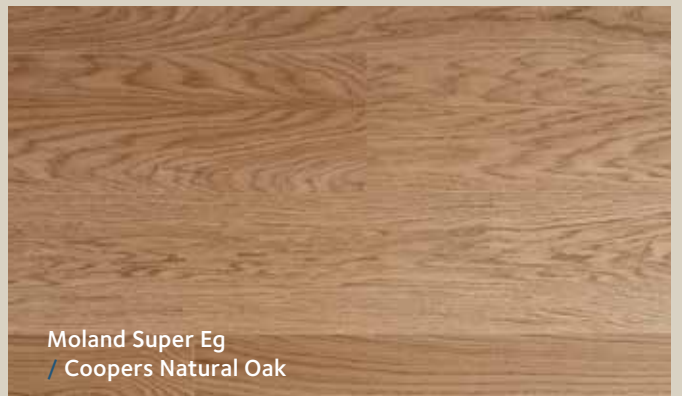

Moland Super Eg  
/ Coopers Natural Oak

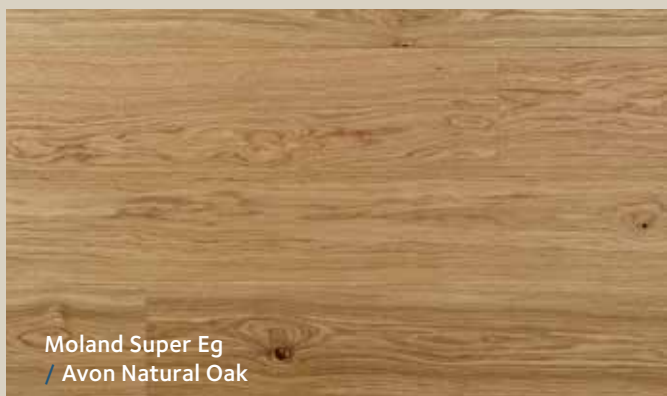

Moland Super Eg  
/ Avon Natural Oak



Moland Super Eg  
/ Humber Dark Oak

# Moland Super Eg

## Stærkere trægulv findes ikke

Hemmeligheden bag SUPER EG ligger i toppen af gulvet. Toppen består af et tyndt lag nøje udvalgt træ, som giver gulvet en helt naturlig overflade, hvor du kan mærke årer og strukturer.

Det øverste lag af træ er behandlet med ikke mindre end otte lag usynligt titanium lak. De 8 lag lak og kernen af High Density Fibreboard, HDF, gør gulvet ekstremt modstandsdygtigt over for stød og slag, alt fra stilethæle til børnenes legetøj.



## Moland Super Eg Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Mitchell White Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10401264	2132001	2,39	509 / <b>637</b> //
Avon White Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10402264	2132005	2,39	489 / <b>612</b> //
Mitchell Natural Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10403261	2132014	2,39	509 / <b>637</b> //
Avon Sand Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10404262	2132015	2,39	489 / <b>612</b> //
Mersey Bright Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10405263	2133100	2,39	509 / <b>637</b> //
Coopers Natural Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10406261	2133101	2,39	509 / <b>637</b> //
Avon Natural Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10403361	2301095	2,39	489 / <b>612</b> //
Humber Dark Oak	PEFC UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10408161	2305785	2,39	429 / <b>536</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af HDF ca. 0,6 mm slidlag / Firesidet loc / Macro-fas på langsiderne og micro-fas over enderne / Slidklasse 23/33

## Moland Super Ask Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Medway White Ash* <b>PEFC</b>	UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 233 x 2050	10407254	2278961	2,39	299 / <b>374</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af HDF ca. 0,6 mm slidlag / Firesidet loc / Macro-fas på langsiderne og microfas over enderne / Slidklasse 23/33 / \*Så længe lager haves.

## Moland Super Eg Herringbone

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Brisbane Natural Oak <b>PEFC</b> - venstre	UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 121 x 593	10400061	2211588	0,79	509 / <b>637</b> //
Brisbane Natural Oak <b>PEFC</b> - højre	UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 121 x 593	10400061-2	2211598	0,79	509 / <b>637</b> //
Brisbane White Oak <b>PEFC</b> - venstre	UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 121 x 593	10400064	2133494	0,79	509 / <b>637</b> //
Brisbane White Oak <b>PEFC</b> - højre	UV-matlak, børstet	Design	G5	10 x 121 x 593	10400064-2	2133495	0,79	509 / <b>637</b> //

### Yderligere information

/ Med mellemlag af HDF ca. 0,6 mm slidlag / Firesidet loc / 4-sidet micro-fas / Slidklasse 23/33.



Moland Super Ask  
/ Medway White Ash



Moland Super Eg Herringbone  
/ Brisbane Natural Oak

- // Titaniumlak
- // Ægte træ
- // Stærk kerne

Moland Super Eg  
/ Mitchell Natural Oak





Moland Super Eg  
/ Mersey Bright Oak



Moland Super Eg  
/ Avon White Oak



Moland Super Eg  
/ Coopers Natural Oak





Moland Circular  
/ Northern White Oak



# Moland Circular

## Gulvet til næste generation

Circular er gulvet til generationer. Gulvet du giver nyt liv, når det i en årrække har været fundamentet for netop dit liv. Når du returnerer gulvet efter endt levetid eller der ønskes fornyelse i hjemmet, sørger du for at minimere forbrug af naturens ressourcer. Fremtidens generationer får nemlig mulighed for at benytte samme Circular gulv som dig.

Circular er fremtiden. Om det er i et bolig – eller kontorbyggeri, i en institution eller en moderniseret villa. Du er direkte med til at støtte den circularøkonomi helt konkret med returnering af et Circular gulv. Circular er til dig og mig og næste generation.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du returnerer et Circular gulv.



## Moland Circular

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Pine Northern White	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501241	2353643	2,18	399 / <b>499</b> //
Oak Northern Natural	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501260	2353644	2,18	399 / <b>499</b> //
Oak French Cream	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501261	2353645	2,18	399 / <b>499</b> //
Oak Northern White	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501262	2353646	2,18	399 / <b>499</b> //
Oak French White	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501263	2353647	2,18	399 / <b>499</b> //
Oak French Smoked	Hotcoating	Design	G2	9 x 200 x 1815	10501264	2353648	2,18	399 / <b>499</b> //

### Yderligere information

/ Det påsatte kork underlag reducerer trinlyden med 18 db. / Retkantet / Slidklasse 23/33 / Kræver ikke andet vedligehold end lejlighedsvis vask med Moland vinyl- og laminatvask.



Moland Circular  
/ Northern White Pine




Moland Circular  
/ Northern Natural Oak



Moland Circular  
/ Northern White Oak



Moland Circular  
/ French Cream Oak

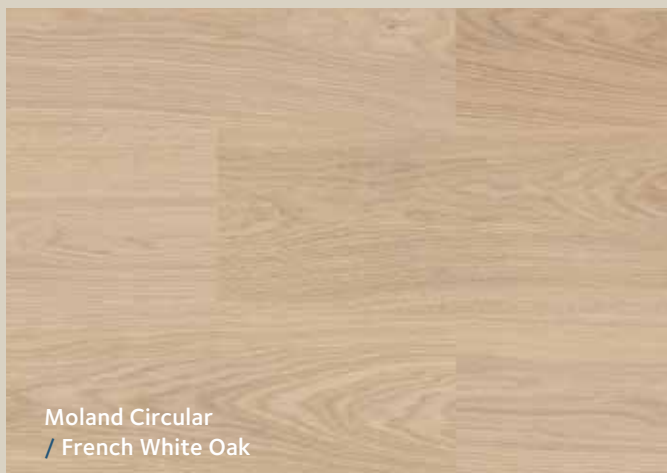

Moland Circular  
/ French White Oak



Moland Circular  
/ French Smoked Oak



// **Slidstærk overflade**

Slidklasse 23/33 AC5

// **Kork underlag**

Påsat korkunderlag, der reducerer trinlyden med 18 dB.

// **Vandtæt klik-system**

Vandtæt klik-system der afviser vand, hvis uheldet er ude.

// **Nem vedligeholdelse**

Kræver ikke andet vedligehold end lejlighedsvis vask med Moland Laminat- og vinylvask.

Moland Circular  
/ French Cream Oak



Moland Circular  
/ French Smoked Oak



Moland Circular  
/ Northern White Pine



Moland Bastion Vinyl Plank  
/ Kalket Eg




Moland Bastion Vinyl Plank  
/ Vintage Eg



Moland Bastion Vinyl Plank  
/ Lys Natur Eg



Moland Bastion Vinyl Plank  
/ Grå Eg

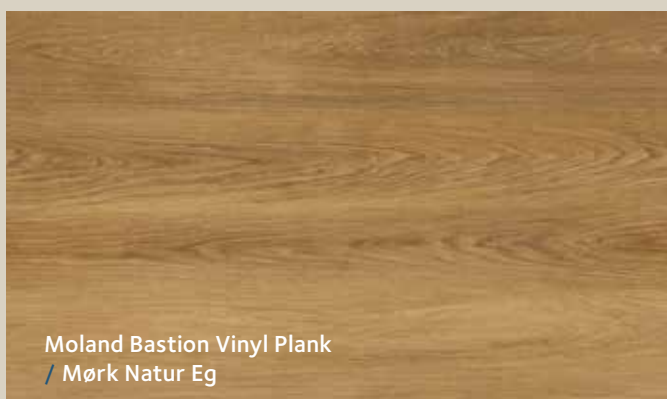

Moland Bastion Vinyl Plank  
/ Mørk Natur Eg



Moland Bastion Vinyl Plank  
/ Rustik Eg



Moland Bastion Vinyl Plank  
/ Svensk Fyr



Moland Bastion Vinyl Plank  
/ Beige Eg



# Moland Bastion Vinyl

## Indbegrebet af et godt forsvarsværk

En bastion er indbegrebet af et godt forsvarsværk. Det er den sidste, vigtige skanse, der er sat i verden for at beskytte det væsentlige og dyrebare. Den klarer selv de mest kaotiske tilstande med dens imponerende robusthed. Det samme gør Molands Bastion. Gulvet, der er slidstærkt, robust og beskyttende over for det vigtigste i vores hverdag – lege med børnene, vilde fester og firbenede venner.

Bastion er 100 % fri for skadelige blødgørere (phataler) og opfylder REACH betingelserne. Alle gulve i Bastion serien er IACG certificerede.



## Moland Bastion Vinyl Plank

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Bastion Beige Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351261	2361671	2,41	287 / <b>359</b> //
Bastion Kalket Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351262	2361672	2,41	287 / <b>359</b> //
Bastion Natur Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351263	2361673	2,41	287 / <b>359</b> //
Bastion Rustik Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351265	2361675	2,41	287 / <b>359</b> //
Bastion Grå Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351266	2361676	2,41	287 / <b>359</b> //
Bastion Vintage Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351273	2365971	2,41	287 / <b>359</b> //
Bastion Svensk Fyr	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351274	2381881	2,41	287 / <b>359</b> //
Bastion Mørk Natur Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351275	2382038	2,41	287 / <b>359</b> //
Bastion Lys Natur Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351276	2382040	2,41	287 / <b>359</b> //
Bastion Støvet Eg	UV-belægning	Design	G5	5,2 x 220 x 1828	10351277	2382143	2,41	287 / <b>359</b> //

### Yderligere information

/ Med HDPE underlag, som dæmper trommelyden 20 dB / ca. 0,55 mm slidlag / Firsidet loc / 4-sidet micro-fas / Slidklasse 23/34 / Kræver ikke andet vedligehold end lejlighedsvis vask med Moland vinyl- og laminatvask.

# moland® // bastion vinyl

## // Vandfast

Den specielle kerne af limestone og stabilisatorer, SPC, optager ikke vand.

## // Minimalt trinstøj

Bagsiden har premium trinlydsdæmpende materiale. Gangkomfort, minimalt trinstøj og ingen fugtoptag.

## // Modstandsdygtigt

Ekstremt slidstærkt og modstandsdygtigt. Noget af det mest ridsefaste, men husk, at alle overflader kan ridses, hvis man er uheldig.

## // Nemt at lægge

G5-kliksystemet gør det nemt at lægge gulvet.

## // Ingen vedligeholdelse

Det eneste, Bastion beder om, er rengøring.


## // 3D-overflade

Flotte og livagtige træmønstre med mærkbare åretegninger, der giver 3D-effekt

## // Livagtigt udseende

Naturtro prægning af overfladen giver et livagtigt udseende, hvor ikke to planker er ens.





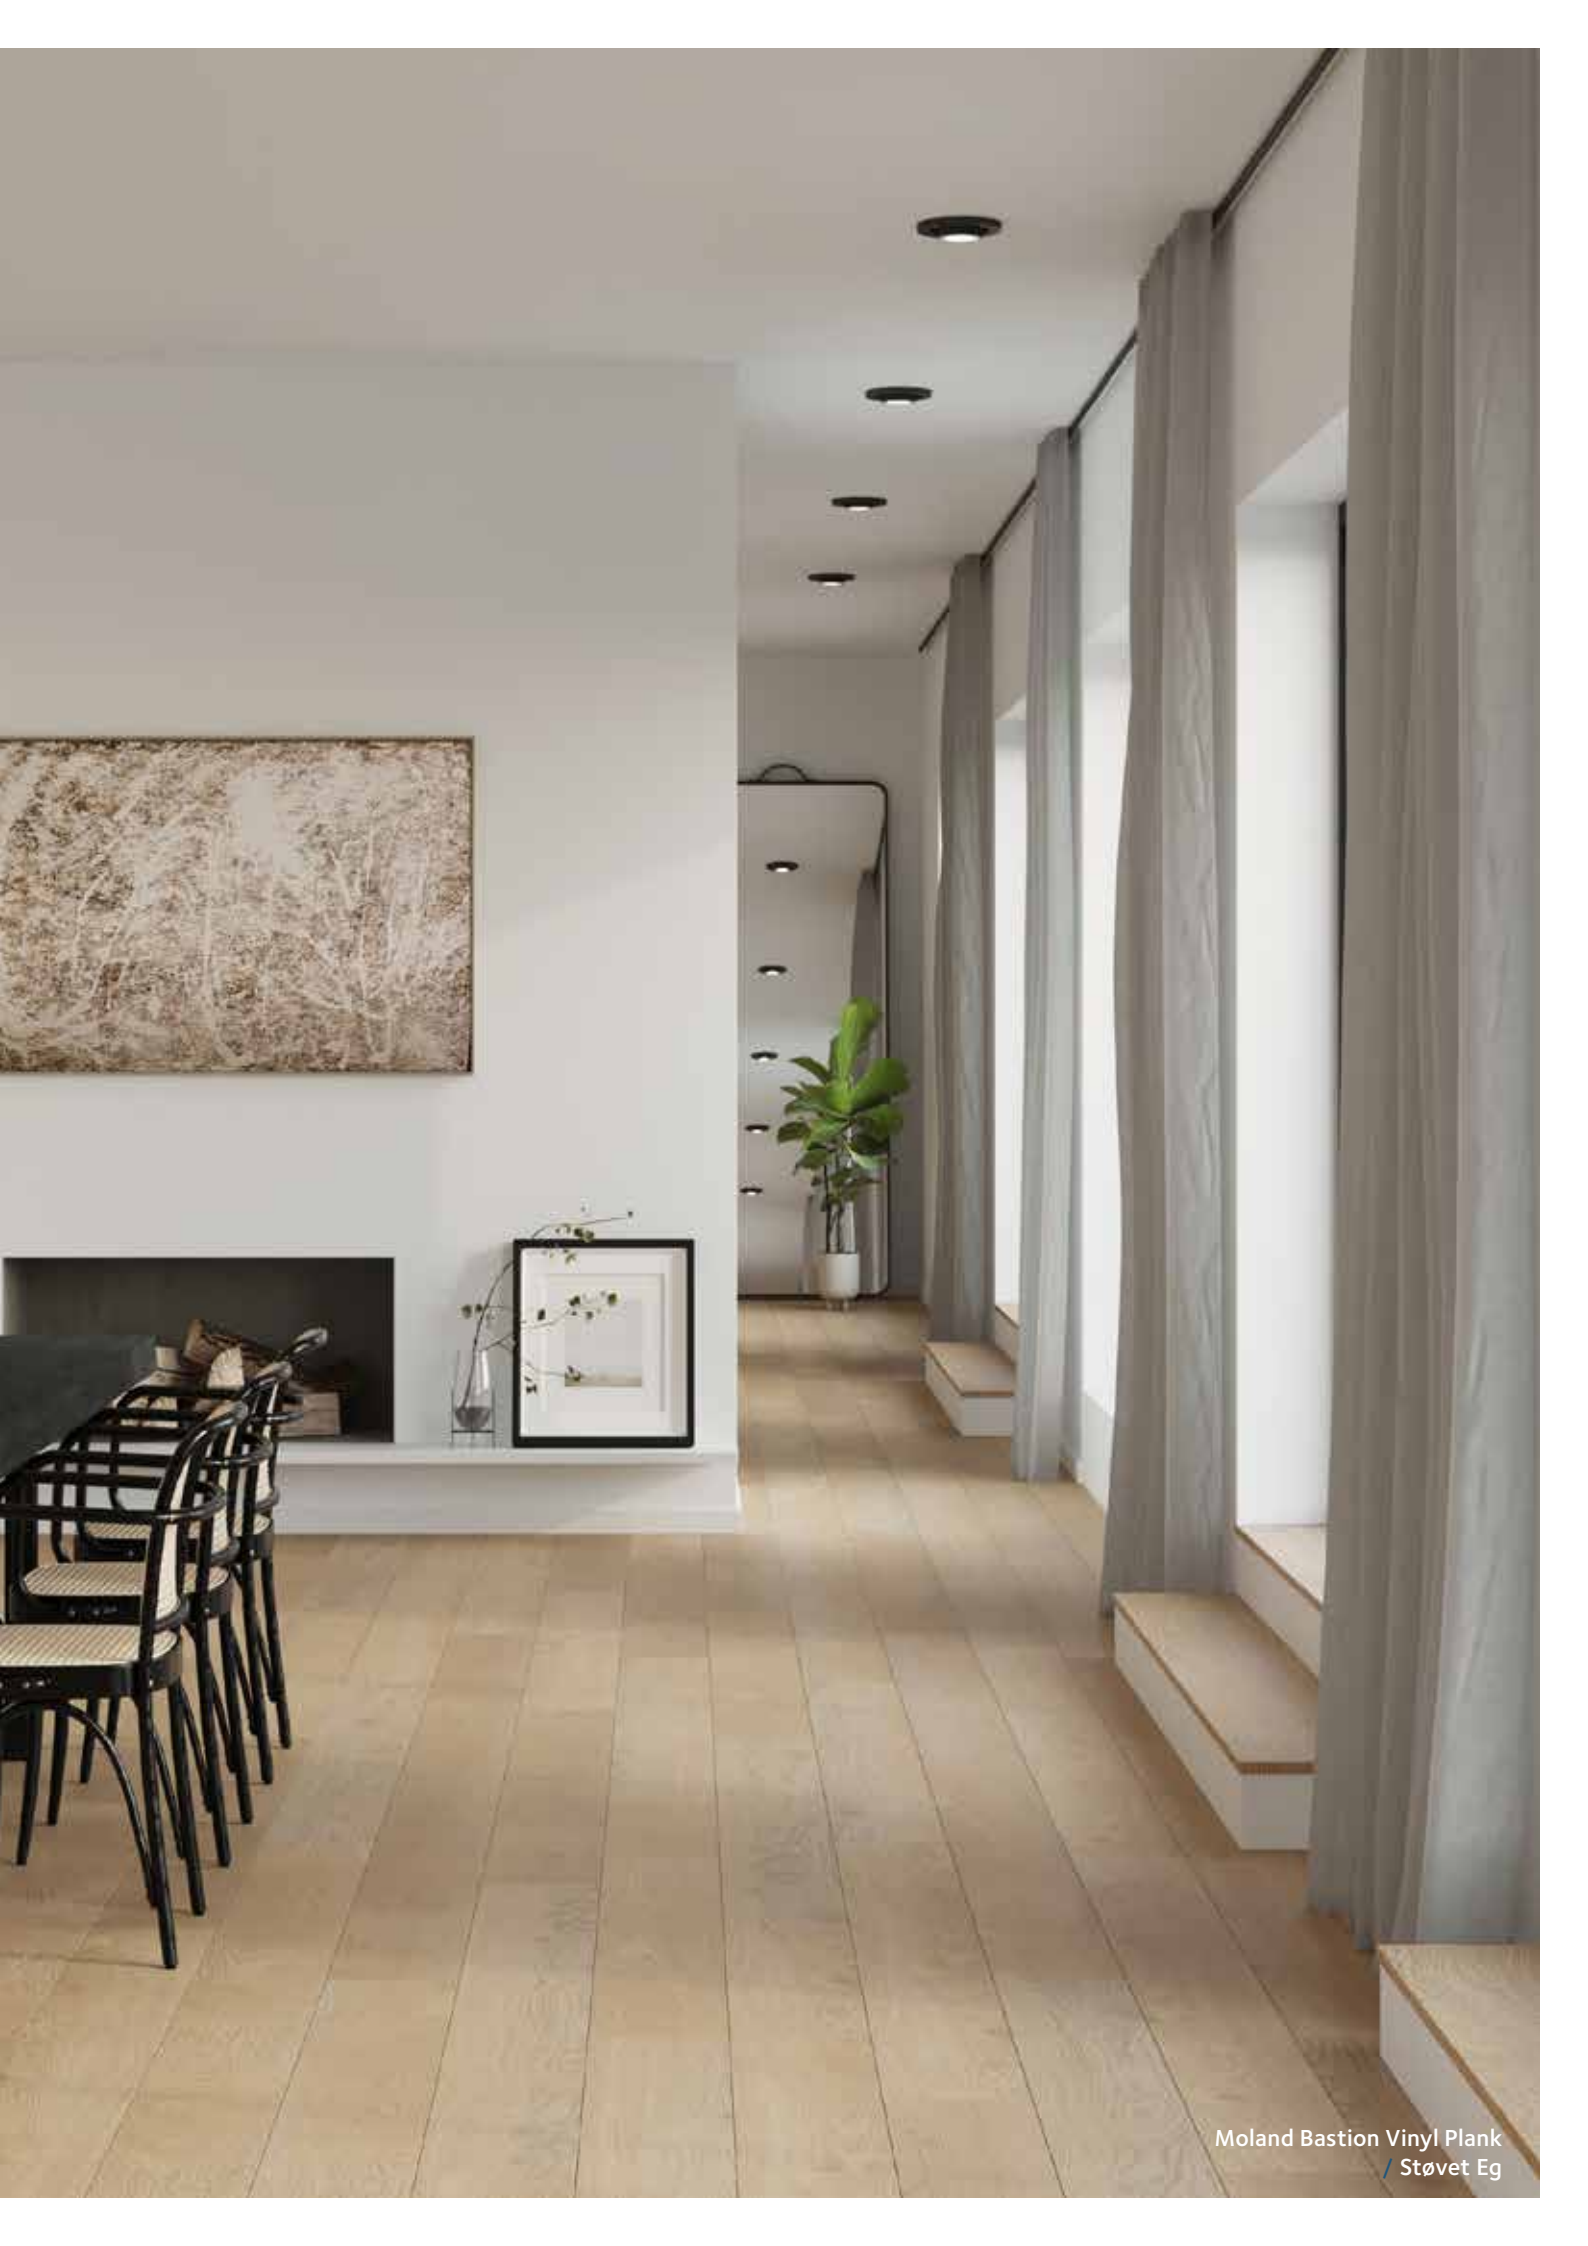


## Moland Bastion Vinyl Sildeben

Type	Behandling	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Eg Lys	UV-belægning	Design	G5	5,5 x 120 x 720	10350276	2422055	1,38	287 / <b>359</b> //
Eg Natur	UV-belægning	Design	G5	5,5 x 120 x 720	10350263	2422014	1,38	287 / <b>359</b> //
Eg Mørk	UV-belægning	Design	G5	5,5 x 120 x 720	10350275	2422017	1,38	287 / <b>359</b> //

### Yderligere information


/ Med HDPE underlag, som dæmper trommelyden 20 dB / ca. 0,55 mm slidlag / Firsidet loc / 4-sidet micro-fas / Slidklasse 23/33 / Kræver ikke andet vedligehold end lejlighedsvis vask med Moland vinyl- og laminatvask.

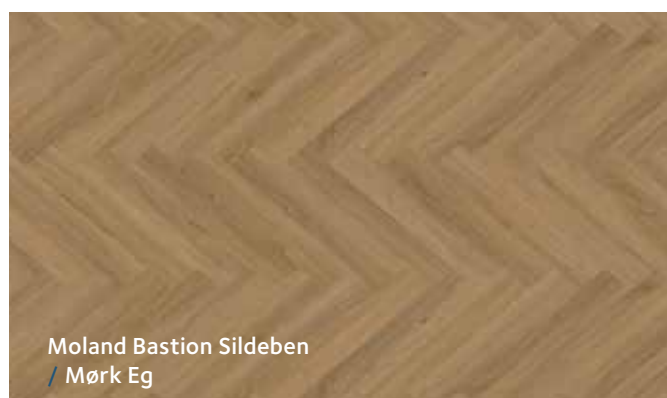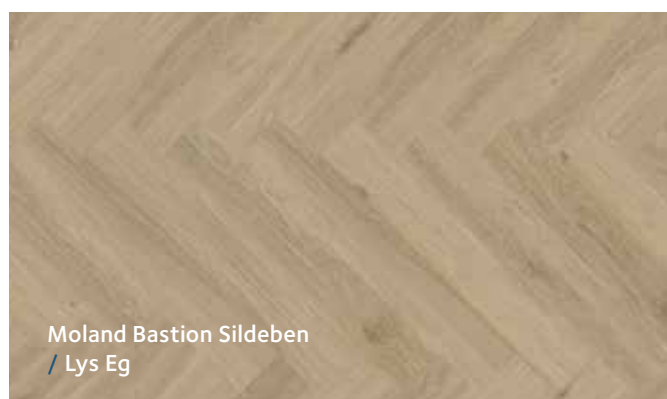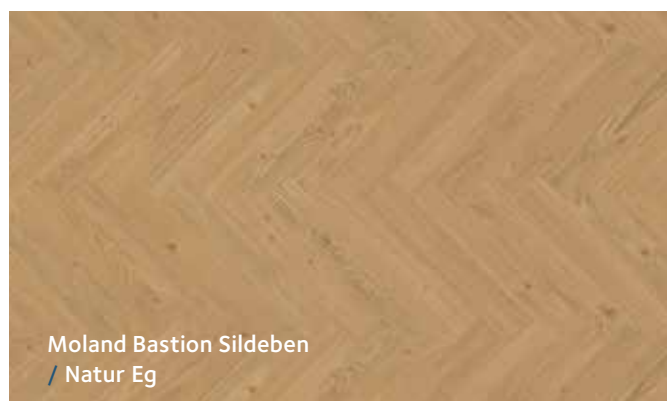




Moland Bastion Sildeben  
/ Natur Eg




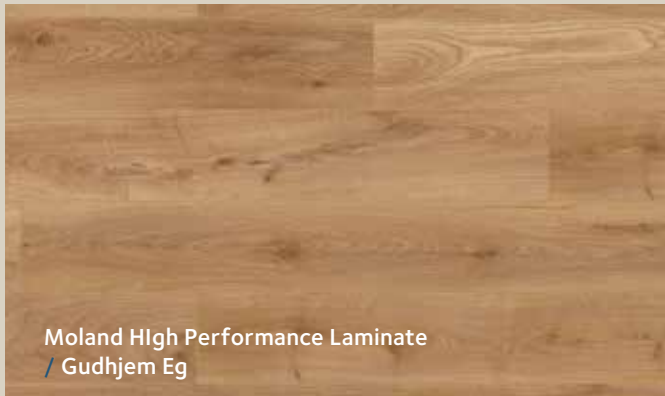


Moland High Performance Laminate  
/ Gudhjem Eg

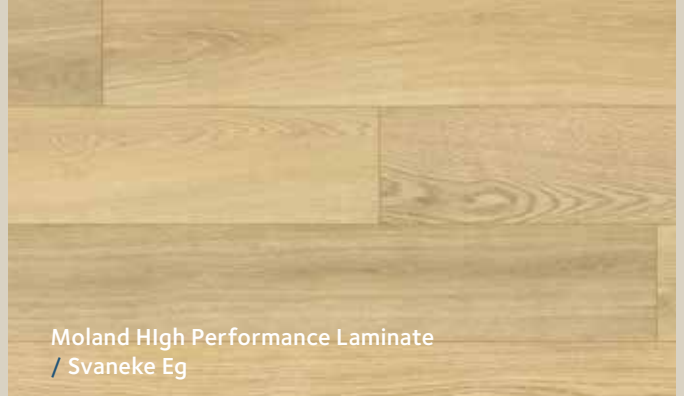


Moland High Performance Laminate  
/ Svaneke Eg

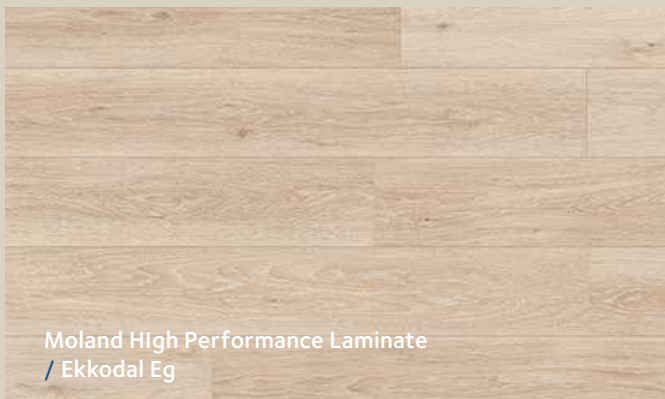


Moland High Performance Laminate  
/ Ekkodal Eg

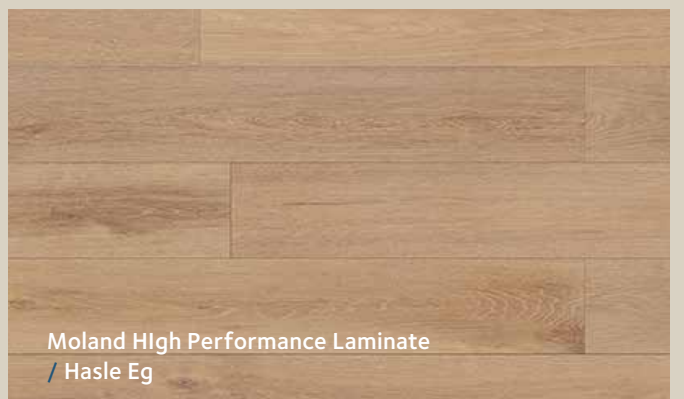

Moland High Performance Laminate  
/ Hasle Eg

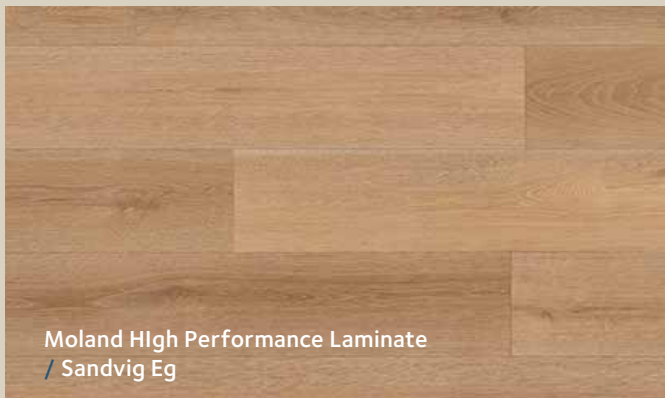

Moland High Performance Laminate  
/ Sandvig Eg

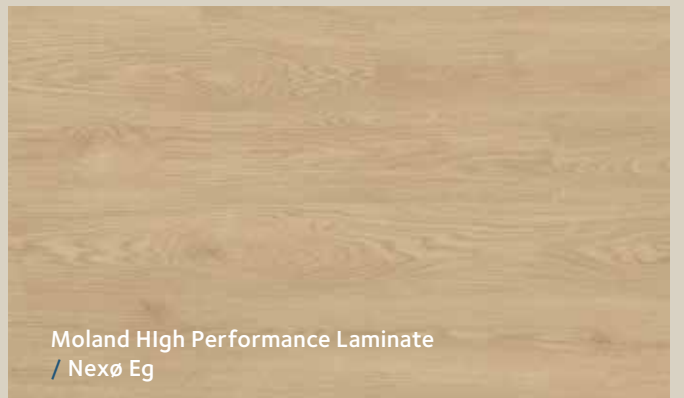

Moland High Performance Laminate  
/ Nexø Eg



# Moland High Performance Laminate

Når du ikke vil gå på kompromis

Moland High Performance Laminate er skabt til at imponere med sin kompromisløse kvalitet og nutidige design. De brede planker med den usædvanlig robuste overflade, sikrer at overfladen forbliver smuk og modstandsdygtig over tid.



## Moland High Performance Laminate

Type	Serie	Loc	Dimension i mm tykkelse x bredde x længde	Varenr.	DB nr.	m <sup>2</sup> pr. pakke	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms	
Svaneke Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151320	2396691	2,45	180 /	225 //
Gudhjem Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151321	2396694	2,45	180 /	225 //
Ekkodal Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151322	2396699	2,45	180 /	225 //
Hasle Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151323	2396701	2,45	180 /	225 //
Sandvig Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151325	2396704	2,45	180 /	225 //
Nexø Eg	Design	G5	10 x 245 x 2003	10151328	2417569	2,45	180 /	225 //

Yderligere information  
/ 4-sidet mikro-fas / Slidklasse 23/33



Moland High Performance Laminate  
/ Sandvig, Eg Plank





Moland High Performance Laminate  
/Ekkodal, Eg Plank



Moland High Performance Laminate  
/Hasle, Eg Plank



# Refencence billeder



## Vi har leveret gulve til Erantishaven

I Rødovre er man ved at forvandle en gammel erhvervsbygning til 83 lejligheder, og hos Moland er vi stolte af at levere hele 5000 m<sup>2</sup> af vores 3-stavs gulv i matlakeret egetræ.

Det transformerende byggeri er DGNB guld-certificeret og ligger kun 100 meter fra Rødovre Centrum i et naturskønt område kun få minutters gang fra Damhussøen.

Du kan se flere cases på vores LinkedIn profil.



## Moland har leveret 7.000 kvm gulv til de mest spektakulære tårne i København

Kaktustårnene er tegnet af arkitektfirmaet BIG - Bjarke Ingels Group og indrettet med 495 ungdomsboliger. Boligerne er bygget med udgangspunkt i nordisk design. De har et rå og tidløst udtryk med brug af flere natur-materialer og træ-beklædte elementer. Det ses bl.a. på Kaktustårnernes gulve, hvor omkring 7.000 kvm gulv består af 3-stavs parketgulv i eg med mat lak.

Det 22 mm tykke gulv er leveret af Moland, der har bidraget til logistikken på byggeriet ved at kunne håndtere leverancer af 1000 kvm gulv ad gangen.

Egetræsgulvet er traditionelt og har et flot æstetisk udseende, som bringer varme til hele rummet, siger Morten Andersen, og afslutter:

Eg er meget populært for tiden og kan bruges til både borde, paneler og gulve. Der er meget træ i byggeriet ved Kaktustårnene, og her spiller Molands egetræsparket flot sammen med de øvrige materialer i træ, fortsætter han.

Læs mere om casen på [moland.dk](http://moland.dk)





## Moland Gummilister

Type	Dimension i mm	Varenr.	DB nr.	Plankebredde	Vejl. udsalgspris kr. pr. m <sup>2</sup> Ekskl./inkl. moms
Specialgummi, sort	6 x 6 x fld. længde	10252014	5379626	Til bredder o/150 mm	132 / <b>165</b> //
Specialgummi, grå	6 x 6 x fld. længde	10252012	5379624	Til bredder o/ 150 mm	132 / <b>165</b> //
Fræsning ekskl. gummiliste (til våd fuger) <sup>1)</sup>		10252008	5947508	Til alle bredder	112 / <b>140</b> //

### Yderligere information


/ Inkl. fræsning, 6 mm brede, sorte eller grå gummilister. Kan evt. limes i not og fer / Listerne kan ikke navendes på alle Molands gulve, så ring og forhør!  
/ Skibesfugegulve fremstilles på bestilling / 1) Ved våd fuger - kontakt Molands tekniske afdeling.  
/ HUSK: Rekvirer sepciel læggeanvisning på skibesfugegulve samt special slagklods.

## Moland Underlag

Type	Dimension i mm	Varenr.	DB nr.	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl./inkl. moms	
Molalit - 1 mm polyethylen foam	rulle a 0,045 x 20 m (selvklæbende til strøer)	102607	1741265	74 / <b>93</b> //	
MolaSound Plus, uden fugtspærre	rulle a 1 x 6 m - 2,6 mm <sup>1)</sup>	20dB/29%	102784	1951072	325 / <b>407</b> //
MolaSound Plus, med fugtspærre	rulle a 1 x 6 m - 2,6 mm <sup>2)</sup>	20dB/29%	102783	1951068	325 / <b>407</b> //
MolaSilence Plus, uden fugtspærre	rulle a 1,1 x 18,2 m - 1,6 mm <sup>1)</sup>	18dB/14%	102786	2076161	357 / <b>447</b> //
MolaSilence Plus, med fugtspærre	rulle a 1,1 x 18,2 m - 1,6 mm <sup>2)</sup>	18dB/14%	102785	2076160	407 / <b>509</b> //
MolaSound Alutape	rulle a 0,050 x 50 m	102746	1544116	50 / <b>63</b> //	
<b>Vinyl underlag</b> (for fugtspærende effekt, tapes samlinger med alutape.)	Pakke a 1,18 x 5,3 m - 1,5 mm	21dB/±2	102787	2417566	286 / <b>358</b> //

### Yderligere information

/<sup>1)</sup> Træ, spånplade og andre organiske materialer / <sup>2)</sup> Beton og andre uorganiske materialer

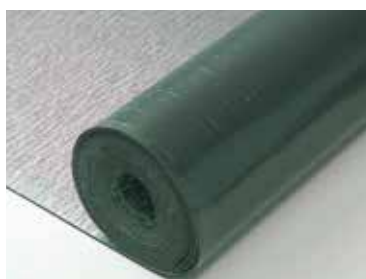

MolaSound Plus m/fugtspærre



Molalit / Akustikunderlag til trægulve



MolaSilence Plus m/Fugtspærre

## Primer og lim til fuldklæbning af gulve

Type	Varenr.	DB nr.	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl./inkl. moms	
Moland Primer/Fugtspærre	Spand a 5,5 kg	102956	2442977	1325 / <b>1657</b> //
Moland MS Parketlim	Spand a 10 liter	102950	2366507	1325 / <b>1657</b> //

### Yderligere information

/Moland Primer/Fugtspærre: Vejledende forbrug: 110g/m<sup>2</sup> pr. strygning. 1 spand dækker ca. 25 m<sup>2</sup> ved 2 strygninger for fugtspærende effekt.

/ Moland MS Parketlim: Forbrug: ca. 10 m<sup>2</sup> pr. spand. Ved Oxford gulve skal der benyttes en B14 klinge med et ca. forbrug på 0,8 l/m<sup>2</sup>. Ved øvrige produkter, der er beregnet til fuldklæbning, benyttes en B16 limklinge med et ca. forbrug på 1,0 l/m<sup>2</sup>.

**OBS:** Ovenstående er kun vejledende. Kontakt Molands tekniske afdeling, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.

## Moland Trælister

Alle Moland trælister er ubehandlede.

Type	Dimension i mm	Varenr.	DB nr.	Enheder	Vejl. udsalgspris kr. pr. lbm. Ekskl./inkl. moms	
<b>Fodliste Vendbar</b>						
Ask m/kerne	15 x 55 mm	10251402	7972359	Fld. lgd.	67 /	<b>84 //</b>
Eg	15 x 55 mm	10251404	5911257	Fld. lgd.	67 /	<b>84 //</b>
<b>Fodliste</b>						
Ask m/kerne	15 x 27 mm	10251502	7972383	Fld. lgd.	43 /	<b>54 //</b>
Eg	15 x 27 mm	10251504	5911258	Fld. lgd.	43 /	<b>54 //</b>
<b>Kvartstaf</b>						
Ask m/kerne*	13 x 13 mm	10251602	7972417	Fld. lgd.	28 /	<b>35 //</b>
<b>Rørrosetter</b>						
	Rør dim.			Udv. dim.		
Ask	18 mm	10251352	5744017	49	64 /	<b>80 //</b>
Ask	22 mm	10251362	5744020	56	64 /	<b>80 //</b>
Eg	18 mm	10251354	5744018	49	64 /	<b>80 //</b>
Eg	22 mm	10251364	5744021	56	64 /	<b>80 //</b>

\*Så længe lager haves.



Vendbar fodliste - Ask m/kerne



Vendbar fodliste - Eg



Fodliste - Ask m/kerne



Fodliste - Eg



Kvartstaf - Ask m/kerne



Rørrosetter - Ask



Rørrosetter - Eg

## Lim, nedlægning

Type	Varenr.	DB nr.	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl./inkl. moms	
PVAc-lim til ca. 10 m <sup>2</sup> svømmende lægning - 750 ml	102905	2435697	120 /	<b>150 //</b>
Trækjern "Proff"	102909	1248541	327 /	<b>409 //</b>
Slagklods i hårdttræ, 25 cm	102910	7799869	37 /	<b>47 //</b>
Slagklods m/håndtag i kunststof	102919	5236870	314 /	<b>393 //</b>
Slagklods m/håndtag i kunststof til skibsfuge	102911	1349593	314 /	<b>393 //</b>
Slagklods m/håndtag "Proff" i kunststof, 70 cm	102918	5236869	362 /	<b>453 //</b>
Slagklods og trækjern sæt til "High Performance Laminate"	102943	2211568	156 /	<b>195 //</b>
Bastion lægningssæt - slagklods og hammer	102944	2391658	301 /	<b>377 //</b>
Moland klik-kiler, plast, spand med 100 stk.	102907	1544982	400 /	<b>500 //</b>
Spartelhåndtag til 28 cm limklinge	60501001	2138279	137 /	<b>172 //</b>
B14 limklinge	Oxford	60501005	36 /	<b>45 //</b>
B16 limklinge	Øvrige gulve der skal fuldklæbes.	60501006	37 /	<b>47 //</b>

## Tilbehør reparation, rep. pen og spartler

Type	Varenr.	DB nr.	Indhold	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl./inkl. moms	
Spartel med runde hjørner	102913	7799893	1 stk.	194 /	<b>243 //</b>
Polerrondel - hvid pad	102914	7799901	1 stk.	145 /	<b>182 //</b>
Bomuldspolerklud	102915	7799919	1 stk.	12 /	<b>15 //</b>
Slibenet korn 120	102927	5947510	1 stk.	16 /	<b>20 //</b>
Slibenet korn 150	102928	5947511	1 stk.	110 /	<b>138 //</b>
Slibenet korn 180	102935	5015520	1 stk.	110 /	<b>138 //</b>
Reperationspen gråhvid	102939	1385160	1 stk.	216 /	<b>270 //</b>
Reperationspen natur	102936	1989942	1 stk.	216 /	<b>270 //</b>
Reperationspen til Super Eg	102942	2263280	1 stk.	168 /	<b>210 //</b>
Smeltevoks ask	102934	2333873	1 stk.	104 /	<b>130 //</b>
Smeltevoks mørk eg	102938	2333875	1 stk.	104 /	<b>130 //</b>
Smeltevoks natur eg	102937	2333874	1 stk.	104 /	<b>130 //</b>

## Leje af polermaskine

Ekskl. fragt tur/retur	109050	-	1 stk./dag	191 /	<b>239 //</b>
Depositum for leje af polermaskine - krediteres ved returnering i absolut ubeskadiget stand	109055	-	1 stk.	11.130 /	<b>13.913 //</b>

## Moland Gulvpleje

Type	Varenr.	DB nr.	Indhold	Vejl. udsalgspris kr. pr. stk. Ekskl./inkl. moms
<b>Grundrengøring</b>				
Moland Trærens	103002	5704208	1,00 ltr.	92 / <b>115</b> //
<b>Pleje til vinyl-, natur- og laminatgulve</b>				
Moland vinyl- og laminatvask	103044	2301062	1,00 ltr.	121 / <b>152</b> //
<b>Pleje til matlakerede gulve</b>				
Moland Lakpleje Mat	103043	5181339	1,00 ltr.	121 / 152 //
<b>Pleje til olierede og ubehandlede gulve</b>				
Moland Gulvolie Hvid	103018	5704198	1,00 ltr.	173 / <b>217</b> //
Moland Gulvolie Prestige Natur	103045	2393844	1,00 ltr.	456 / <b>570</b> //
Moland Gulvolie Prestige Hvid	103046	2393845	1,00 ltr.	468 / <b>585</b> //
Moland Gulvolie Plus Hvid	102840	5840580	1,00 ltr.	468 / <b>585</b> //
Molandoliepleje Natur	103021	5704202	1,00 ltr.	123 / <b>154</b> //
Molandoliepleje Hvid	103024	5704205	1,00 ltr.	130 / <b>163</b> //
<b>Gulvfix Natur</b> - Plejespand til olierede hårdtræsgulve. Indhold: 1ltr. trærens, oliepleje + gulvolie, slibepude og polerklude	103070	5795274	-	709 / <b>887</b> //
<b>Gulvfix Hvid</b> - Plejespand til olierede hårdtræsgulve. Indhold: 1ltr. trærens, oliepleje hvid + gulvolie hvid, slibepude og polerklude	103071	5795276	-	709 / <b>887</b> //
<b>Produkt til lysning af ubehandlet nåletræ</b>				
Moland Hvid Lud	103007	5704214	1,00 ltr.	96 / <b>120</b> //



# Generelle anvisninger for Moland trægulve

Bryd ikke emballagen, før gulvet skal lægges. Opbevar gulvet ved 20°C og en relativ luftfugtighed (RF) på 30–65% i min. 2 døgn inden lægning. I nybyggeri må emballeret Moland gulv ikke opbevares direkte på nye støbte gulve. Læg pakkerne på strøer. Læs hele anvisningen inden lægning.

**VIGTIGT: Brædderne skal kontrolleres i dagslys inden montering. Brædder med synlige fejl, herunder glans-, dimensions-, farve-, højdeforskel m.m. skal frasorteres. Der kan ikke reklameres over defekte brædder der er monteret.**

Molands gulve kan anvendes til gulvvarme, bortset fra bøg og ahorn. Se specialanvisning eller kontakt Molands tekniske afdeling.

Ved skibsfugegulve: Se speciel læggeanvisning.

Ved fuldklæbning af gulvet: Se anvisning herom.

## Ved levering:

- / Kontroller, om der er transportskader, og om varerne stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel.
- / Transportskader anmeldes til fragtmænd omgående.
- / Anbring pakkerne opstrøet i et opvarmet rum ca. 20°C med en normal relativ luftfugtighed (RF) på ca. 30–65% i min. 2 døgn inden lægning.

## Udpakning af brædderne:

- / Undersøg om brædderne svarer til de kvalitetskrav, som gælder for gulvet.
- / Evt. brædder med synlige fejl, herunder højde-, glans-, dimensions-, farveforskelle m.m. skal frasorteres og vil blive byttet uden beregning. Enkelte brædder med acceptable småfejl må bruges på steder, hvor de ikke er synlige, evt. anvendes ved tilskæringer.
- / Kortere længder i pakkerne kan forekomme.
- / Der kan ikke reklameres over defekte brædder der er monteret.
- / Specielt ved plankegulve: Vær opmærksom på, at der kan forekomme svindrevner, vindridser, små revner på tværs samt revner ved og i knaster.

## Fugtforhold/fugtspærre:

- / På betonunderlag skal der altid anvendes en fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie.
- / For at undgå kondensation på fugtspærrens overside skal mindst 2/3 af isoleringen placeres under fugtspærren. Hvor der kun isoleres over fugtspærren, må der højst anvendes 50 mm isolering for at undgå kondensation.
- / Byggefugt skal være under kontrol, dvs. konstant mellem 30–65% relativ fugtighed alt efter årstid, inden gulvet monteres.
- / Bygningen skal være lukket, og alt arbejde med vandholdige materialer som puds, maling m.m. skal være afsluttet, og materialerne skal være tørre.
- / Varmeanlægget skal være i drift, ca. 20°C i rummet.
- / Rummet skal have været opvarmet og ventileret i mindst 4 uger før monteringen.
- / Fugtindhold i beton, afretningslag m.m. skal være i ligevægt med den for årstiden normale relative fugtighed, dvs. restporefugtindhold i beton maks. 65%. Hvis der anvendes en PE-folie (mindst 0,20 mm), kan gulvet lægges på beton med restporefugtindhold på maks. 85%, dog under forudsætning af at den relative luftfugtighed i rummet ikke overstiger 65%.

## Anvisning for svømmende gulve

- / Undergulvet skal være helt plant. ( $\pm$  2 mm på et 2 m retholt). Brug evt. spartelmasse.
- / Gulvet skal kunne bevæge sig frit og må ikke fastgøres til underlaget.
- / Der skal være min. 10 mm luft til tilstødende bygningsdele (f.eks. køkkensokler), installationer m.m.
- / Gulvet må ikke lægges under faste skabe, brændeovn, skillevægge, køkkenskabe m.m.
- / Gulvet brydes i døråbninger, evt. med dilatationsskinne.
- / Større gulvflader skal deles med dilatationsskinne eller fuge (maks. 8x12 m. 12 m på langs af brædderne).
- / Fodlister, fejllister og sandlister skal fastgøres i væggen.
- / Dørstop o.lign., der monteres på gulvet, må ikke fastlåse gulvet.

/ Der må ikke anvendes foamunderlag, der er tykkere end 2 mm.

/ Ved Moland SUPER EG Cork samt Moland vinylgulve med korkbagside: Anvend **ikke** ekstra gulvunderlag, da undersiden virker lyddæmpende. Brug dog altid min. 0,20 mm fugtspærre hvor dette er påkrævet.

## Anvisning for bærende gulve Underlag:

- / Underlaget for strøer/bjælker skal være plant og fast.
- / Strøer/bjælker skal udlægges plant og vandret ( $\pm$  2 mm på et 2 m retholt).
- / Er der krav til trinlydniveauet, skal der anvendes speciel opklodsning.
- / Strøer skal være skarpkantede, min. bredde 45 mm. Laminerede strøer, min. bredde 40 mm. Anvend så lange strøer som muligt. Maks. 12% fugtindhold.
- / Strøer/bjælker skal være af en kvalitet tilsvarende eller bedre end T1.

## Nedlægning:

- / Under normale forhold slås brædderne helt sammen, når der er tale om lamelopbyggede gulve.
- / Ved montering på eksisterende gulv eller gulvplader skal gulvet altid fastgøres i strøer-/bjælker.

## Strø- og bjælkeafstand:

	Tykkelse	Lastkl. A1: Bolig	Lastkl. B: Kontor
Moland Unique	21–22 mm	600 mm	530 mm
Moland Plank/ Parket	21–22 mm	550 mm	450 mm

Afstande regnet fra midte til midte. Husk ekstra strø langs vægge i henhold til Træ 64.

## Befæstigelse:

Brættykkelse	Søm/Dykker	Skruer	Spånskruer
Lamel 20–22 mm	2,5 x 55 mm	4,2 x 45 mm	5,0 x 45 mm

## Behandling/vedligeholdelse/rengø-

## ring

/ Efter lægningen bør gulvet afdækkes, specielt hvor der forekommer byggetrafik. Som afdækningsmateriale anbefales kraftig guldpap. Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve overfladen på gulvet.

**OBS: Afdækningsmaterialet må ikke klæbes til gulvet med tape.**

/ Sørg altid for, at slutbrugeren informeres om vores vedligeholdelsesvejledning. Reklamationer/skader, der kan henvises til manglende vedligeholdelse/ikke fulgte retningslinjer samt u hensigtsmæssigt indeklima eller håndværksmæssige ukorrekte bygningsforhold, er ikke reklimationsberettigede. Vedligeholdelsesvejledning kan downloades på [www.moland.dk](http://www.moland.dk).

/ Ved olierede gulve anbefales en ekstra oliering inden ibrugtagning. I rum der er særligt belastede (køkkener, gangarealer, kontor- og forretningslokaler m.m.), **skal** gulvet have en ekstra oliering inden ibrugtagning.

/ For at skåne trægulvene anbefales det at anvende filt under stole og bordben. Samtidig anbefaler vi, at der lægges akrylplader under kontorstole og måtter ved indgangspartier for at beskytte mod fugt og snavs. Kontorstole bør udstyres med specielle hjul til "kørsel" på trægulve.

I øvrigt henvises til By og Byg's anvisninger samt Træinformations og GSOs vejledninger på disse områder.

## Generelt

Om gulvet skal vælges som lakeret eller som oliebehandlet afhænger først og fremmest af den individuelle smag og boligindretning.

Et oliebehandlet trægulv fremhæver træets naturlige farvespil og åretegning, og det er enkelt at foretage små reparationer, hvis uheldet skulle være ude. Vælger man et olieret trægulv, må man påregne at skulle bruge lidt mere tid på vedligeholdelse i begyndelsen, dvs. vask og oliebehandling for at få en ensartet og mættet overflade. Det anbefales at give en ekstra gang olie inden ibrugtagning (udsatte områder **SKAL** have olie inden ibrugtagning). Trægulve kan således fremstå med uens glans og farve, specielt hvis de besigtiges i direkte modlys. Glans- og farveforskelle, der kun er synlige i modlys, er ikke reklimationsberettiget.

Bemærk, at der er stor forskel på træsorternes egenskaber, og at træ altid vil arbejde i takt med luftfugtigheden. Hygroskopiciteten er en af træets naturlige egenskaber. Det betyder, at træ tilpasser sit fugtindhold til omgivelserne. Denne proces betegner man som det at "træet arbejder" (udvider sig og svinder ind).

Ved en luftfugtighed på over 65% (i sommermånederne) eller under 30% (i fyringssæsonen) kan bræddernes dimension derfor ændre sig synligt (udbulning/krumning om sommeren, svindfuger i fyringssæsonen).

Trægulvets vedligeholdelse og menneskets velbefindende kræver et sundt indeklima med en relativ luftfugtighed på ca. 50% (min. 30% og maks. 65% i ganske korte perioder) og en rumtemperatur på ca. 20°C. Falder luftfugtigheden i fyringssæsonen, anbefaler vi at anvende en elektrisk luftbefugter (fordamper) for at undgå en ekstrem udtørring af trægulvet. Luftbefugtere skal anvendes fra starten af fyringssæsonen. Anskaf eventuelt et hygrometer.

Denne anvisning er baseret på vidtrækkende erfaringer, og formålet er at vejlede på bedste vis. For at reducere risikoen for fejl, er der også medtaget nogle advarsler. Dog kan denne anvisning umuligt tage højde for ethvert tilfælde, som måtte opstå i arbejdet med et alsidigt materiale som træ. Vi er selvfølgelig behjælpelige i tvivlstilfælde. Vi påtager os ikke noget ansvar for, at dit arbejde lykkes, da vi ikke har nogen indflydelse på, om arbejdet udføres korrekt.

## Tolerancer for Molands Gulve

Niveauforskel:	≤ 0,2 mm (0,3 mm*)
Breddeforskel:	± 0,2 mm
Vinkel over ender:	± 0,3 mm (0,5 mm*)
Fuger ml. brædder:	± 0,3 mm (0,5 mm*)

\*Accepteres i begrænset omfang.

**OBS: Ovenstående tolerancer er gældende på installationstidspunktet.**

## Gulvvarme

### Kun til lamelopbyggede gulve

Lamelgulve fra Moland har en gunstig varme-transmissionsmodstand. På grund af trægulvets naturlige fodvarme, kan der i overgangsperioden lukkes for gulvvarmen tidligere, end hvis man har klinkegulv. Med trægulv oven på gulvvarme opnår man ligeledes en ensartet overfladetemperatur.

**OBS: Ahorn og bøg må ikke anvendes på gulvvarme!**

## Forberedelse

Cementgulvet udføres fagligt korrekt og skal henligge, til det er tørt (maks. 65% respore-fugt).

Mindst 14 dage før lægning slås varmeanlægget til. Temperaturen øges dagligt med 5°C, indtil man er oppe på 2/3 af fuld varme. Disse

foranstaltninger skal også gennemføres om sommeren. Husk at lufte ud. De sidste 5 dage skal være med max. fremløbstemperatur.

2 dage før lægningen påbegyndes, skal fremløbstemperaturen gradvist sænkes, og anlægget skal være slukket under nedlægning. Om vinteren skal rumtemperaturen være mindst 15°C, det kan derfor være nødvendigt at anlægget ikke slukkes helt. Dette gælder også i overgangsperioderne.

Nu påbegyndes lægningen (se læggeanvisning for det pågældende gulv). **OBS!** Ved gulvvarme fastgøres overgangsskinne til cementgulvet med kontaktklim, hvor der er fare for at bore ned i varmerørene.

Eventuel efterbehandling af gulvet skal foretages, inden gulvvarmeanlægget igen slås til.

2 dage efter lægningen og en eventuel efterbehandling slås gulvvarmen igen til, og temperaturen sættes gradvist op med 5°C om dagen. Ved start og slut på fyringssæsonen, skal hævnning og sænkning af temperaturen også ske gradvist.

Afhængig af fyringsstyrken og luftfugtigheden må det påregnes, at krumninger og fuge-dannelser i visse tilfælde vil kunne forekomme.

## Bemærk:

Temperatur på oversiden af gulvet må ikke overskride 27°C, dog maks. 24°C på udvalgte gulve (se specifikke læggevejledninger).

Træ er et naturmateriale, og der er stor forskel på træsorternes egenskaber. Træ vil altid arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke altid være den samme, og man må derfor forvente, at der kan opstå større fuger end normalt i f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk er tør. Vær opmærksom på at temperaturen under møbler, tæpper, reoler m.m., kan blive noget højere end på det øvrige gulv, og der må her påregnes ekstra store bevægelser i gulvet under fyringssæsonen. Et hus, og dermed også et trægulv, vil først være akklimatiseret efter ca. 1 år.

**OBS: Vær opmærksom på, at der skal anvendes mindst mulig vand ved gulvvask på gulve med gulvvarme.**





## Dit Moland team

Vælger du Moland, gør du det nemt for dig selv. Nemt, fordi alle vores produkter er af så høj kvalitet, at de lever op til selv de mest kræsne kunders forventninger. Nemt, fordi du er sikker på at få dine varer leveret næste dag. Og nemt, fordi du har vores rådgivningsteam lige ved hånden, hvis du har spørgsmål til dimensionering, montering eller materialevalg.



**Emil Østergaard / CEO**

**T:** +45 96 14 50 15

**E:** jkl@moland.dk



**Jens Klampe / Markedschef**

**T:** +45 96 14 50 15

**E:** jkl@moland.dk



**Lenette Laurtisen / KAM**

Nord- og Midtjylland

**T:** +45 22 22 29 04

**E:** ll@moland.dk



**Morten Andersen / KAM**

Sjælland

**T:** +45 22 22 29 07

**E:** man@moland.dk



**Tina Frølund /**

Internt og eksport salg

**T:** +45 96 14 50 12

**E:** tf@moland.dk



**Annitta Hangaard /**

Internt salg

**T:** +45 96 14 50 11

**E:** ah@moland.dk





Strandvejen 16  
DK- 7800 Skive

+45 9614 5000  
moland@moland.dk

**moland.dk**