



## Behandl dit trægulv med gulvlak og få en stærk og holdbar overflade, der er let at rengøre.

Snavs og pletter fra spildt væske som kaffe eller rødvin fjernes nemt og hurtigt med en hårdt opvredet klud uden at efterlade mærker på gulvet. Lakken forsegler og beskytter nemlig gulvet ved at lægge sig som en solid, slidstærk hinde oven på træet. Derved fremstår gulvet med en glat ensartet overflade, som tåler slid, snavs og spild.

**Når man skal vælge gulvlak** til sit trægulv, er der især tre faktorer at tænke på: Træsarten, det ønskede udseende samt hvor meget slid gulvet udsættes for.

Nogle træsorter, eksempelvis eg, har et højt indhold af garvesyre og har derfor tendens til at blive mørkere, når det lakeres. Ønsker man et lysere look, så er det en god idé at grunde trægulvet med Trip Trap Grundlak HVID før en overfladebehandling med gulvlak.

Gulvlak fås i MAT glans 10 og SILKEMAT glans 20. En mat lak fremhæver træets naturlige udseende, mens silkemat giver en let og blød glans.

Der er stor forskel på, hvor meget slitage et trægulv udsættes for, hvorfor man bør vælge en gulvlak med den rette slidstyrke.

Til dette formål har Trip Trap udviklet vandbaserede gulvlakker, som er både hurtigtørrende og meget slidstærke.

Se det fulde sortiment på [www.triptrapwoodcare.dk](http://www.triptrapwoodcare.dk).

## Rengøring, pleje og opfriskning: Lakerede trægulve

**Trip Trap Laksæbe** er effektiv og nem rengøring af lakerede trægulve. Fjerner snavs og efterlader overfladen stærkere og mere resistent overfor spildte væsker. Perfekt til overflader, hvor hyppig gulvvask er nødvendig, f.eks. køkkengulve. Også velegnet til vinyl, laminat, malede gulve samt klinker og andre ikke-sugende overflader.



- Effektiv rengøring af lakerede overflader samt laminat og vinyl
- Hurtig og nem anvendelse
- Giver en stærkere og mere resistent overflade

**Trip Trap Lakpleje** giver lakerede trægulve en plejende behandling, som udjævner mindre ridser, styrker overfladens resistens og effektivt beskytter mod slitage. Derved forlænges overfladens levetid på lakerede gulve.




- Pleje og vedligehold af lakerede overflader samt laminat og vinyl
- Forlænger gulvets levetid ved at beskytte mod slitage og ridser
- Plejende og opfriskende behandling af lakerede overflader

Læs produktvejledningen inden brug.



WOCA Denmark A/S · Tværvej 6, 6640 Lunderskov  
Tel. +45 9958 5600 · [info@wocadenmark.com](mailto:info@wocadenmark.com) · [triptrapwoodcare.dk](http://triptrapwoodcare.dk)

407103 DK 1025

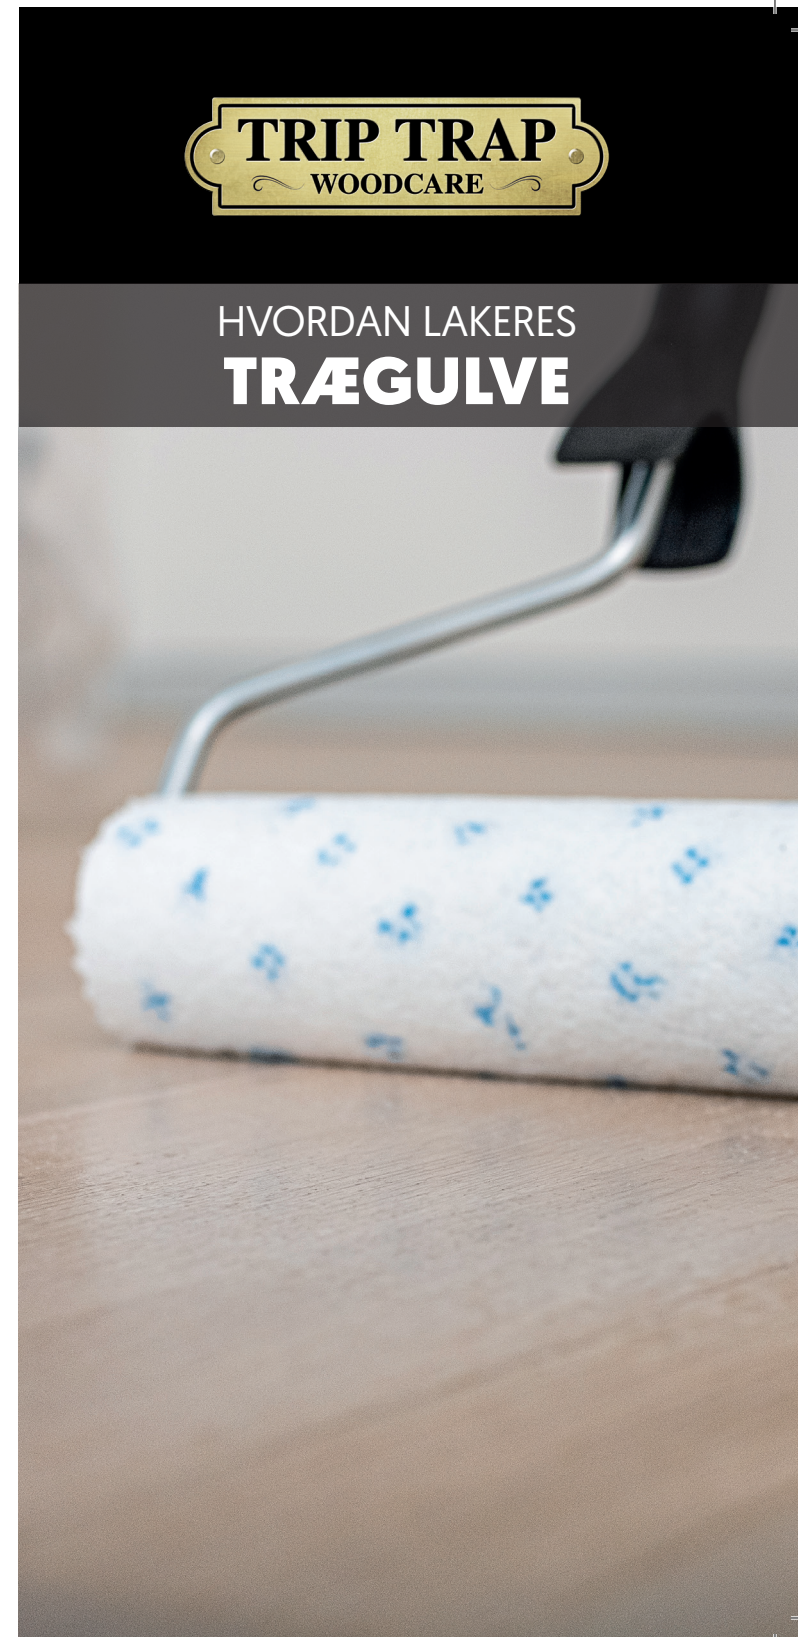

# Grundbehandling: Vælg det rigtige produkt

## Grundlak

Trip Trap Grundlak er vandbaseret og hurtigtørrende. En fyldig og slibbar trægrunder til nye eller ny-afslebne gulve i lyse træsorter som ask, eg, bøg, fyr og gran. Grundlak HVID forsegler og lysner træet med hvidpigmentering og mineraler samtidig optræk af garvesyre. Således fungerer Grundlak som en stærk grunder før behandling med andre vandbaserede gulvlakker.



## Gulvlak

Trip Trap Gulvlak er en vandbaseret, farveløs lak, der giver en ikke-gulnende og slidstærk overflade. Lakken er lugtsvag, hurtigtørrende og nem at påføre. Gulvlak findes i MAT glans 10 og SILKE-MAT glans 20 og er velegnet til trægulve med middel belastning, f.eks. stuer og værelser i private hjem.



## Heavy Performance Gulvlak

Trip Trap Heavy Performance Gulvlak er en vandbaseret og farveløs, 2-komponent gulvlak baseret på et specielt polyuretan bindemiddel, som giver en meget slidstærk samt vand- og kemikalieresistent, ikke-gulnende overflade. Lakken tilføjer overfladen en glans 10 MAT og er velegnet til trægulve med middel til høj belastning, som f.eks. trapper, gangarealer samt butiks- og kontorområder. Trip Trap Heavy Performance Hærder, som kan tilsættes lakken, er en isocyanatfri og meget effektiv hærder, som er med til at give lakken alle de stærke egenskaber.



Scan QR-koden for at gå direkte til vores online univers med video guides, yderligere arbejdsstrin og produkt-detajler på [www.triptrapwoodcare.dk](http://www.triptrapwoodcare.dk).



## Klargør med trærens for et bedre slutresultat

1

### Trærens

- Fjerner effektivt smuds- og snavs
- Klargør alle indendørs overflader til efterfølgende behandling
- Højeffektiv rengøring



Anvendes til afrensning af alle indendørs træoverflader som møbler, gulve mm. både ubehandlede såvel som lud- og oliebehandlede træoverflader samt til særligt genstridige pletter.

1. Bland 250 ml Trærens med 5 L varmt vand til olierede/sæbebehandlede overflader. Ved lakerede overflader blandes 125 ml Trærens med 5 L varmt vand.
2. Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Der kan med fordel benyttes to spande, hvoraf en bruges til at vride moppen/kluden op i, mens den anden indeholder rent sæbevand.
3. Lad blandingen virke i 5 minutter inden der tørres efter med rent vand. Gentag behandlingen, hvis overfladen er meget snavset.
4. Lad træet tørre i ca. 2-8 timer ved 20°C før det tages i brug.

**Bemærk!** Benyttes ikke til almindelig rengøring, da Trærens afrensner og klarer træoverflader til efterfølgende behandling, hvilket efterlader overfladen modtagelig for snavs, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask. Lakerede overflader plejes med Trip Trap Lakpleje.

Til almindelig rengøring anbefales Trip Trap Laksæbe.

2

Slib afslutningsvis overfladen grundigt med korn 100-120. Støvsug efterfølgende gulvet, så alt støv fjernes før behandling. Dette gælder både ved et nylagt gulv og et gulv, der skal genbehandles.

## Sådan gør du:

**Ved ubehandlet træ:** Slib overfladen og slut af med korn 120-180. Støvsug grundigt og tør evt. overfladen af med en klud eller moppe hårdt opvredet i rent vand. Lad tørre.

**Ved afslibning af tidligere behandlet træ:** Slib overfladen ned til rent træ inden lakering. Slib først med korn 36. Øg herefter kornstørrelsen i finhed og slut af med korn 100-120. Støvsug grundigt og tør evt. overfladen af med en klud eller moppe hårdt opvredet i rent vand. Lad tørre.

Overfladen skal være ren og helt tør inden behandling.

1. Lakken omrøres omhyggeligt før brug. Hæld lak op i en malerbakke eller rullespand og omrør under brug.
2. Påfør Grundlak ufortyndet med pensel langs kanterne og herefter vådt-i-vådt med lakrulle. Arbejd i mindre sektioner ad gangen for at undgå synlige overlap. Påfør altid produktet langs træets årer.
3. Lad overfladen tørre ca. 1½ time. Overfladen skal være helt tør, inden toplakering med Gulvlak.
4. Påfør første lag Gulvlak\* ensartet og langs træets årer.  
**OBS!** Påfør kun to lag pr. dag (Grundlak og/eller Gulvlak).
5. Melleslib overfladen dagen efter med korn 120-180. Støvsug grundigt bagefter.
6. Påfør sidste lag Gulvlak ensartet og langs træets årer.

\*Anvendes Heavy Performance Gulvlak som toplak bruges samme fremgangsmåde. Husk at ryste hærdere og lak godt inden hærdere tilsættes lakken. Rør grundigt, både under og efter tilsætningen af hærdere. Lad blandingen stå i 10 min. for at aktivere hærdere, før lakken påføres som beskrevet.

**Bemærk!** For at opnå en lysere farve kan to lag Grundlak påføres før Gulvlak. En sådan behandling med et hvidpigmenteret produkt kræver dog en meget ensartet påføring for at få et flot resultat. Ønskes en naturlig træfarve kan det første lag Grundlak HVID erstattes af Gulvlak, således at tre lag toplak påføres i stedet.

Til rengøring af lakerede gulve anbefales Trip Trap Laksæbe. Til pleje og vedligehold anbefales Trip Trap Lakpleje. Se vejledning.

**Tip!** Det smukkeste og mest holdbare resultat opnåes ved at foretage 2-3 lakeringer.