

# Verticale balenpersen

## X-serie



## Balenpers X25

### Past in nauwe ruimtes met een laag plafond

Dankzij de interne schaarcilinders is deze balenpers zeer laag qua hoogte, waardoor deze gemakkelijk te installeren is.

### Verkrijg een optimaal baalgewicht

De superieure perskracht in combinatie met een lange slaglengte helpt u een hoog baalgewicht te bereiken.

### Hoogtepunten

- Voor verschillende soorten materiaal - zelfs uitbreidbaar
- Grote en brede kamer
- Houders voorkomen dat het materiaal in de kamer uitzet
- Korte cyclustijd voor snel opruimen
- Bewegende delen zijn beschermd in de machine
- Lage algemene hoogte
- Poedercoating zorgt voor een duurzame afwerking in vele kleuren

## Optionele extra's



Bestel uw balenpers in een aangepaste kleur. Bepaalde onderdelen, zoals de bovenafdekking, blijven standaard grijs.



Dankzij de bandhouders bovenop de machine hoeft u niet meer achter de balenpers te kruipen.



Met ons intelligente machineparkmonitoring-systeem BRA-IN verkrijgt u controle op afstand over uw balenpersen.

# Productdetails

## Balenpers X25



Fluisteren

30 dB



Koelkast

50 dB



X25

59-60 dB



Andere balenpersen

75 dB




Auto's op de snelweg

100 dB



Turbinestraalmotor

160 dB

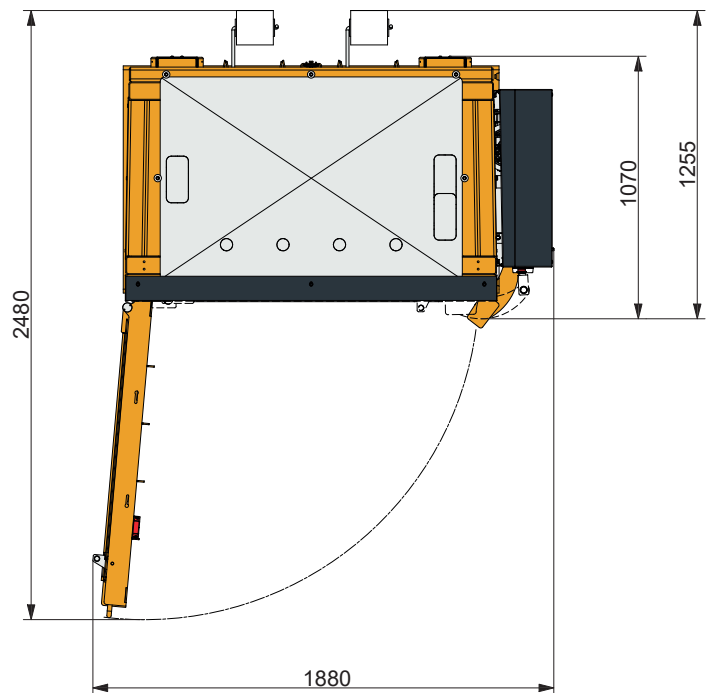

### Technische specificaties

BaleSizeWDH	1200 x 800 x 800
FeedOpenWH	1090 x 530
PowerSupply	3x400V 50Hz 16A
MotorKW	4.0
CycleTime	23
DimWDH	1755 x 1255 x 1995
Weight	1410
Stroke	950
NoTies	4
Tying	Touw / Staalraad
FullLight	Ja
BaleEject	Automatisch



### Baalgewicht

Karton (kg)	200-300
Plasticfolie (kg)	250-350



### Persdruk

25 t



### Geluidsniveau

59-60 dB



### Afvaltypes

Karton, plasticfolie, papier, PET-flessen, aluminium blikjes, blikjes, hard plastic, textiel, EPS.

**BRAMIDAN**  
bramidan.nl

Bramidan Nederland B.V.  
Veenderveld 118  
2371 TX Roelofarendsveen  
Tel. 71 331 1547  
verkoop@bramidan.nl