

# Belownice pionowe

## Seria B



## Belownica B50 XL SD

### Wydajne i szybkie zagospodarowanie odpadów

Idealne rozwiązanie dla dużych ilości materiału. Dzięki drzwiom przesuwным o szerokości 1,82 metra i komorze o głębokości 1,1 metra, nie ma konieczności dzielenia pudeł na mniejsze kawałki przed załadunkiem.

### Optymalizacja do załadunku na ciężarówce

Gotowe bele są zoptymalizowane do przewozu, ponieważ można je składować w układzie 2-2 zamiast 3-3.

### Najważniejsze informacje

- Bardzo duża komora
- Wiązanie 8 taśmami dla większej stabilności beli
- Belownica standardowo wyposażona w drzwi przesuwne otwierane automatycznie
- Bele zoptymalizowane do przewozu
- Sprasowana bela ma wymiary 1820 x 1100 x 1100 mm
- Składowanie beli w układzie 2-2 zamiast 3-3 dla optymalnego załadunku na ciężarówce
- Malowanie proszkowe zapewnia trwałe wykończenie w wielu kolorach

### Akcesoria opcjonalne



Bele dostępne w różnej kolorystyce.



Urządzenie jest wyposażone w system monitorowania urządzeń BRA-IN, który umożliwia użytkownikowi zdalne monitorowanie przepustowości maszyny.



Gotowe bele są wiązane taśmą plastikową lub drutem stalowym.

# Informacje o produktach

## Belownica B50 XL SD



Szept

30 dB



Lodówka

50 dB




B50 XL SD

62-64 dB



Inne belownice

75 dB





Samochody na autostradzie

100 dB



Silnik samolotu

160 dB

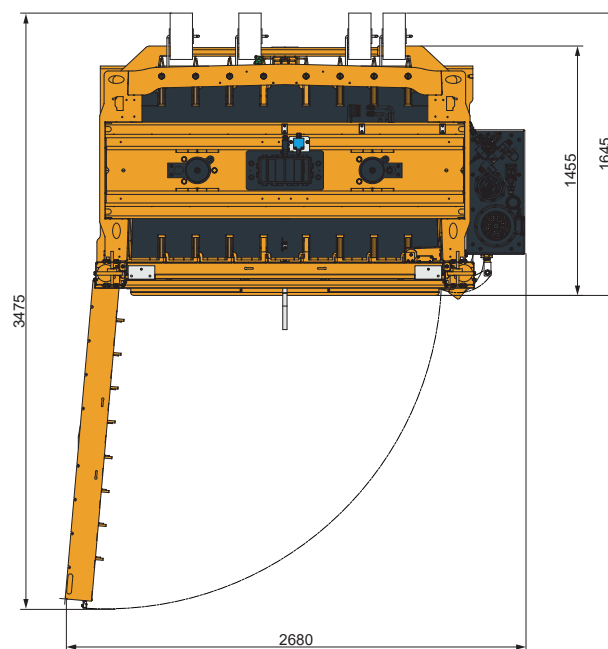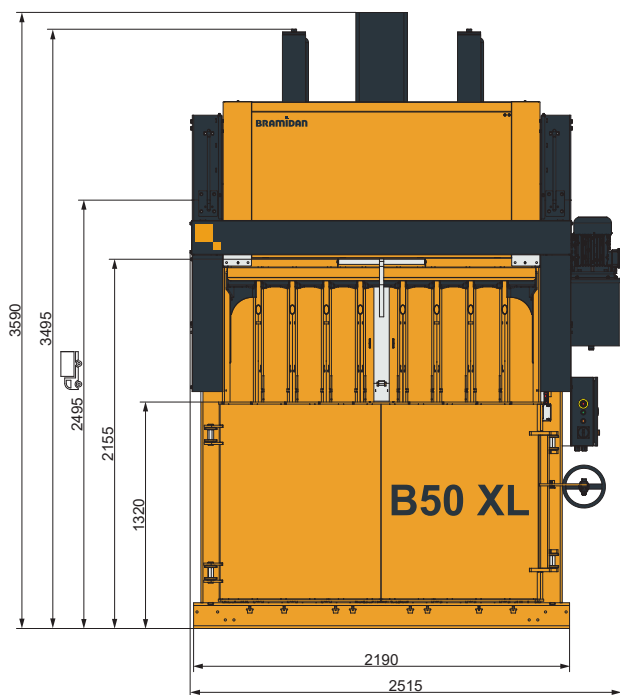

### Specyfikacja techniczna

Wymiary beli - SxGxW (mm)	1850 x 1100 x 1200-1300
Otwór wrzutowy SxW (mm)	1825 x 670
Zasilanie	3x400V 50Hz 16A
Silnik (kW)	5.5
Czas cyklu (s)	26
Wymiary SxGxW (mm)	2495 x 1660 x 3590 / 2540
Ciężar (kg)	3250
Skok (mm)	1100
Liczba wiązań	8
Sposób wiązania	Taśma / Druk stalowy
Sygnalizacja gotowości beli	Tak
Wyrzut beli	Automatyczna



#### Ciężar beli

Karton (kg)	650-800
Folia plastikowa (kg)	650-800



Siła nacisku prasy 50 t



Natężenie hałasu 62-64 dB



#### Typy odpadów

Karton, folia plastikowa, papier.

**BRAMIDAN**  
bramidan.pl

Bramidan A/S  
Łuczanowicka 27  
31-766 Kraków  
Polska  
Tel. +48 12 680 88 80  
bramidan@bramidan.pl