

# Vertikale ballepressere

## X-serie

# Ballepresser X25 galvaniseret

### Til udfordrende eller våde miljøer


Denne ballepresser er særligt velegnet til miljøer, hvor der ikke er særlige hygiejnekrav til rustfrit stål, men hvor slidtage på overfladen er så skrap, at en almindelig malet overflade ville have en kort levetid.

### Højdepunkter

- Galvaniseret jf. DS/EN 1461:2009
- Modstandsdygtig overflade
- Ingen maling, der skaller af
- Kan placeres udenfor
- Nem installation
- Lav totalhøjde



## Optioner

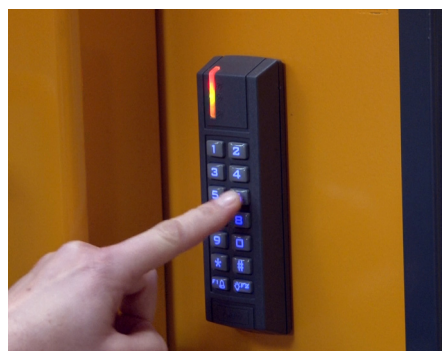

Begræns adgangen til brug af din ballepresser med en digital kodelås. Anvend en PIN-kode eller en magnetlås.



Med BRA-IN systemet får du online adgang til din ballepresser.



En vippedør gør det muligt at håndtere plastflasker og dåser på en simpel måde.

# Produktdetaljer

## Ballepresser X25 galvaniseret



Hvisken

30 dB



Køleskab

50 dB




X25 Galvaniseret

59-60 dB



Andre ballepressere

75 dB





Biler på motorvej

100 dB



Turbojetmotor

160 dB

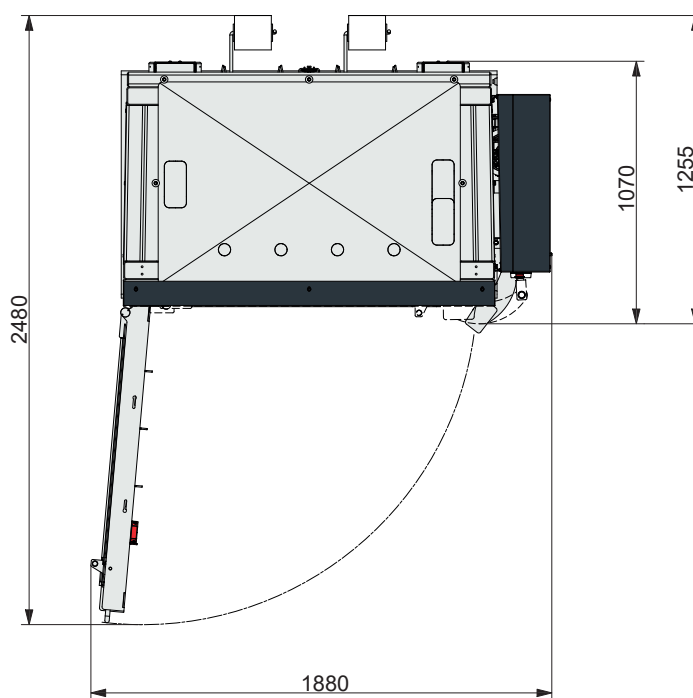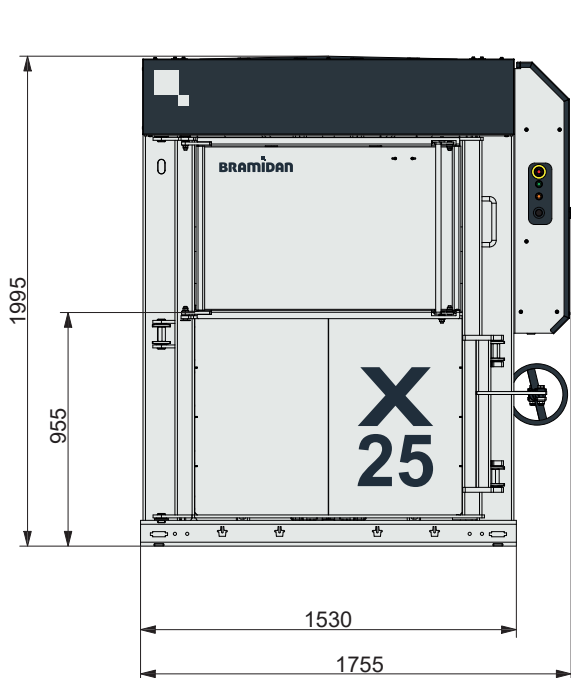

### Tekniske specifikationer

Ballestørrelse BxDxH (mm)	1200 x 800 x 800
Ifyldningsåbning BxH (mm)	1090 x 530
Strømforsyning	3x400V 50Hz 16A
Motorstørrelse (kW)	4.0
Cyklustid (sek)	23
Dimensioner BxDxH (mm)	1755 x 1255 x 1995
Vægt (kg)	1410
Slaglængde (mm)	950
Antal bånd	4
Afbinding	Bånd / Ståltråd
Fuldmelder	Ja
Udsmidning balle	Automatisk



### Balle vægt

Pap (kg)	200-300
Plastfolie (kg)	250-350



### Pressetryk

25 t



### Støjniveau

59-60 dB



### Affaldstyper

Pap, plastfolie, papir, PET flasker, aludåser, bliddåser, hård plast, væske, EPS.

**BRAMIDAN**  
bramidan.dk

Bramidan A/S  
Industrivej 69  
6740 Bramming  
Tel. 7517 3266  
bramidan@bramidan.dk