

Vertikale ballepressere

X-serie



Ballepresser X50 Galvaniseret


Til våde miljøer

Denne presser kan installeres, hvor der ikke er særlige krav til hygiejne eller om rustfrit stål, men hvor overfladeslid ville give en almindelig malet overflade kort levetid.

Højdepunkter

- DS/EN 1461:2009 galvaniseret
- Til alle typer genanvendelige materialer
- Særligt velegnet til PET-flasker, alu dåser og plastik beholdere
- Komprimering og dræning af overskydende væske samtidig

Optioner

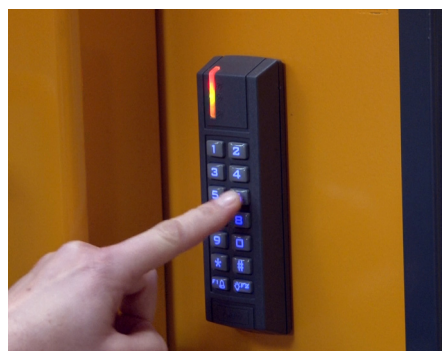

En digital kodelås forhindrer uautoriseret brug af maskinen.



Du kan få adgang til din maskine online med et BRA-IN system.



Med en vippe-dør er det let at håndtere både flasker og dåser uden tilbageløb, når du fylder kammeret.

Produktdetaljer

Ballepresser X50 Galvaniseret



Hvisken

30 dB



Køleskab

50 dB




X50 Galvaniseret

62-64 dB



Andre ballepressere

75 dB





Biler på motorvej

100 dB



Turbojetmotor

160 dB

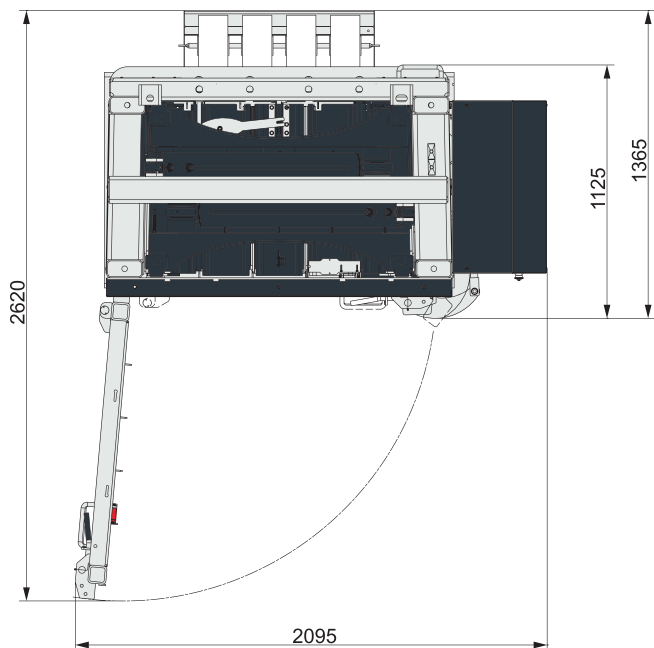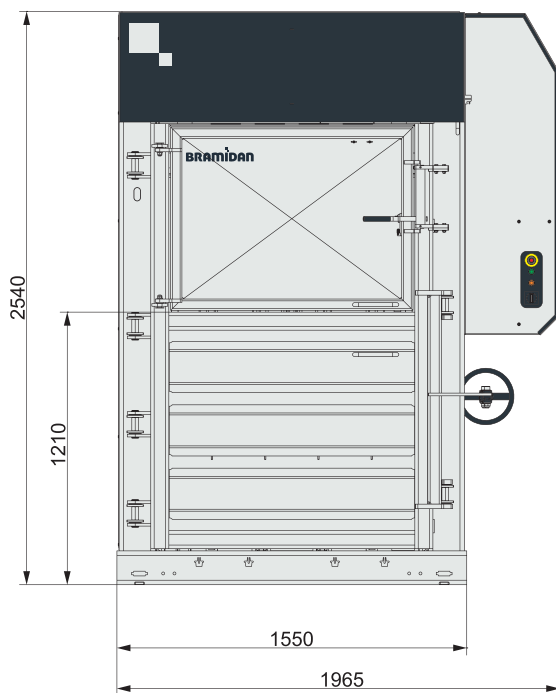

Tekniske specifikationer

Ballestørrelse BxDxH (mm)	1200 x 800 x 1100
Ifyldningsåbning BxH (mm)	1090 x 610
Strømforsyning	3x400V 50Hz 16A
Motorstørrelse (kW)	5.5
Cyklustid (sek)	22
Dimensioner BxDxH (mm)	1965 x 1365 x 2540
Vægt (kg)	2435
Slaglængde (mm)	1210
Antal bånd	4
Afbinding	Bånd / Ståltråd
Fuldmelder	Ja
Udsmidning balle	Automatisk



Ballevægt

Pap (kg)	350-450
Plastfolie (kg)	400-500



Pressetryk

50 t



Støjniveau

62-64 dB



Affaldstyper

Pap, plastfolie, papir, PET flasker, aludåser, bliddåser, hård plast, væske, EPS.

BRAMIDAN
bramidan.dk

Bramidan A/S
Industrivej 69
6740 Bramming
Tel. 7517 3266
bramidan@bramidan.dk