

Belownice pionowe

Seria X



Belownica X10

Niewielka, wydajna belownica

Ten model cechuje się najwyższą siłą nacisku w swojej klasie urządzeń.

Ergonomiczna i bezpieczna eksploatacja

Wyrzut beli odbywa się za pomocą dwóch przycisków. Dzięki temu nie ma konieczności dźwigania beli.

Najważniejsze informacje

- Kompaktowa belownica o dużej sile nacisku
- Wewnętrzne siłowniki krzyżowe pozwalają ograniczyć wysokość całkowitą
- Krótki czas cyklu pozwala na szybkie pozbycie się odpadów
- Siła nacisku 10 ton zapewnia wysoką wydajność pracy
- Niewielka zajmowana powierzchnia (<1,5 m²)
- Stabilne prasowanie - nacisk na belę jest utrzymywany podczas wiązania
- Dostępna w wersji zasilanej prądem jedno- i trójfazowym
- Bezpieczne otwieranie drzwi dolnych dzięki zamkowi ze śrubą rzymską

Akcesoria opcjonalne



Nasze belownice są dostępne w pełnej paletce kolorów RAL.



Dostępne z zasilaniem trójfazowym jako opcja do zasilania jednofazowego i przyspieszenia czasu cyklu.



Uzyskaj dostęp online do swoich urządzeń z naszym systemem monitorowania BRA-IN.

Informacje o produktach

Belownica X10



Szept

30 dB



Lodówka

50 dB




X10

59-60 dB



Inne belownice

75 dB





Samochody na autostradzie

100 dB



Silnik samolotu

160 dB

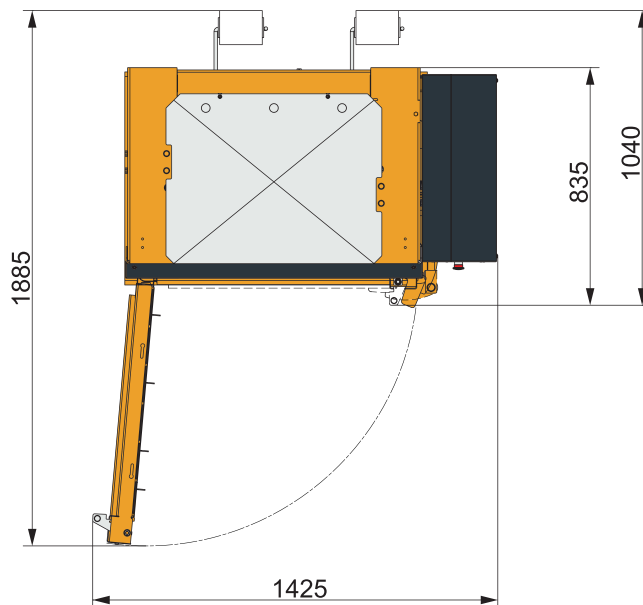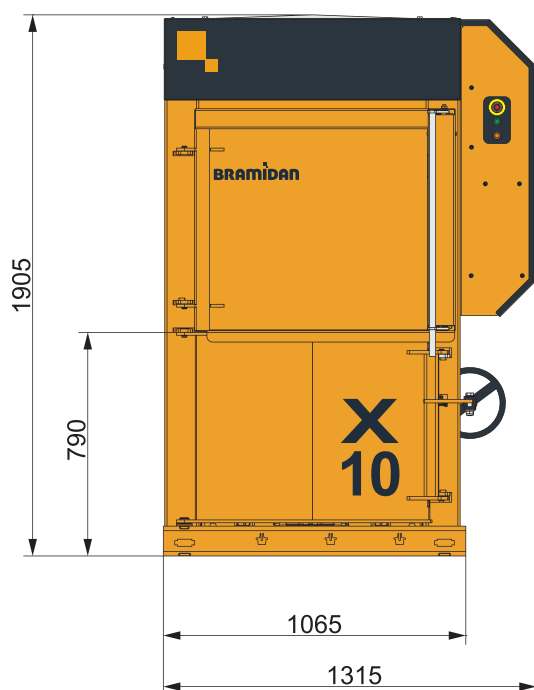

Specyfikacja techniczna

Wymiary beli - SxGxW (mm)	800 x 600 x 600
Otwór wrzutowy SxW (mm)	800 x 610
Zasilanie	1x230V 50Hz 10A
Silnik (kW)	1.5
Czas cyklu (s)	38
Wymiary SxGxW (mm)	1315 x 1040 x 1905
Ciężar (kg)	665
Skok (mm)	845
Liczba wiązań	3
Sposób wiązania	Taśma
Sygnalizacja gotowości beli	Tak
Wyrzut beli	Automatyczna



Ciężar beli

Karton (kg)

70-90

Folia plastikowa (kg)

80-110



Siła nacisku prasy

10 t



Natężenie hałasu

59-60 dB



Typy odpadów

Karton, folia plastikowa, papier, butelki PET, puszki aluminiowe, puszki stalowe, twarde plastyki, tekstylia, EPS

BRAMIDAN
bramidan.pl

Bramidan A/S
Łuczanowicka 27
31-766 Kraków
Polska
Tel. +48 12 680 88 80
bramidan@bramidan.pl